

“coaxial double wall system”

Serie COAXY



LINEARI

- Lineare mm 1.000	p. 214
- Lineare mm 500	p. 214
- Lineare mm 250	p. 214
- Modulo Telescopico Hu mm 280/400	p. 215
- Modulo Telescopico Hu mm 450/800	p. 215
- Modulo Telescopico Hu mm 280/400	p. 215

CURVE

- Curva 30°	p. 216
- Curva 45°	p. 216
- Curva 90°	p. 216
- Curva 87°	p. 216

ACCESSORI

- Racc. a "T" 93° Usc. Rid. 80/125 H440	p. 217
- Racc. a "T" 93° 2 Usc. 90° Rid. 80/125 H440	p. 217
- Racc. a "T" 93° 2 Usc. 180° Rid. 80/125 H440	p. 217
- Racc. a "T" 93° Usc. Rid. 80/125 H940	p. 217
- Racc. a "T" 93° 2 Usc. 90° Rid. 80/125 H940	p. 217
- Racc. a "T" 93° 2 Usc. 180° Rid. 80/125 H940	p. 217
- Piastra di intermedia	p. 218
- Angolari di supporto	p. 218
- Tappo	p. 218
- Faldale piano	p. 218
- Faldale inclinato	p. 218
- Piastra con fascia	p. 218

TERMINALI

- Terminale coassiale	p. 224
- Terminale coassiale botte	p. 224
- Terminale coassiale cinese	p. 224
- Terminale botte con ripresa	p. 225
- Terminale cinese con ripresa	p. 225
- Terminale coassiale pellet	p. 225

FISSAGGI

- Fascetta di bloccaggio	p. 222
- Fascetta coprigiunto	p. 222
- Collare pesante regolabile	p. 223
- Collare conico	p. 223



Art. 104.CA
pag. 224



Art. 104.COX
pag. 225



Art. 104.BCA
pag. 224



Art. 10C.COX.PA
pag. 225



Art. 103.CCA
pag. 224



Art. 87.COX
pag. 216



Art. 103.PCA
pag. 225



Art. 80.COX
pag. 212



Art. 90.80.5.COX
pag. 217



Art. 90.80.COX
pag. 218



Art. 88.COX
pag. 216



Art. 45.P
pag. 220



Art. 81.COX
pag. 214



Art. 88.90.COX
pag. 216



Art. 45.I
pag. 220



Art. 82.COX
pag. 214



Art. 90.2.80.90.5.COX
pag. 217



Art. 90.2.80.90.COX
pag. 218



Art. 88.87.COX
pag. 216



Art. 45.F
pag. 220



Art. 85.COX.75
pag. 215



Art. 90.2.80.180.5.COX
pag. 217



Art. 90.2.80.180.COX
pag. 218




Art. 45.BP
pag. 220



Art. 80.COX - Modulo lineare mm 1.000
Linear element mm 1.000

Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 87,36	950	55
100	150	€ 103,18	950	55
110	180	€ 115,79	950	55
130	200	€ 133,42	950	55
150	230	€ 151,24	950	55
180	250	€ 171,61	950	55
200	300	€ 197,78	950	55
230	350	€ 237,00	950	55
250	400	€ 265,35	950	55


Costruzione del codice: 80 + Di + COX (es.: 80.230.COX)

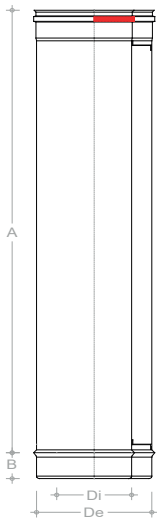

Art. 81.COX - Modulo lineare mm 500
Linear element mm 500

Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 48,54	450	55
100	150	€ 57,32	450	55
110	180	€ 64,33	450	55
130	200	€ 74,12	450	55
150	230	€ 84,02	450	55
180	250	€ 95,34	450	55
200	300	€ 109,88	450	55
230	350	€ 131,67	450	55
250	400	€ 147,41	450	55


Costruzione del codice: 81 + Di + COX (es.: 81.100.COX)



Art. 82.COX - Modulo lineare mm 250
Linear element mm 250


Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 26,96	190	55
100	150	€ 31,85	190	55
110	180	€ 35,74	190	55
130	200	€ 41,18	190	55
150	230	€ 46,68	190	55
180	250	€ 52,97	190	55
200	300	€ 61,04	190	55
230	350	€ 73,15	190	55
250	400	€ 81,90	190	55

Costruzione del codice: 81 + Di + COX (es.: 82.110.COX)



Art. 85.COX.25 - Modulo telescopico Hu mm 280/400

Telescopic module Hu mm 280/400




Di	De	Prezzo
80	125	€ 114,58
100	150	€ 135,24
110	180	€ 154,43
130	200	€ 182,16
150	230	€ 200,88
180	250	€ 227,61
200	300	€ 222,05
230	350	€ 302,84
250	400	€ 336,12



Costruzione del codice: 85 + Di + COX + 25
(es.: 85.180.COX.25)

Art. 85.COX.45 - Modulo telescopico Hu mm 450/800

Telescopic module Hu mm 450/800




Di	De	Prezzo
80	125	€ 127,31
100	150	€ 150,27
110	180	€ 171,59
130	200	€ 202,40
150	230	€ 223,20
180	250	€ 252,90
200	300	€ 246,72
230	350	€ 336,49
250	400	€ 373,46



Costruzione del codice: 85 + Di + COX + 45
(es.: 85.125.COX.45)

Art. 85.COX.75 - Modulo telescopico Hu mm 750/1.200

Telescopic module Hu mm 750/1.200

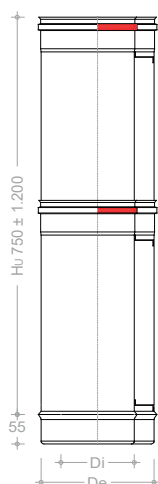

Di	De	Prezzo
80	125	€ 141,45
100	150	€ 166,96
110	180	€ 190,65
130	200	€ 224,89
150	230	€ 248,01
180	250	€ 280,99
200	300	€ 274,13
230	350	€ 373,88
250	400	€ 414,96




Costruzione del codice: 85 + Di + COX + 75
(es.: 85.80.COX.75)

Art. 87.COX - Curva 30°
30° bend



Di	De	Prezzo	A	S
80	125	€ 41,37	215	51
100	150	€ 48,38	230	53
110	180	€ 41,38	245	54
130	200	€ 64,54	260	56
150	230	€ 74,49	265	58
180	250	€ 94,26	280	59
200	300	€ 102,50	305	63
230	350	€ 124,78	345	66
250	400	€ 142,14	365	69




Costruzione del codice: 87 + Di + COX (es.: 87.230.COX)

Art. 88.COX - Curva 45°
45° bend



Di	De	Prezzo	A	S
80	125	€ 42,21	227	74
100	150	€ 49,37	247	78
110	180	€ 42,23	267	82
130	200	€ 65,85	280	85
150	230	€ 76,01	305	91
180	250	€ 96,18	314	92
200	300	€ 104,59	350	99
230	350	€ 127,33	390	105
250	400	€ 145,04	420	114




Costruzione del codice: 88 + Di + COX (es.: 88.230.COX)

Art. 88.90.COX - Curva 90°
90° bend



Di	De	Prezzo	A	S
80	125	€ 65,92	240	178
100	150	€ 78,19	260	188
110	180	€ 90,96	285	203
130	200	€ 105,41	305	212
150	230	€ 122,54	245	228
180	250	€ 140,32	360	238
200	300	€ 169,71	410	263
230	350	€ 206,90	450	288
250	400	€ 246,00	510	313




Costruzione del codice: 88 + Di + 90 + COX (es.: 88.230.90.COX)




Art. 88.87.COX - Curva 87°
87° bend

Di	De	Prezzo	A	S
80	125	€ 72,52	242	173

Costruzione del codice: 88.80.87.COX



Art. 90.80.5.COX - Raccordo a "T" 93° Usc. Rid. 80/125 H 440
93° tee reduced to 80/125 H440

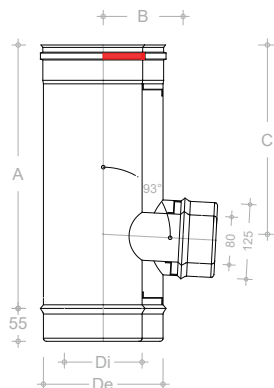


Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 117,20	440	105	317
110	180	€ 124,67	440	120	317
130	200	€ 132,59	440	130	317
150	230	€ 144,34	440	145	317
180	250	€ 155,26	440	155	317
200	300	€ 181,76	440	180	317
230	350	€ 209,17	440	205	317
250	400	€ 221,28	440	230	317

Costruzione del codice: 90 + Di + 80.5 + COX
(es.: 90.150.80.5.COX)



Art. 90.2.80.90.5.COX - "T" 93° 2 Usc. α 90° Rid. 80/125 H 440
93° tee with double 90° reduction to 80/125 H440

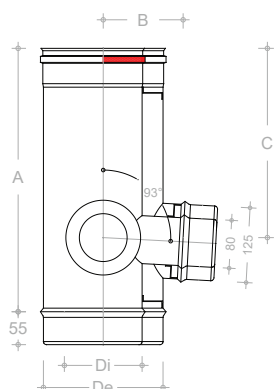


Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 148,07	440	105	317
110	180	€ 155,81	440	120	317
130	200	€ 164,10	440	130	317
150	230	€ 178,30	440	145	317
180	250	€ 200,07	440	155	317
200	300	€ 232,94	440	180	317
230	350	€ 264,54	440	205	317
250	400	€ 277,74	440	230	317

Costruzione del codice: 90 + Di + 2.80.90.5 + COX
(es.: 90.150.2.80.90.5.COX)



Art. 90.2.80.180.5.COX - "T" 93° 2 Usc. α 180° Rid. 80/125 H 440
93° tee with double 180° reduction to 80/125 H440

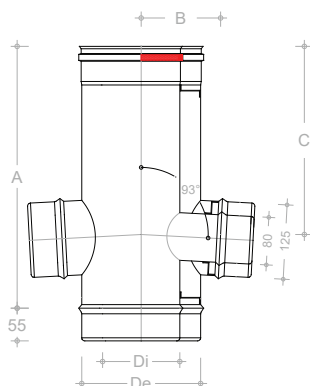

Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 148,07	440	105	317
110	180	€ 155,81	440	120	317
130	200	€ 164,10	440	130	317
150	230	€ 178,30	440	145	317
180	250	€ 200,07	440	155	317
200	300	€ 232,94	440	180	317
230	350	€ 264,54	440	205	317
250	400	€ 277,74	440	230	317

Costruzione del codice: 90 + Di + 2.80.180.5 + COX
(es.: 90.150.2.80.180.5.COX)






Art. 90.80.COX - Raccordo a "T" 93° Usc. Rid. 80/125 H 940
93° tee reduced to 80/125 H940

Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 199,24	940	105	817
110	180	€ 211,93	940	120	817
130	200	€ 225,40	940	130	817
150	230	€ 245,37	940	145	817
180	250	€ 263,95	940	155	817
200	300	€ 309,00	940	180	817
230	350	€ 355,59	940	205	817
250	400	€ 376,18	940	230	817


Costruzione del codice: 90 + Di + 80 + COX
(es.: 90.150.80.COX)

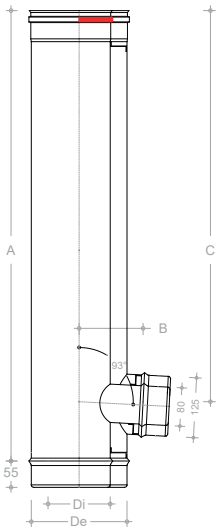

Art. 90.2.80.90.COX - "T" 93° 2 Usc. α 90° Rid. 80/125 H 940
93° tee with double 90° reduction to 80/125 H940

Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 251,72	940	105	817
110	180	€ 264,88	940	120	817
130	200	€ 278,96	940	130	817
150	230	€ 303,11	940	145	817
180	250	€ 340,11	940	155	817
200	300	€ 396,00	940	180	817
230	350	€ 449,72	940	205	817
250	400	€ 472,16	940	230	817


Costruzione del codice: 90 + Di + 2 .80.90 + COX
(es.: 90.150.2.80.90.COX)

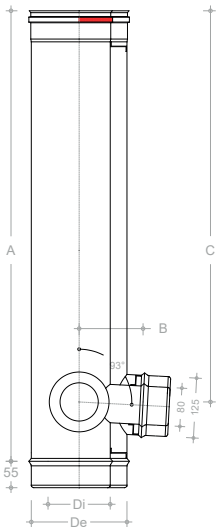


Art. 90.2.80.180.COX - "T" 93° 2 Usc. α 180° Rid. 80/125 H 940
93° tee with double 180° reduction to 80/125 H940

Di	De	Prezzo	A	B	C
100	150	€ 251,72	940	105	817
110	180	€ 264,88	940	120	817
130	200	€ 278,96	940	130	817
150	230	€ 303,11	940	145	817
180	250	€ 340,11	940	155	817
200	300	€ 396,00	940	180	817
230	350	€ 449,72	940	205	817
250	400	€ 472,16	940	230	817

Costruzione del codice: 90 + Di + 2 .80.180 + COX
(es.: 90.150.2.80.180.COX)

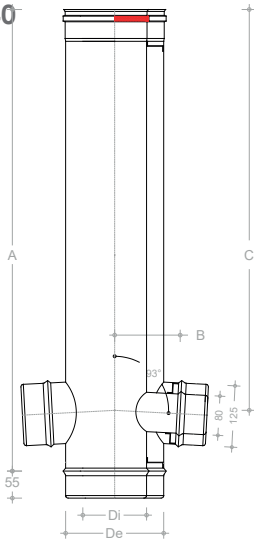


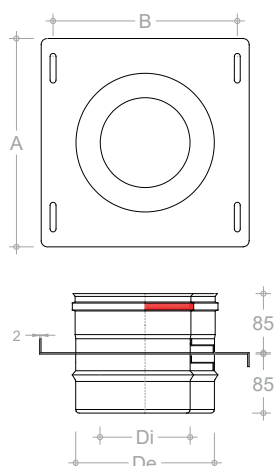


Art. 98.COX - Piastra intermedia

Intermediate plate

Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 67,97	225	185
100	150	€ 76,09	250	210
110	180	€ 90,82	280	240
130	200	€ 101,30	300	260
150	230	€ 133,27	330	290
180	250	€ 146,90	350	310
200	300	€ 180,17	400	360
230	350	€ 218,60	450	410
250	400	€ 264,51	500	460



Costruzione del codice: 98 + Di + COX (es.: 98.110.COX)

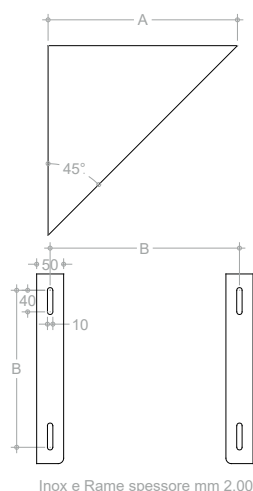

Inox e Rame spessore mm 2.00

Art. 97. Angolari di supporto


Wall support side plates

Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 27,32	225	185
100	150	€ 31,05	250	210
110	180	€ 35,39	280	240
130	200	€ 38,42	300	260
150	230	€ 55,92	330	290
180	250	€ 60,63	350	310
200	300	€ 73,42	400	360
230	350	€ 87,55	450	410
250	400	€ 103,03	500	460



Costruzione del codice: 97 + De (es.: 97.130)

Il prezzo riportato in griglia è riferito al prodotto singolo e non alla coppia



Art. 106.COX - Tappo condensa e tappo cieco

Cap with drain and blind cap

Di	De	Condensa	Cieco
80	125	€ 72,47	€ 27,83
100	150	€ 81,24	€ 36,61
110	180	€ 85,19	€ 40,57
130	200	€ 91,28	€ 46,65
150	230	€ 95,74	€ 51,12
180	250	€ 106,76	€ 62,13
200	300	€ 118,78	€ 74,16
230	350	€ 131,39	€ 86,77
250	400	€ 146,18	€ 101,55



Costruzione del codice:

per il tappo condensa: 106 + Di + COX (es.: 106.230.COX)

per il tappo cieco: 106 + Di + C + COX (es.: 106.250.C.COX)


doppiaparete coassiale - **coaxy**

Art. 45.P - Faldale piano
Flat flashing with storm collar



Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 67,07	450	450
100	150	€ 78,13	510	510
110	180	€ 97,74	610	610
130	200	€ 107,86	650	650
150	230	€ 113,33	650	650
180	250	€ 125,52	700	700
200	300	€ 134,78	700	700
230	350	€ 163,39	800	800
250	400	€ 172,94	800	800

Costruzione del codice: 45 + De + P

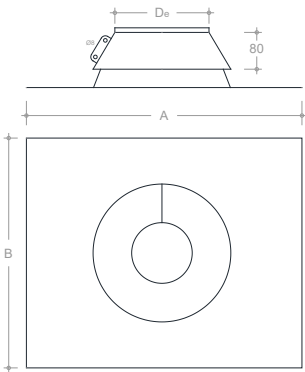


Art. 45.I - Faldale inclinato da 10° a 30°
Pitched flashing from 10° to 30° with storm collar



Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 76,56	500	500
100	150	€ 92,56	630	590
110	180	€ 102,53	660	620
130	200	€ 110,24	660	620
150	230	€ 116,59	690	650
180	250	€ 139,59	710	670
200	300	€ 146,87	790	740
230	350	€ 175,15	800	790
250	400	€ 186,72	890	840

Costruzione del codice: 45 + De + I

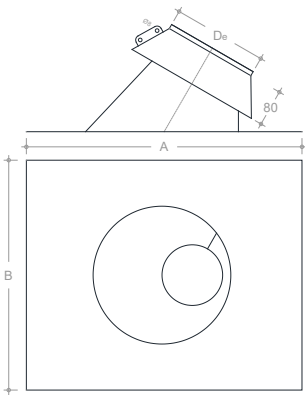


Art. 45.F - Faldale con fascia
Flashing with band



Base	De	Prezzo	A
200x200	130÷180	€ 72,83	200
250x250	150÷200	€ 84,66	250
300x300	180÷230	€ 96,97	300
350x350	200÷250	€ 110,57	350
400x400	230÷300	€ 126,98	400
450x450	250÷350	€ 147,09	450
500x500	300÷400	€ 168,79	500
550x550	350÷450	€ 192,03	550
600X600	400÷450	€ 216,87	600

Costruzione del codice 45 + LATO A De + F




Art. 45.BP - Faldale con base in piombo, inclinazione 5° a 30°
Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base



Di	De	Prezzo	A	B
80	125	€ 150,30	600	600
100	150	€ 160,10	600	600
110	180	€ 329,87	800	800
130	200	€ 334,21	800	800
150	230	€ 375,03	800	800
180	250	€ 378,35	800	800
200	300	€ 431,12	800	800
230	350	€ 513,78	800	800
250	400	€ 542,49	1000	1000

Costruzione del codice: 45 + DIAMETRO + BP

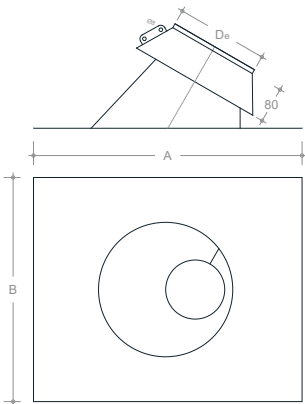


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 48.ROC - Rosone circolare passante

Rosette collar




Di	De	Prezzo	D ₁	D ₂
80	125	€ 13,75	136	236
100	150	€ 15,51	161	261
110	180	€ 18,32	191	291
130	200	€ 20,44	211	311
150	230	€ 23,96	241	341
180	250	€ 26,42	261	361
200	300	€ 33,10	311	411
230	350	€ 40,49	361	461
250	400	€ 48,94	411	511



Costruzione del codice: 48 + De + ROC

Art. 48.ROS - Rosone circolare componibile

Modular rosette collar

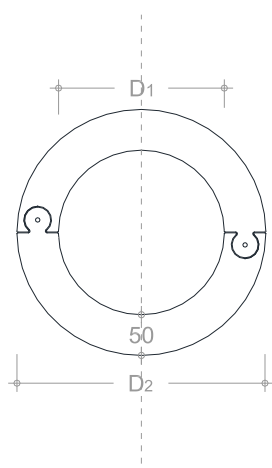


Di	De	Prezzo	D ₁	D ₂
80	125	€ 15,13	130	140
100	150	€ 17,07	150	160
110	180	€ 20,16	180	190
130	200	€ 22,48	200	210
150	230	€ 26,35	230	240
180	250	€ 29,06	250	260
200	300	€ 36,41	300	310
230	350	€ 44,54	350	360
250	400	€ 53,83	400	410



Costruzione del codice: 48 + De + ROS

Art. 48.ROE - Rosone ellittico passante

Elliptical rosette collar



Di	De	Prezzo	D ₁	D ₂
80	125	€ 16,50	140	240
100	150	€ 18,61	160	260
110	180	€ 21,99	190	290
130	200	€ 24,52	210	310
150	230	€ 28,74	240	340
180	250	€ 31,70	260	360
200	300	€ 39,72	310	410
230	350	€ 48,59	360	460
250	400	€ 58,72	410	510




Costruzione del codice: 48 + De + ROE

Art. 72 - Fascetta di bloccaggio
Locking band



Di	De	Prezzo
80	125	€ 3,89
100	150	€ 4,07
110	180	€ 4,43
130	200	€ 4,62
150	230	€ 5,12
180	250	€ 5,29
200	300	€ 5,75
230	350	€ 6,43
250	400	€ 6,73




Costruzione del codice: 72 + De (es.: 72.200)

Art. 83 - Fascetta coprigiunto
Joint locking band



Di	De	Prezzo
80	125	€ 8,31
100	150	€ 8,54
110	180	€ 9,06
130	200	€ 9,52
150	230	€ 9,97
180	250	€ 10,35
200	300	€ 11,26
230	350	€ 12,31
250	400	€ 13,67

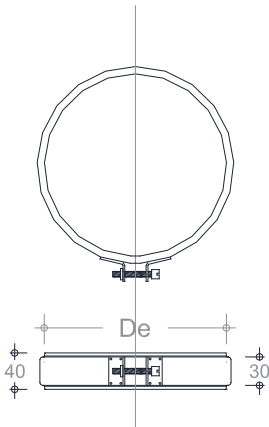


Costruzione del codice: 83 + De (es.: 83.230)

Art. 89 - Guarnizioni siliconiche
Silicone gaskets




Di	De	Prezzo
80	125	€ 1,66
100	150	€ 1,87
110	180	€ 2,61
130	200	€ 3,98
150	230	€ 4,11
180	250	€ 4,95
200	300	€ 5,36
230	350	€ 7,14
250	400	€ 7,59



Costruzione del codice: 89 + Di (es.: 89.180)


Silicone a triplo labbro con aletta inclinata
Temperatura di esercizio da -20°C a +200°C

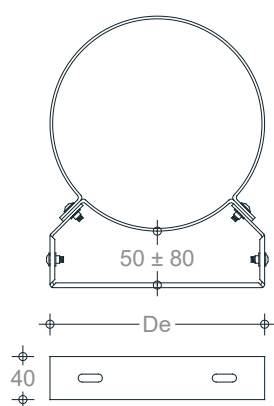

Art. 75 - Collare pesante regolabile
Adjustable wall band

Di	De	Prezzo
80	125	€ 21,81
100	150	€ 23,16
110	180	€ 24,36
130	200	€ 27,85
150	230	€ 29,50
180	250	€ 30,99
200	300	€ 36,81
230	350	€ 40,79
250	400	€ 44,27

Costruzione del codice: 75 + De (es.: 75.350)

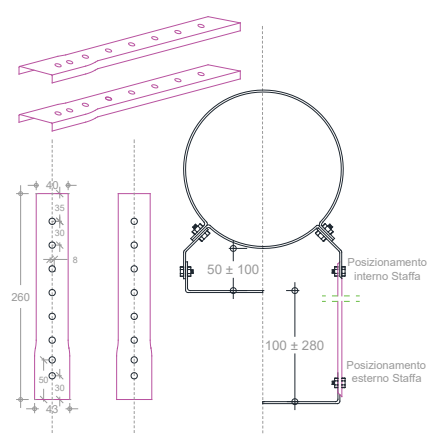


Art. 75.P - Prolunghe per collari pesanti
Extensions for adjustable wall band


INOX € 11,71 - Prezzo della coppia
Costruzione del codice: 75 + P (es.: 75.P)



Art. 102 - Fascetta per cavi tiranti
Guy wire bracket

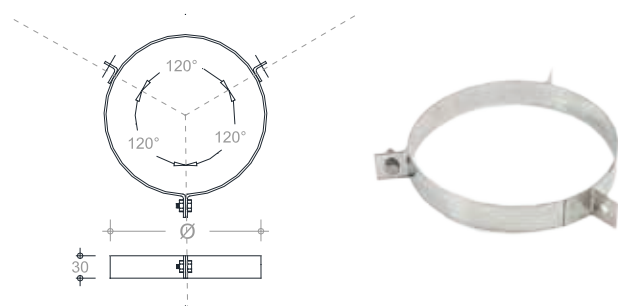

Art. 48.C - Collare conico
Storm collar



Di	De	Prezzo
80	125	€ 14,96
100	150	€ 15,88
110	180	€ 16,71
130	200	€ 19,10
150	230	€ 20,23
180	250	€ 21,25
200	300	€ 25,25
230	350	€ 27,96
250	400	€ 30,35

Costruzione del codice: 102 + De (es.: 102.125)

Di	De	Inox	D ₁	D ₂
80	125	€ 22,99	125	225
100	150	€ 24,75	150	250
110	180	€ 26,27	180	280
130	200	€ 29,48	200	300
150	230	€ 31,50	230	330
180	250	€ 32,51	250	350
200	300	€ 37,17	300	400
230	350	€ 40,77	350	450
250	400	€ 44,35	400	500


Costruzione del codice: 48 + De + C (es.: 48.150.C)

Art. 104.CA - Terminale coassiale
Coaxial cowl



Di	De	316/304	A	B	C
80	125	€ 155,10	300	150	75
100	150	€ 169,70	300	165	75
110	180	€ 196,94	330	165	75
130	200	€ 217,90	375	200	75
150	230	€ 250,45	375	200	75
180	250	€ 277,54	440	250	75
200	300	€ 335,68	440	250	75
230	350	€ 402,81	500	250	75
250	400	€ 483,37	500	250	75

Costruzione del codice: 104 + Di + CA (es.: 104.250.CA)

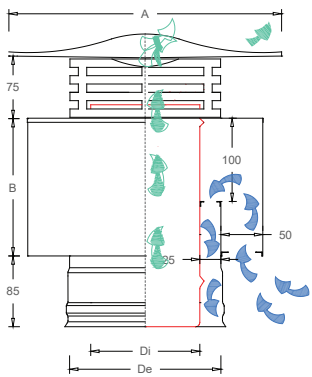


Art. 104.BCA - Terminale coassiale botte
Coaxial barrel cowl



Di	De	316/304	A	B
80	125	€ 100,82	150	180
100	150	€ 110,30	165	200
110	180	€ 128,01	165	230
130	200	€ 141,64	200	250
150	230	€ 162,80	200	280
180	250	€ 180,40	250	310
200	300	€ 218,20	250	400
230	350	€ 261,83	300	500
250	400	€ 314,20	300	500

Costruzione del codice: 104 + Di + BCA (es.: 104.250.BCA)

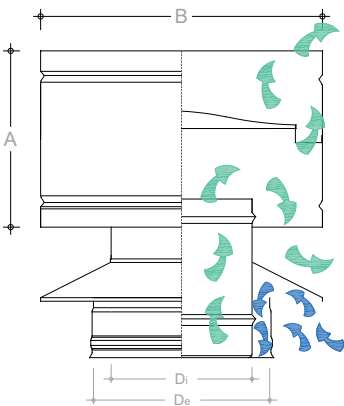


Art. 103.CCA - Terminale coassiale cinese
Coaxial chinamans hat cowl




Di	De	316/304	A	B
80	125	€ 85,69	150	120
100	150	€ 93,76	150	120
110	180	€ 103,69	200	150
130	200	€ 114,72	200	150
150	230	€ 131,87	250	180
180	250	€ 146,13	250	180
200	300	€ 176,73	300	200
230	350	€ 212,08	300	200
250	400	€ 254,50	300	200

Costruzione del codice: 103 + Di + CCA (es.: 103.250.CCA)



Art. 104.COX - Terminale botte coassiale con ripresa

Coaxial barrel cowl with air intake

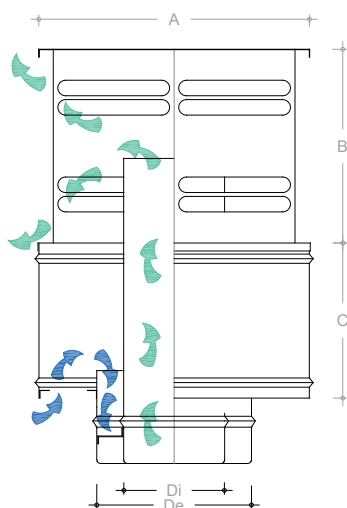


Di	De	316/304	A	B	C
80	125	€ 175,30	300	250	200
100	150	€ 191,96	300	250	200
110	180	€ 213,17	350	250	200
130	200	€ 226,33	350	250	200
150	230	€ 290,26	400	250	200
180	250	€ 412,72	450	250	200
200	300	€ 584,74	500	250	200
230	350	€ 678,21	750	250	200
250	400	€ 815,53	850	250	200

Costruzione del codice: 104 + Di + COX (es.: 104.250.COX)



Art. 103..COX.PA - Terminale cinese coassiale con ripresa

Coaxial chinamans hat cowl with air intake




Di	De	316/304	A	B
80	125	€ 109,56	180	140
100	150	€ 119,98	230	180
110	180	€ 133,23	230	180
130	200	€ 141,46	230	180
150	230	€ 181,42	280	220
180	250	€ 257,95	280	220
200	300	€ 365,46	280	220
230	350	€ 423,88	280	220
250	400	€ 509,70	280	220

Costruzione del codice: 103 + Di + COX + PA (es.: 103.250.COX.PA)



Art. 103.PCA - Terminale coassiale pellet

Coaxial pellet cowl



Di	De	316/304	A	B
80	125	€ 85,69	150	120
100	150	€ 93,76	150	120
110	180	€ 103,69	200	150
130	200	€ 114,72	200	150
150	230	€ 131,87	250	180
180	250	€ 146,13	250	180
200	300	€ 176,73	300	200
230	350	€ 212,08	300	200
250	400	€ 254,50	300	200

Costruzione del codice: 103 + Di + PCA (es.: 103.80.PCA)



DESCRIZIONE

Il sistema coaxy si compone di elementi modulari a doppia parete con interposta aria. L'elemento interno è separato dall'elemento esterno con distanziali radiali disposti a 120°, garantendo una intercapedine stabile. Il sistema di innesto è realizzato con bicchieratura calibrata, dotata di sede per l'alloggiamento della guarnizione di tenuta a triplo labbro e di giunzione con fascia di sicurezza a compressione meccanica.

Il condotto interno, quello a diretto contatto con i fumi, è realizzato in Acciaio Inox 316 AISI spessore 5 Dc, mentre quello esterno, realizzato in Acciaio Inox 304 AISI. E' un prodotto idoneo per l'evacuazione dei fumi derivanti da generatori a gas, gasolio e biomasse. E' garantito per un funzionamento anche ad umido e con pressioni positive fino a 20 Pa.



L'intera gamma dei prodotti presenti in questa sezione è caratterizzata da innesti FEMMINA - FEMMINA nella parte superiore e MASCHIO - MASCHIO nella parte inferiore; **innesto interno femmina con guarnizione montata.**

ISTRUZIONI DI MESSA IN POSA

Il sistema coaxy, per essere montato correttamente, deve seguire il verso dei fumi.

Affinchè ciò avvenga:

- 1) il "Bicchiere Femmina-Femmina" dell'elemento interno ed esterno devono essere rivolti verso l'alto (direzione del fumo/gas);
- 2) ogni innesto deve essere provvisto di guarnizione siliconica ad alta temperatura del diametro nominale interno e deve essere collocata nell'apposita sede: nel "Bicchiere Femmina". Nella fase di posa della guarnizione, le alette devono essere sempre rivolte verso il basso. Prima dell'innesto si consiglia la lubrificazione della superficie esterna del "Bicchiere Maschio" dell'elemento interno;
- 3) ogni innesto deve essere provvisto di fascetta coprigiunto o fascetta di bloccaggio. In entrambi i casi la misura deve sempre essere riferita al diametro dell'elemento esterno. Nel caso in cui si applica la fascetta di bloccaggio, data la sua natura asimmetrica, bisogna prestare attenzione al verso dei diametri stampati sulla stessa;
- 4) per garantire la staticità del sistema, prevedere la dislocazione di una piastra base, di fascette murali ogni 3 m e di una piastra intermedia ad un'altezza di circa 9 m, se il diametro del sistema è compreso tra mm 80 e mm 200, o di circa 6 m, se il diametro è maggiore di mm 200;
- 5) il tratto terminale a sbalzo del sistema fumario non deve, in nessun caso, superare i 2.00 m; dove occorre, è da prevedere uno staffaggio con cavi tiranti;
- 6) in caso di installazione non verticale (tratti obliqui e/o orizzontali), bisogna prevedere l'ancoraggio del sistema fumario alla parete attraverso l'applicazione di una fascetta murale per ogni elemento lineare e/o accessorio previsto;
- 7) l'installazione dell'intero sistema fumario deve essere strutturato in modo da garantire che ogni giunzione degli elementi operi in condizioni di compressione e mai di trazione.

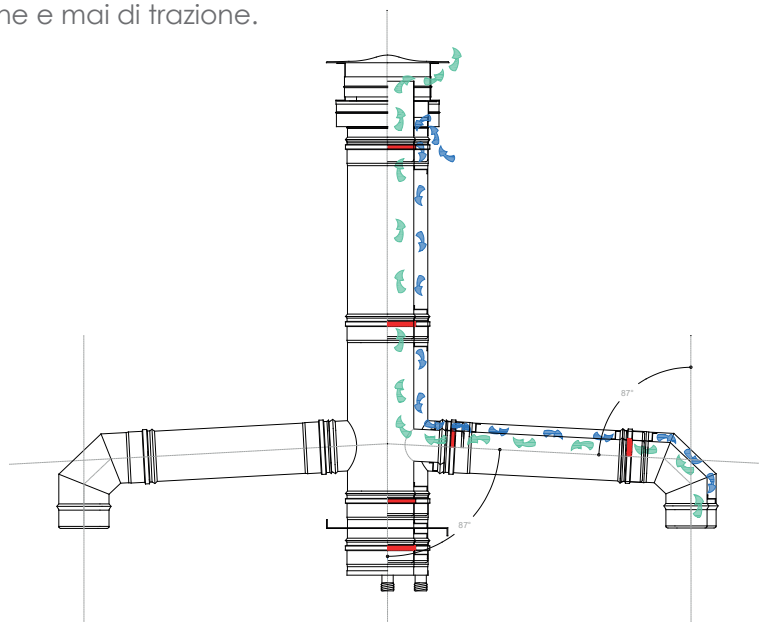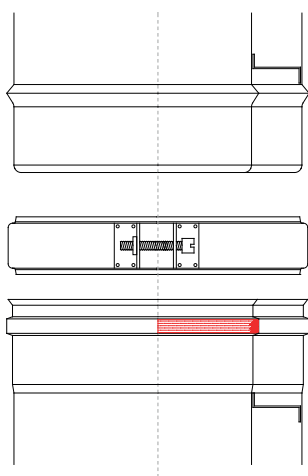

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI										
Diametro Int [mm]	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
Diametro Est [mm]	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450
PARETE INTERNA										
Materiali	Acciaio Inox AISI 316L BA									
Spessori [mm]	min. 0,5									
Tipo di Giunzione	Innesto Maschio - Femmina con nervatura									
PARETE ESTERNA										
Materiali	Acciaio Inox AISI 304L BA					Rame				
Spessori [mm]	min. 0,5					min. 0,6				
Tipo di Giunzione	Innesto Maschio - Femmina con nervatura									
COIBENTAZIONE										
Materiale	Aria Ventilata									
Spessore [mm]	25									
CONDIZIONI DI UTILIZZO										
Combustibili	Gas Metano - Gasolio - Legna									
Temperatura	Massima [°C] 200 - con guarnizione									
	Massima [°C] 600 - senza guarnizione									
Utilizzo a Umido	Si - con Guarnizione					No - senza Guarnizione				
Utilizzo in pressione	Si - con Guarnizione					No - senza Guarnizione				
CERTIFICAZIONE										
Certificazione di Prodotto	Sistema 2+ / 4 - Norme EN 1856-1/2									
Ente	N° 0476 - KIWA Cermet Italia SpA									
Marcatatura CE	Dir. UE 305/2011									
Prove di Tipo	Istituto GIORDANO - KIWA Cermet Italia SpA									
Sistema Qualità	UNI EN ISO 9001 - DNV GL									

DESIGNAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 1856

Sistema Camino	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G400	(senza guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T200	P1	W	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T600	N1	D	V2	L50050	G600	(senza guarnizione siliconica)

Descrizione del Prodotto	
Norma di Riferimento	
Livello di Temperatura	
Livello di Pressione (N: negativa; P: positiva)	
Resistenza alla Condensa (W: umido; D: secco)	
Resistenza alla Corrosione (Vm: dichiarata; V2: Testata)	
Materiali e Spessori (L20 Inox 1.4301, L50 Inox 1.4404; 050: Spessore 0.5 mm)	
Resistenza fuoco di fuliggine (G: si; O: no; xx: dist. in mm dal materiale combustibile)	

