

monoparete

"single wall system"

Serie FREE



TERMINALI

- Aspiratore elettrico	p. 4
- Terminale eolico	p. 5
- Terminale a botte	p. 6
- Terminale biconico	p. 7
- Terminale anti intemperie con ispezione	p. 7
- Terminale cinese	p. 8
- Terminale gallo	p. 9
- Terminale antivento	p. 10
- Terminale ad "H"	p. 11
- Terminale con lamelle	p. 12
- Terminale di esalazione	p. 12
- Terminale zara	p. 13
- Terminale veneto	p. 12
- Terminale a becco con griglia	p. 13
- Terminale conico	p. 14
- Terminale architettonico	p. 14
- Terminale pellet	p. 15
- Terminale eco pellet	p. 15
- Terminale gas	p. 15
- Terminale eco gas	p. 15
- Terminale scarico gas	p. 15
- Griglia di aspirazione	p. 14

LINEARI

- Lineare mm 2.000	p. 18
- Lineare mm 1.000	p. 17
- Lineare mm 500	p. 17
- Lineare mm 250	p. 18
- Raccordo "FF"	p. 18
- Raccordo "MM"	p. 18
- Raccordo flex-rigido	p. 19
- Raccordo rigido-flex	p. 19
- Raccordo flex-flex	p. 19
- Modulo telescopico	p. 19

CURVE

- Curva 15°	p. 20
- Curva 30°	p. 20
- Curva 45°	p. 21
- Curva 90°	p. 21
- Curva regolabile 0°-90°	p. 22
- Curva 90° con ispezione	p. 23
- Curva 90° con ispezione HT	p. 23
- Curva 90° con ispezione aderente	p. 22

LINEA CONDENSAZIONE

- Curva 87°	p. 48
- Raccordo a "T" 87°	p. 48
- Raccordo a "T" 87° ridotto a 80 mm	p. 49

ACCESSORI

- Modulo valvola a farfalla	p. 34
- Modulo valvola con ghiera	p. 34
- Raccordo a "T" 90°	p. 24
- Raccordo a "T" 90° codino "F"	p. 24
- Raccordo a "T" 90° ridotto mm 80	p. 25
- Raccordo a sella	p. 25
- Raccordo a "T" 135° (braga)	p. 28
- Raccordo a "T" 135° (braga) ridotto	p. 28
- Modulo prelievo fumi e temperatura	p. 29
- Modulo prelievo fumi	p. 29
- Modulo di ispezione	p. 27
- Modulo di ispezione HT	p. 27
- Modulo con isp. aderente	p. 30
- Camera raccolta ceneri	p. 33

- Modulo con camera raccolta ceneri	p. 33
- Raccordo a "T" 90° con raccolta ceneri	p. 32
- Raccordo a "T" 135° con racc. ceneri	p. 32
- Modulo con reg. aut. di tiraggio	p. 30
- Modulo di compensazione	p. 31
- Diffusore	p. 31
- Raccordo a "T" 90° con isp. posteriore	p. 26
- Raccordo a "T" 90° con isp. bassa	p. 26
- Raccordo a "T" 90° con isp. posteriore HT	p. 26
- Tappo cieco	p. 35
- Tappo condensa	p. 35
- Tappo di ispezione	p. 35
- Tappo di ispezione HT	p. 35
- Regolatore automatico di tiraggio	p. 35
- Riduzione	p. 36
- Aumento	p. 36
- Raccordo "FF"	p. 36
- Riduzione eccentrica	p. 37
- Aumento eccentrico	p. 37
- Raccordo eccentrico "FF"	p. 37
- Riduzione piatta	p. 38
- Aumento piatto	p. 38
- Raccordo piatto "FF"	p. 38
- Riduzione quadra tonda	p. 39
- Base forata con innesto "F"	p. 39
- Base forata con innesto "M"	p. 39
- Tramoggia con alette	p. 40
- Tramoggia con fascia	p. 40
- Supporto a solaio	p. 40
- Piastra di base	p. 41
- Piastra intermedia	p. 41
- Angolari di supporto	p. 41
- Faldale piano	p. 42
- Faldale inclinato	p. 42
- Faldale con base in piombo	p. 43
- Collare conico	p. 44

FISSAGGI

- Guarnizioni siliconiche	p. 46
- Fascetta di bloccaggio	p. 46
- Fascetta per cavi tiranti	p. 44
- Collare di fissaggio	p. 45
- Collare pesante regolabile	p. 46
- Prolunghe per collari pesanti	p. 46

ROSONI

- Rosone circolare passante	p. 45
- Rosone circolare componibile	p. 45
- Rosone ellittico	p. 45

PRODOTTI PER LA COIBENTAZIONE

- Lana di roccia	p. 52
- Silicone rosso per alte temperature	p. 52
- Nastro per lana di roccia	p. 52

SCHEDE PRODOTTO

- Istruzioni di messa in posa	p. 54
- Scheda tecnica	p. 54
- Designazione	p. 55



Art. 19.Z
pag. 12



Art. 19.L
pag. 5



Art. 12
pag. 7



Art. 15
pag. 6



Art. 19
pag. 8



Art. 74.A
pag. 7



Art. 19.H
pag. 11



Art. 10.EQ
pag. 4



Art. 10.E
pag. 4



Art. 21
pag. 17



Art. 19.B
pag. 13



Art. 19.iEG
pag. 15



Art. 19.IG
pag. 15



Art. 45.I
pag. 42



Art. 45.P
pag. 42



Art. 75
pag. 46



Art. 102
pag. 44



Art. 48
pag. 45



Art. 34
pag. 21



Art. 33.R
pag. 22



Art. 63
pag. 23



Art. 63.A
pag. 22



Art. 22
pag. 17



Art. 48.C
pag. 44



Art. 72
pag. 46



Art. 89
pag. 46



Art. 39.S
pag. 25



Art. 23.MM
pag. 18



Art. 23.FF
pag. 18



Art. 23
pag. 18



Art. 42
pag. 36



Art. 42.A
pag. 36



Art. 42.FF
pag. 36



Art. 62
pag. 35



Art. 62.HT
pag. 35



Art. 79
pag. 41



Art. 99.S
pag. 35



Art. 99.RT
pag. 35



Art. 39.IH
pag. 26



Art. 39.IB
pag. 26



Art. 40
pag. 25



Art. 39
pag. 24



Art. 101
pag. 27



Art. 112.R
pag. 30



Art. 101.A
pag. 30




Art. 41
pag. 28



Art. 100
pag. 33



Art. 111
pag. 29



Art. 113
pag. 46



Art. 55
pag. 40



Art. 43
pag. 39



Art. 78
pag. 41



Art. 43.BF
pag. 39



Art. 39.RC
pag. 32



Art. 100.RC
pag. 33





Art. 10.E - Aspiratore elettrico quadro - tondo
Electric chimney fan square-round

T.M.	Inox	Rame	Cf
10E	10EI	10ER	Kg 20
€ 765,00	€ 1.001,54	€ 2.116,50	1


Prodotto sottoposto a test secondo la norma FprEN16475-2 dai laboratori dell'Istituto Kiwa Spa

- Test Termico
- Test di portata dell'aria
- Test di resistenza al flusso




Art. 10.EQ - Aspiratore elettrico quadro - quadro
Electric chimney fan square-square

T.M.	Inox	Rame	Cf
10EQ	10EIQ	10ERQ	Kg 20
€ 765,00	€ 1.001,54	€ 2.116,50	1




Art. 10.ET - Aspiratore elettrico tondo mm 350
Electric chimney fan round mm 350

T.M.	Inox	Rame	Cf
10ET	10EIT	10ERT	Kg 16
€ 707,31	€ 924,62	€ 1.962,69	1



Art. M.10E - Motore
Motor



Motore
M.10E
€ 319,56

Art. CAV.10E - Cavo
Cable



Cavo
CAV.10E
€/ml 11,87

Art. C.10E - Centralina
Control unit



Centralina
C.10E
€ 92,06

L'aspiratore elettrico è stato progettato per risolvere definitivamente i problemi di smaltimento fumi o tiraggio aria. Trova applicazione ogniqualvolta riscontriamo problemi su apparati sprovvisti di prese d'aria o su sistemi sottodimensionati.

Dotato di serie di una centralina a velocità variabile, è in grado di depressurizzare il Canale/Sistema creando un'aspirazione forzata all'interno dello stesso.

Dati prodotto:

- portata: 1.000 m³/ora (stimato in condizioni ideali alla velocità media)
- aspirazione: multivelocità
- peso: 20Kg
- allestimento su pallet mm 1.050 x mm 1.200 e altezza mm 2.080: contiene 16 pz

Dati motore:


- potenza 0.18KW - tensione 230V - frequenza 50Hz - giri 1.350/min - protezione IP55 - isolamento F
- centralina di regolazione: autotrasformatore mono 230V - tensioni: 70-90-130-230V - 4 velocità di aspirazione
- cavo termoresistente multipolare: temperatura d'esercizio - 60°C + 180°C

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso


Art. 12 - Terminale eolico base tonda

Spinning cowl round base

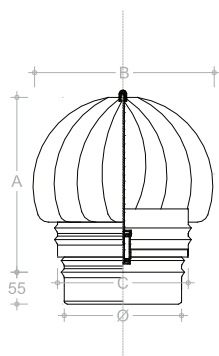

Diametro	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
80	€ 41,96	€ 63,19	€ 149,08	200	190	120
100	€ 43,00	€ 64,60	€ 152,00	200	190	120
110	€ 44,05	€ 67,41	€ 161,76	255	220	160
120	€ 45,10	€ 70,21	€ 171,53	255	220	160
125	€ 45,31	€ 70,42	€ 171,75	255	220	160
130	€ 45,52	€ 70,63	€ 171,97	255	220	160
140	€ 46,04	€ 71,14	€ 172,52	255	220	160
150	€ 47,14	€ 76,18	€ 180,97	260	240	180
160	€ 47,39	€ 78,90	€ 181,23	260	240	180
180	€ 57,54	€ 86,19	€ 267,56	295	295	220
200	€ 59,12	€ 91,59	€ 272,87	295	295	220
220	€ 62,89	€ 97,47	€ 290,51	330	360	270
230	€ 63,15	€ 97,70	€ 290,78	330	360	270
250	€ 64,24	€ 98,69	€ 291,94	330	360	270
300	€ 70,01	€ 110,03	€ 331,74	330	400	320
350	€ 85,42	€ 146,90	€ -	355	490	420
400	€ 92,93	€ 160,71	€ -	355	490	420
450	€ 112,44	€ 202,64	€ -	415	600	520

Costruzione del codice: 12 + DIAMETRO + MATERIALE (es.: 12.80.Z)



Art. 11 - Terminale eolico base rettangolare

Spinning cowl rectangular base


Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
220x320	€ 66,49	€ 102,54	€ 320,43	285	295	180
320x420	€ 79,37	€ 127,88	€ 413,38	285	295	200
320x520	€ 83,61	€ 136,33	€ 444,58	285	295	200
420x520	€ 90,52	€ 151,43	€ 502,89	285	295	250

Costruzione del codice: 11 + MISURA + MATERIALE (es.: 11+2232+Z)



Art. 10 - Terminale eolico base quadra

Spinning cowl square base



Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
200x200	€ 59,33	€ 87,66	€ 264,29	270	295	180
220x220	€ 60,03	€ 89,43	€ 271,50	285	295	180
250x250	€ 61,46	€ 92,83	€ 285,16	285	295	200
270x270	€ 62,56	€ 95,09	€ 293,61	290	295	200
300x300	€ 65,24	€ 99,73	€ 309,39	290	295	200
320x320	€ 66,49	€ 102,54	€ 320,43	290	295	200
350x350	€ 72,39	€ 115,60	€ 371,19	290	360	250
370x370	€ 73,95	€ 118,84	€ 383,37	315	360	250
400x400	€ 77,09	€ 123,88	€ 399,64	315	360	250
420x420	€ 79,37	€ 127,88	€ 413,38	315	360	250
450x450	€ 81,48	€ 132,46	€ 430,99	315	360	250
470x470	€ 83,61	€ 136,33	€ 444,58	315	360	250
500x500	€ 88,56	€ 147,70	€ 489,48	315	400	300
520x520	€ 90,52	€ 151,43	€ 502,89	320	400	300
550x550	€ 95,06	€ 158,99	€ 527,92	320	400	300
570x570	€ 103,00	€ 168,00	€ 565,00	320	400	300


Costruzione del codice: 10 + LATO + MATERIALE (es.: 10.200.Z)



Art. 15 - Terminale a botte base tonda
Barrel cowl round base



Diametro	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
80	€ 19,00	€ 36,24	€ 81,02	150	180	80
100	€ 20,47	€ 39,77	€ 90,11	165	200	80
110	€ 21,20	€ 41,76	€ 95,61	165	220	80
120	€ 21,92	€ 43,75	€ 101,11	165	220	80
125	€ 22,49	€ 44,84	€ 103,56	165	230	80
130	€ 23,05	€ 45,92	€ 106,01	165	230	80
140	€ 26,02	€ 53,68	€ 126,91	200	240	80
150	€ 27,76	€ 57,72	€ 137,21	200	260	80
160	€ 31,17	€ 62,05	€ 143,16	200	260	80
180	€ 34,58	€ 69,33	€ 160,76	200	280	80
200	€ 35,60	€ 71,59	€ 229,57	250	315	80
220	€ 39,85	€ 75,04	€ 274,00	250	380	80
230	€ 41,26	€ 77,98	€ 285,31	250	380	80
250	€ 43,30	€ 81,73	€ 298,87	250	400	80
300	€ 52,86	€ 108,82	€ 402,13	330	450	80
350	€ 66,45	€ 139,57	€ 521,72	330	530	80
400	€ 74,43	€ 156,40	€ 584,78	330	580	80
450	€ 91,95	€ 188,42	€ 664,00	330	630	80
500	€ 110,00	€ 228,00	€ 759,00	400	680	100




Costruzione del codice: 15 + DIAMETRO + MATERIALE (es.: 15.80.Z)



Art. 14 - Terminale a botte base rettangolare
Barrel cowl rectangular base

Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
220x320	€ 54,14	€ 92,44	€ 322,97	250	280	180
320x420	€ 65,10	€ 120,89	€ 451,59	250	315	200
320x520	€ 70,13	€ 130,26	€ 486,63	250	315	200
420x520	€ 87,80	€ 162,05	€ 603,42	250	400	250




Costruzione del codice: 14 + MISURA + MATERIALE (es.: 14.2232.Z)

Art. 13 - Terminale a botte base quadra
Barrel cowl square base



Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
200x200	€ 36,25	€ 71,76	€ 201,47	200	280	180
220x220	€ 38,10	€ 75,72	€ 213,04	200	280	180
250x250	€ 40,92	€ 82,64	€ 234,52	250	315	200
270x270	€ 48,23	€ 89,21	€ 292,53	250	315	200
300x300	€ 52,40	€ 92,44	€ 313,32	250	315	200
320x320	€ 54,14	€ 96,01	€ 322,97	250	315	200
350x350	€ 55,95	€ 106,38	€ 370,95	250	400	250
370x370	€ 58,79	€ 111,12	€ 418,93	250	400	250
400x400	€ 63,29	€ 117,01	€ 436,13	250	400	250
420x420	€ 65,10	€ 120,89	€ 451,59	250	400	250
450x450	€ 67,76	€ 125,93	€ 470,62	250	400	250
470x470	€ 70,13	€ 130,26	€ 486,63	250	400	250
500x500	€ 82,18	€ 155,09	€ 584,18	300	450	300
520x520	€ 87,80	€ 162,05	€ 603,42	300	450	300
550x550	€ 95,95	€ 172,51	€ 633,34	300	450	300
570x570	€ 107,86	€ 184,43	€ 657,90	300	450	300

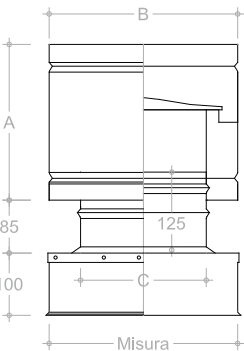


Costruzione del codice: 13 + LATO + MATERIALE (es.: 13.200.Z)

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 19.BC - Terminale biconico

Biconical terminal



Diametro	Zinco	Inox	A	B	C
80	€ 106,92	€ 149,69	142	230	200
100	€ 113,53	€ 158,94	162	250	200
110	€ 117,43	€ 164,40	182	280	250
120	€ 121,33	€ 169,87	182	280	250
125	€ 124,37	€ 174,12	192	290	250
130	€ 127,41	€ 178,37	192	290	250
140	€ 133,34	€ 186,67	202	300	250
150	€ 139,56	€ 195,39	212	320	250
160	€ 145,36	€ 203,51	222	330	250
180	€ 159,18	€ 222,85	242	400	300
200	€ 174,19	€ 243,87	262	420	300
220	€ 191,01	€ 267,42	282	440	300
230	€ 201,22	€ 281,71	292	470	350
250	€ 216,84	€ 303,58	312	490	350
300	€ 268,50	€ 375,90	362	590	400
350	€ 336,37	€ 470,92	420	620	500
400	€ 432,48	€ 605,47	470	670	550
450	€ 552,61	€ 773,66	520	720	600
500	€ 593,00	€ 954,00	600	850	600




Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + BC + MATERIALE (es.: 19.80.BC.Z)




Art. 74.A - Terminale anti intemperie con ispezione

Windproof cowl with inspection

C	B	A	Inox	Diametro	Inox	A	B	C
140	250	180	€ 116,70	80	€ 129,83	180	250	100
140	250	180	€ 118,30	100	€ 131,76	180	250	120
140	300	180	€ 119,04	110	€ 132,12	180	300	140
140	300	180	€ 119,78	120	€ 132,49	180	300	140
140	300	180	€ 120,13	125	€ 132,84	180	300	140
140	300	180	€ 120,49	130	€ 133,18	180	300	140
140	300	180	€ 125,33	140	€ 138,52	180	300	160
140	300	180	€ 130,15	150	€ 143,85	180	300	180
140	300	180	€ 136,16	160	€ 150,49	180	300	200
140	350	180	€ 139,32	180	€ 153,99	180	350	200
140	350	180	€ 151,99	200	€ 167,98	180	350	220
140	350	180	€ 171,50	220	€ 189,56	180	350	250
140	350	180	€ 183,80	230	€ 203,14	180	350	250
140	400	250	€ 197,93	250	€ 218,77	250	400	300
140	450	250	€ 233,43	300	€ 258,00	250	450	350
140	500	250	€ 281,68	350	€ 311,32	250	500	400



Costruzione del codice:
74 + DN + C (es.: 74.80.C)




Costruzione del codice:
74 + DN + A (es.: 74.80.A)

Art. 19 - Terminale cinese base tonda
Chinamans hat cowl round base



Diametro	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
80	€ 10,80	€ 13,57	€ 36,83	204	65	95
100	€ 11,39	€ 14,89	€ 41,91	214	70	95
110	€ 11,92	€ 15,73	€ 44,65	253	60	95
120	€ 12,46	€ 16,58	€ 47,40	253	60	95
125	€ 12,97	€ 17,41	€ 50,13	253	65	95
130	€ 13,49	€ 18,25	€ 52,87	253	65	95
140	€ 14,40	€ 19,82	€ 58,22	253	75	95
150	€ 15,75	€ 22,58	€ 68,51	328	70	95
160	€ 17,80	€ 25,04	€ 74,87	328	75	95
180	€ 20,20	€ 29,50	€ 90,65	378	75	95
200	€ 22,01	€ 32,63	€ 101,36	378	100	120
220	€ 24,86	€ 38,29	€ 122,08	452	100	120
230	€ 25,45	€ 39,61	€ 127,16	452	90	120
250	€ 26,86	€ 41,56	€ 132,95	452	100	120
300	€ 33,24	€ 48,25	€ 147,67	500	125	120
350	€ 41,00	€ 62,34	€ 169,12	500	110	120
400	€ 56,86	€ 82,90	€ 218,12	650	110	120
450	€ 65,72	€ 99,83	€ 270,68	750	120	120
500	€ 77,00	€ 122,00	€ 345,00	750	120	120




Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + MATERIALE (es.: 19.80.Z)



Art. 20.R - Terminale cinese base rettangolare
Chinamans hat cowl rectangular base

Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
220x320	€ 45,59	€ 84,52	€ 241,15	378	200	90
320x420	€ 58,59	€ 96,71	€ 337,19	378	200	90
320x520	€ 63,12	€ 104,21	€ 363,35	378	200	90
420x520	€ 74,63	€ 119,67	€ 450,55	452	250	90




Costruzione del codice: 20 + MISURA + MATERIALE (es.: 20.2232.Z)

Art. 20 - Terminale cinese base quadra
Chinamans hat cowl square base



Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B	C
200x200	€ 33,58	€ 60,79	€ 150,43	378	180	90
220x220	€ 35,29	€ 64,14	€ 159,07	378	180	90
250x250	€ 37,90	€ 70,00	€ 175,11	378	200	90
270x270	€ 40,61	€ 76,13	€ 218,42	378	200	90
300x300	€ 44,13	€ 81,93	€ 233,94	378	200	90
320x320	€ 45,59	€ 84,52	€ 241,15	378	200	90
350x350	€ 52,66	€ 85,10	€ 276,98	452	250	90
370x370	€ 52,91	€ 88,90	€ 312,80	452	250	90
400x400	€ 56,96	€ 93,61	€ 325,64	452	250	90
420x420	€ 58,59	€ 96,71	€ 337,19	452	250	90
450x450	€ 60,99	€ 100,74	€ 351,40	452	250	90
470x470	€ 63,12	€ 104,21	€ 363,35	452	250	90
500x500	€ 69,86	€ 114,52	€ 436,19	500	300	90
520x520	€ 74,63	€ 119,67	€ 450,55	500	300	90
550x550	€ 81,55	€ 127,39	€ 472,89	500	300	90
570x570	€ 91,68	€ 136,20	€ 491,23	500	300	90




Costruzione del codice: 20 + LATO + MATERIALE (es.: 20.200.Z)

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 18 - Terminale gallo base tonda


Lobster back cowl round base

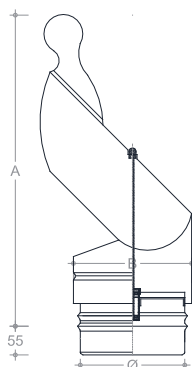

Diametro	Zinco	Inox	Rame	A	B
80	€ 39,16	€ 58,97	€ 139,14	435	105
100	€ 40,13	€ 60,29	€ 141,86	435	125
110	€ 41,11	€ 62,91	€ 150,98	435	145
120	€ 42,10	€ 65,53	€ 160,10	435	145
125	€ 42,29	€ 65,72	€ 160,30	435	155
130	€ 42,49	€ 65,92	€ 160,51	435	155
140	€ 42,97	€ 66,40	€ 161,02	435	165
150	€ 44,00	€ 68,81	€ 168,90	440	175
160	€ 44,23	€ 69,04	€ 169,15	440	185
180	€ 49,87	€ 82,87	€ 249,72	535	205
200	€ 51,24	€ 84,80	€ 254,68	535	225
220	€ 54,50	€ 90,25	€ 271,14	550	245
230	€ 54,73	€ 90,46	€ 271,40	550	255
250	€ 55,68	€ 91,38	€ 272,48	550	275
300	€ 60,68	€ 101,88	€ 309,62	610	325
350	€ 106,77	€ 176,28	-	680	375
400	€ 125,73	€ 190,85	-	710	425
450	€ 149,92	€ 238,40	-	730	475



Costruzione del codice: 18 + DIAMETRO + MATERIALE (es.: 18.80.Z)

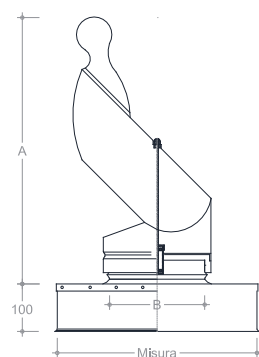

Art. 17 - Terminale gallo base rettangolare

Lobster back cowl rectangular base


Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B
220x320	€ 74,80	€ 109,87	€ 300,40	535	180
320x420	€ 89,29	€ 137,01	€ 387,54	535	200
320x520	€ 94,06	€ 146,07	€ 416,79	535	200
420x520	€ 101,84	€ 162,24	€ 471,46	550	250



Costruzione del codice: 17 + MISURA + MATERIALE (es.: 17.2232.Z)

Art. 16- Terminale gallo base quadra

Lobster back cowl square base

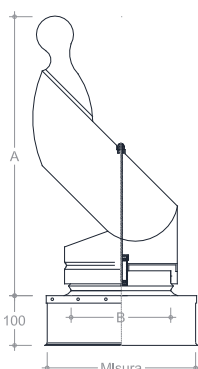

Misura	Zinco	Inox	Rame	A	B
200x200	€ 66,75	€ 93,93	€ 247,77	535	180
220x220	€ 67,54	€ 95,82	€ 254,54	535	180
250x250	€ 69,14	€ 99,46	€ 267,34	535	200
270x270	€ 70,38	€ 101,88	€ 275,26	535	200
300x300	€ 73,40	€ 106,85	€ 290,05	535	200
320x320	€ 74,80	€ 109,87	€ 300,40	535	200
350x350	€ 81,43	€ 123,86	€ 347,99	550	250
370x370	€ 83,19	€ 127,32	€ 359,40	550	250
400x400	€ 86,73	€ 132,73	€ 374,66	550	250
420x420	€ 89,29	€ 137,01	€ 387,54	550	250
450x450	€ 91,66	€ 141,92	€ 404,05	570	250
470x470	€ 94,06	€ 146,07	€ 416,79	570	250
500x500	€ 99,63	€ 158,25	€ 458,89	570	300
520x520	€ 108,00	€ 172,00	€ 498,00	570	300
550x550	€ 121,00	€ 190,00	-	600	300
570x570	€ 136,00	€ 212,00	-	600	300



Costruzione del codice: 16 + LATO + MATERIALE (es.: 16.200.Z)


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 74 - Terminale antivento base tonda
Anti wind cowl round base

Diametro	Zinco	Inox	A	B	C
80	€ 31,67	€ 60,40	256	180	150
100	€ 34,12	€ 66,28	256	200	165
110	€ 35,33	€ 69,60	256	220	165
120	€ 36,53	€ 72,92	332	220	165
125	€ 37,48	€ 74,73	332	230	165
130	€ 38,42	€ 76,53	332	230	165
140	€ 43,37	€ 89,47	332	240	200
150	€ 46,27	€ 96,20	332	260	200
160	€ 51,95	€ 103,42	332	260	200
180	€ 57,63	€ 115,55	383	280	200
200	€ 59,33	€ 119,32	383	315	250
220	€ 66,42	€ 125,07	506	380	250
230	€ 68,77	€ 129,97	506	380	250
250	€ 72,17	€ 136,22	506	400	250
300	€ 88,10	€ 181,37	506	450	330
350	€ 110,75	€ 232,62	650	530	330
400	€ 124,05	€ 260,67	700	580	330
450	€ 153,25	€ 314,03	750	630	330
500	€ 193,20	€ 378,60	800	680	400


Costruzione del codice: 74 + DIAMETRO + MATERIALE (es.: 74.80.Z)

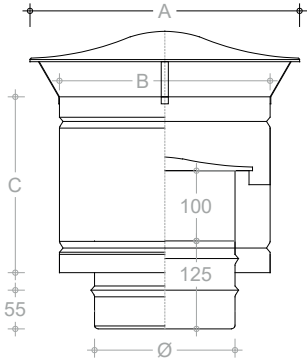

Art. 74 - Terminale antivento base rettangolare
Anti wind cowl rectangular base

Misura	Zinco	Inox	A	B	C
220x320	€ 90,24	€ 154,07	383	280	180
320x420	€ 108,50	€ 201,48	383	315	200
320x520	€ 116,89	€ 217,10	383	315	200
420x520	€ 146,34	€ 270,09	506	400	250


Costruzione del codice: 74 + MISURA + MATERIALE (es.: 74.2232.Z)



Art. 74.Q - Terminale antivento base quadra
Anti wind cowl square base

Misura	Zinco	Inox	A	B	C
200x200	€ 60,41	€ 119,61	383	280	180
220x220	€ 63,50	€ 126,21	383	280	180
250x250	€ 68,20	€ 137,73	383	315	200
270x270	€ 80,38	€ 148,68	383	315	200
300x300	€ 87,34	€ 154,07	383	315	200
320x320	€ 90,24	€ 160,02	383	315	200
350x350	€ 93,25	€ 177,30	506	400	250
370x370	€ 97,99	€ 185,20	506	400	250
400x400	€ 105,48	€ 195,02	506	400	250
420x420	€ 108,50	€ 201,48	506	400	250
450x450	€ 112,94	€ 209,88	506	400	250
470x470	€ 116,89	€ 217,10	506	400	250
500x500	€ 136,97	€ 258,48	506	450	300
520x520	€ 146,34	€ 270,09	506	450	300
550x550	€ 159,91	€ 287,51	506	450	300
570x570	€ 179,77	€ 307,39	506	450	300


Costruzione del codice: 74 + LATO + Q + MATERIALE (es.: 74.200.QZ)

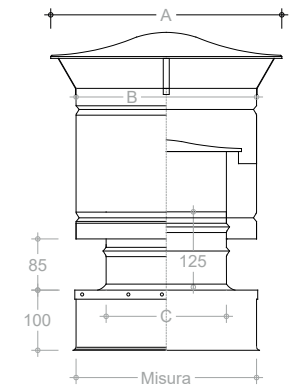

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate


I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 19.H - Terminale ad "H" base tonda
"H" cowl round base



Diametro	Zinco	Inox	A	B	C
80	€ 36,54	€ 49,08	280	270	350
100	€ 42,09	€ 60,74	300	320	420
110	€ 46,61	€ 69,73	320	350	470
120	€ 51,11	€ 78,73	320	350	470
125	€ 50,63	€ 78,38	330	410	540
130	€ 53,97	€ 83,96	330	410	540
140	€ 58,19	€ 89,98	340	410	550
150	€ 61,99	€ 96,00	350	410	560
160	€ 67,72	€ 103,62	360	450	610
180	€ 95,24	€ 154,43	380	500	680
200	€ 108,45	€ 174,34	400	550	750
220	€ 116,44	€ 189,55	420	560	780
230	€ 121,32	€ 197,40	430	570	800
250	€ 130,75	€ 213,82	450	660	910
300	€ 154,36	€ 254,73	500	710	1010
350	€ 234,11	€ 401,66	550	800	1150
400	€ 289,87	€ 501,95	600	900	1300
450	€ 368,61	€ 628,43	650	1000	1450


Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + H + MATERIALE (es.: 19.80.HZ)



Art. 19.H- Terminale ad "H" base rettangolare
"H" cowl rectangular base

Misura	Zinco	Inox	A	B	C
220x320	€ 114,80	€ 172,54	380	180	680
320x420	€ 201,54	€ 309,13	400	200	750
320x520	€ 227,26	€ 351,36	400	200	750
420x520	€ 372,64	€ 588,60	450	250	910

Costruzione del codice: 19 + MISURA + H + MATERIALE (es.: 19.2232.HZ)



Art. 19.HQ- Terminale ad "H" base quadra
"H" cowl square base


Misura	Zinco	Inox	A	B	C
200x200	€ 70,58	€ 95,37	380	180	640
220x220	€ 80,05	€ 113,40	380	180	640
250x250	€ 93,48	€ 138,43	400	200	700
270x270	€ 99,17	€ 148,76	400	200	700
300x300	€ 107,00	€ 160,10	400	200	700
320x320	€ 114,80	€ 172,54	400	200	700
350x350	€ 126,23	€ 187,76	450	250	850
370x370	€ 165,27	€ 253,42	450	250	850
400x400	€ 188,26	€ 284,95	450	250	850
420x420	€ 201,54	€ 309,13	450	250	850
450x450	€ 211,11	€ 324,74	450	250	850
470x470	€ 227,26	€ 351,36	450	250	850
500x500	€ 263,33	€ 407,84	500	300	1000
520x520	€ 372,64	€ 588,60	500	300	1000
550x550	€ 450,81	€ 714,83	500	300	1000
570x570	€ 570,43	€ 882,65	500	300	1000

Costruzione del codice: 19 + LATO + HQ + MATERIALE (es.: 19.200.HQZ)



Art. 19.L - Terminale con lamelle
Anti rain cowl


Diametro	Inox	Dis.	A	B
80	€ 34,44	4	160	105
100	€ 35,38	4	160	105
110	€ 41,99	4	230	105
120	€ 48,60	4	230	105
125	€ 49,20	4	230	105
130	€ 49,80	4	230	105
140	€ 50,11	4	230	105
150	€ 61,59	5	230	130
160	€ 62,90	5	230	130
180	€ 103,18	6	300	155
200	€ 104,73	6	300	155
220	€ 116,20	6	320	155
230	€ 128,95	6	350	155
250	€ 158,23	7	350	180
300	€ 197,54	7	400	180



Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + L (es.: 19.80.L)

Art. 19.E - Terminale di esalazione
Exhalation cowl


Diametro	Inox	A	B	C
80	€ 21,41	150	40	40
100	€ 23,50	180	40	40
110	€ 24,84	200	40	40
120	€ 26,17	200	40	40
125	€ 27,49	210	40	40
130	€ 28,80	210	40	40



Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + E (es.: 19.80.E)

Art. 19.V - Terminale veneto
Veneto cowl

Diametro	Inox	Rame	A	B
80	€ 55,45	€ 129,13	260	220
100	€ 60,84	€ 143,62	280	220
110	€ 63,89	€ 152,38	300	270
120	€ 66,93	€ 161,15	300	270
125	€ 68,60	€ 165,05	310	270
130	€ 70,26	€ 168,95	310	270
140	€ 82,13	€ 202,27	330	300
150	€ 88,32	€ 218,67	350	310
160	€ 94,94	€ 228,16	380	320
180	€ 106,07	€ 256,21	400	330
200	€ 146,05	€ 365,88	450	350
220	€ 170,09	€ 436,69	480	360
230	€ 176,74	€ 454,72	500	370
250	€ 185,26	€ 476,33	540	390
300	€ 246,66	€ 640,89	590	440

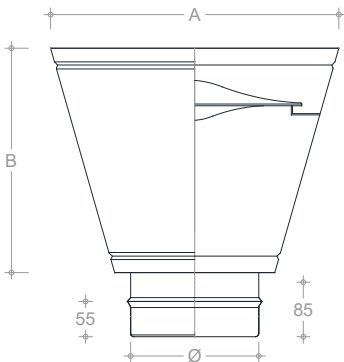


Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + V + MATERIALE (es.: 19.80.VI)



Art. 19.Z - Terminale zara

Zara cowl




Diametro	Inox	Rame	Dis.	A	B
80	€ 31,40	€ 56,20	3	130	80
100	€ 41,75	€ 77,65	4	150	100
130	€ 49,73	€ 95,66	4	180	100
150	€ 56,29	€ 110,09	4	200	100
180	€ 66,94	€ 134,12	4	230	100
200	€ 86,95	€ 178,35	5	250	130
250	€ 130,79	€ 275,08	6	300	155
300	€ 198,61	€ 425,76	7	350	190

Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + Z + MATERIALE (es.: 19.80.ZI)



Art. 19.B - Terminale a becco con rete

Beaked cowl with grille

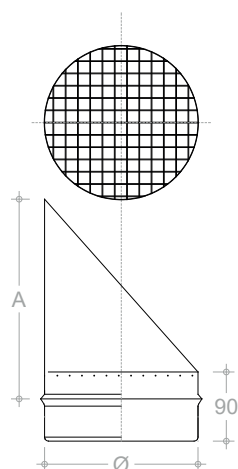


Diametro	Zinco	Inox	Rame	A
60	€ -	€ 35,27	€ -	95
80	€ 23,99	€ 27,13	€ 68,75	115
100	€ 25,31	€ 29,78	€ 78,23	135
110	€ 26,50	€ 31,47	€ 83,35	155
120	€ 27,68	€ 33,16	€ 88,48	155
125	€ 28,83	€ 34,83	€ 93,58	165
130	€ 29,98	€ 36,49	€ 98,69	165
140	€ 32,00	€ 39,63	€ 108,68	175
150	€ 34,99	€ 45,17	€ 127,89	185
160	€ 39,55	€ 50,08	€ 139,77	195
180	€ 44,89	€ 58,99	€ 169,22	215
200	€ 48,92	€ 65,26	€ 189,20	235
220	€ 55,24	€ 76,57	€ 227,88	255
230	€ 56,56	€ 79,22	€ 237,36	265
250	€ 59,68	€ 83,13	€ 248,17	285
300	€ 73,86	€ 96,50	€ 275,66	335
350	€ 82,01	€ 109,09	€ 315,69	385
400	€ 113,72	€ 145,08	€ 389,00	435
450	€ 131,44	€ 174,71	€ 468,00	485
500	€ 165,00	€ 228,00	€ 563,00	535

Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + B + MATERIALE (es.: 19.80.BZ)




Art. 99.GC- Terminale a tappo con rete

End cap with grille

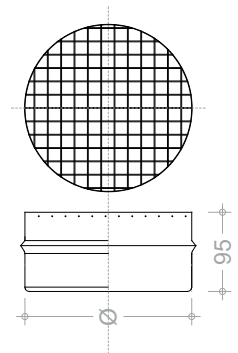

Diametro	Inox	Diametro	Inox
60	€ 29,98	180	€ 50,14
80	€ 23,06	200	€ 55,47
100	€ 25,31	220	€ 65,09
110	€ 26,75	230	€ 67,34
120	€ 28,19	250	€ 70,66
125	€ 29,61	300	€ 82,03
130	€ 31,02	350	€ 92,73
140	€ 33,69	400	€ 123,32
150	€ 38,39	450	€ 148,50
160	€ 42,57	500	€ 178,25

Costruzione del codice: 19 + DIAMETRO + GC (es.: 19.80.GC)




monoparete - free

Art. 19.C - Terminale Conico
Conical terminal



Diametro	Zinco	Inox	Rame	A
80	€ 23,99	€ 27,14	€ 68,76	115
100	€ 25,31	€ 29,78	€ 78,22	135
110	€ 26,50	€ 31,47	€ 83,35	155
120	€ 27,69	€ 33,16	€ 88,48	155
125	€ 28,84	€ 34,83	€ 93,58	165
130	€ 29,99	€ 36,50	€ 98,68	165
140	€ 32,00	€ 39,63	€ 108,68	175
150	€ 34,99	€ 45,17	€ 127,89	185
160	€ 39,55	€ 50,09	€ 139,76	195
180	€ 44,89	€ 58,99	€ 169,22	215
200	€ 48,92	€ 65,25	€ 189,20	235
220	€ 55,24	€ 76,57	€ 227,89	255
230	€ 56,56	€ 79,21	€ 237,36	265
250	€ 59,69	€ 83,13	€ 248,17	285
300	€ 73,86	€ 96,50	€ 275,65	335
350	€ 82,01	€ 109,10	€ 315,68	385
400	€ 113,73	€ 145,08	€ 365,00	435
450	€ 131,44	€ 174,71	€ 425,00	485
500	€ 161,00	€ 216,00	€ 495,00	535




Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + C + MATERIALE
(es.: 19.80.CI)

Art. 19.GA - Griglia di aspirazione
Air inlet grille



Diametro	Inox
60	€ 14,11
80	€ 10,85
100	€ 11,91
110	€ 12,59
120	€ 13,26
125	€ 13,93
130	€ 14,60
140	€ 15,85
150	€ 18,07
160	€ 20,03

Diametro	Inox
180	€ 23,60
200	€ 26,10
220	€ 30,63
230	€ 31,69
250	€ 33,25
300	€ 38,60
350	€ 43,64
400	€ 58,03
450	€ 69,88
500	€ 83,88




Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + GA (es.: 19.80.GA)

Art. 10.A - Terminale architettonico
Architectural terminal



Misura	TDM	Inox	Rame
200x200	€ 134,61	€ 157,38	€ 355,20
220x220	€ 136,20	€ 160,54	€ 364,90
250x250	€ 139,44	€ 166,65	€ 383,25
270x270	€ 141,94	€ 170,70	€ 394,61
300x300	€ 148,01	€ 179,03	€ 415,82
320x320	€ 150,85	€ 184,09	€ 430,66
350x350	€ 164,23	€ 207,53	€ 498,88
370x370	€ 167,78	€ 213,33	€ 515,24
400x400	€ 174,91	€ 222,39	€ 537,12
420x420	€ 180,06	€ 229,57	€ 555,58
450x450	€ 193,26	€ 248,60	€ 579,25
470x470	€ 198,31	€ 255,87	€ 597,51
500x500	€ 210,05	€ 277,20	€ 657,86
520x520	€ 214,70	€ 284,19	€ 675,88
550x550	€ 225,47	€ 298,39	€ 709,53
570x570	€ 232,79	€ 306,68	€ 726,97

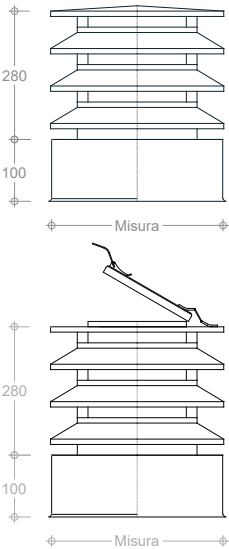


Costruzione del codice:
10 + MISURA+ A + MATERIALE
(es.: 10.200.AT)

con apertura d'ispezione aumento 20%

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate


I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

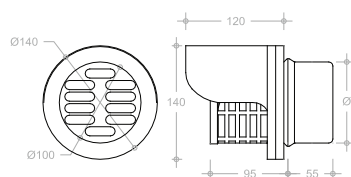

Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + MATERIALE + P (es.: 19.80.IP)

Art. 19.P - Terminale pellet *Pellet cowl*


Diametro	Inox
80	€ 46,88
100	€ 50,48
110	€ 51,29
120	€ 55,96
125	€ 57,34
130	€ 63,05

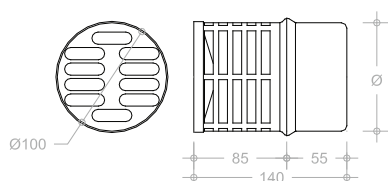

Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + MATERIALE + EP (es.: 19.80.IEP)

Art. 19.EP - Terminale eco pellet *Eco pellet cowl*


Diametro	Inox
80	€ 22,32
100	€ 24,04
110	€ 25,34
120	€ 26,65
125	€ 28,34
130	€ 30,02



Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + IG (es.: 19.80.IG)

Art. 19.IG - Terminale gas *Gas cowl*


Diametro	Inox
80	€ 42,19
100	€ 45,43



Costruzione del codice:
19 + DIAMETRO + IEG (es.: 19.80.IEG)

Art. 19.IEG - Terminale eco gas *Eco gas cowl*

Diametro	Inox
80	€ 12,22
100	€ 15,06



Costruzione del codice:
19+DIAMETRO+ISG (es.: 19.80.ISG)

Art. 19.SG - Terminale scarico gas *Gas exhaust cowl*

Diametro	Inox
80	€ 15,63
100	€ 16,83





Il sistema monoparete è composto da elementi modulari rigidi a giunzione meccanica, realizzati con Acciaio INOX Austenico finitura lucida BA delle categorie 304 e 316 AISI.

I moduli del sistema monoparete sono indicati per la realizzazione di Condotti/Canali da Fumo e Sistemi Camino conformi alla marcatura CE secondo le normative europee armonizzate:

- UNI EN1856-1 per i Sistemi Camino
- UNI EN 1856-2 per i Canali da Fumo

Tutti i prodotti sono realizzati con standard qualitativi elevati:

- calandratura a tre rulli
- saldatura tig longitudinale
- saldatura tig robotizzata delle curve
- innesti maschio-femmina

La guarnizione siliconica a triplo labbro (conforme alla UNI EN 14241-1) e la fascetta di bloccaggio conferiscono all'innesto continuità e garanzia di tenuta.

- Per i diametri compresi tra DN mm 80 e DN mm 300, la guarnizione siliconica di tenuta si dispone nella gola del Bicchiere Femmina.

- Per i diametri compresi tra DN mm 350 e DN mm 500, la guarnizione siliconica di tenuta si dispone nella gola del Bicchiere Maschio.

DESIGNAZIONE SECONDO LE NORME EUROPEE

UNI EN 1856 - 1 per il Sistema Camino:


T200	P1	W	Vm	L20050	O30
T200	P1	D	Vm	L20050	O30
T200	P1	W	V2	L50050	O30
T200	P1	D	V2	L50050	O30
T600	N1	W	V2	L50050	G600
T600	N1	D	V2	L50050	G600

UNI EN 1856-2 per Condotti e Canali da Fumo:

T200	P1	W	Vm	L20050	O30
T200	P1	D	Vm	L20050	O30
T200	P1	W	V2	L50050	O30
T200	P1	D	V2	L50050	O30
T600	N1	W	V2	L50050	G600
T600	N1	D	V2	L50050	G600

Art. 21 - Modulo lineare mm 1.000

Linear element mm 1.000



Costruzione del codice:
21 + DIAMETRO + SPESSORE
(es.: 21.80.05 e 21.80.05.316)


Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
*60	€ -	€ -	€ -	€ 53,85
80	€ 21,06	€ -	€ -	€ 30,10
100	€ 26,35	€ 31,32	€ -	€ 37,74
110	€ 29,00	€ 34,47	€ -	€ 41,53
120	€ 31,66	€ 37,62	€ 49,56	€ 45,31
125	€ 32,89	€ 39,15	€ 51,58	€ 47,09
130	€ 34,12	€ 40,68	€ 53,60	€ 48,86
140	€ 34,34	€ 40,77	€ 55,54	€ 49,03
150	€ 36,54	€ 43,52	€ 57,47	€ 52,24
160	€ 39,21	€ 46,55	€ 61,42	€ 55,98
180	€ 42,21	€ 50,17	€ 66,03	€ 60,21
200	€ 43,11	€ 51,30	€ 67,36	€ 61,44
220	€ 49,87	€ 59,30	€ 77,80	€ 70,99
230	€ 52,06	€ 61,82	€ 81,17	€ 74,17
250	€ 53,71	€ 63,83	€ 84,06	€ 76,64
300	€ 67,54	€ 80,15	€ 105,56	€ 99,00
350	€ 96,29	€ 113,79	€ 148,78	€ 138,24
400	€ 111,10	€ 131,18	€ 171,15	€ 158,55
450	€ 125,63	€ 148,30	€ 193,24	€ 178,22
500	€ 144,50	€ 169,00	€ -	€ 212,00

* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc



Art. 22 - Modulo lineare mm 500

Linear element mm 500



Costruzione del codice:
22 + DIAMETRO + SPESSORE
(es.: 22.80.05 e 22.80.05.316)


Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
*60	€ -	€ -	€ -	€ 29,92
80	€ 11,70	€ -	€ -	€ 16,72
100	€ 14,64	€ 17,40	€ -	€ 20,97
110	€ 16,11	€ 19,15	€ -	€ 23,07
120	€ 17,59	€ 20,90	€ 27,53	€ 25,17
125	€ 18,27	€ 21,75	€ 28,66	€ 26,16
130	€ 18,95	€ 22,60	€ 29,78	€ 27,14
140	€ 19,08	€ 22,65	€ 30,85	€ 27,24
150	€ 20,30	€ 24,18	€ 31,93	€ 29,02
160	€ 21,78	€ 25,86	€ 34,12	€ 31,10
180	€ 23,45	€ 27,87	€ 36,69	€ 33,45
200	€ 23,95	€ 28,50	€ 37,42	€ 34,13
220	€ 27,71	€ 32,94	€ 43,22	€ 39,44
230	€ 28,92	€ 34,34	€ 45,09	€ 41,21
250	€ 29,84	€ 35,46	€ 46,70	€ 42,58
300	€ 37,52	€ 44,53	€ 58,64	€ 55,00
350	€ 53,49	€ 63,22	€ 82,66	€ 76,80
400	€ 61,72	€ 72,88	€ 95,08	€ 88,08
450	€ 69,80	€ 82,39	€ 107,36	€ 99,01
500	€ 80,28	€ 93,89	€ -	€ 117,78

* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc



Art. 23 - Modulo lineare mm 250
Linear element mm 250

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
*60	€ -	€ -	€ -	€ 16,62
80	€ 6,50	€ -	€ -	€ 9,29
100	€ 8,13	€ 9,67	€ -	€ 11,65
110	€ 8,95	€ 10,64	€ -	€ 12,82
120	€ 9,77	€ 11,61	€ 15,29	€ 13,99
125	€ 10,15	€ 12,08	€ 15,92	€ 14,53
130	€ 10,53	€ 12,56	€ 16,54	€ 15,08
140	€ 10,60	€ 12,58	€ 17,14	€ 15,13
150	€ 11,28	€ 13,43	€ 17,74	€ 16,12
160	€ 12,10	€ 14,37	€ 18,96	€ 17,28
180	€ 13,03	€ 15,48	€ 20,38	€ 18,58
200	€ 13,30	€ 15,83	€ 20,79	€ 18,96
220	€ 15,39	€ 18,30	€ 24,01	€ 21,91
230	€ 16,07	€ 19,08	€ 25,05	€ 22,89
250	€ 16,58	€ 19,70	€ 25,95	€ 23,65
300	€ 20,84	€ 24,74	€ 32,58	€ 30,56
350	€ 29,72	€ 35,12	€ 45,92	€ 42,67
400	€ 34,29	€ 40,49	€ 52,82	€ 48,93
450	€ 38,78	€ 45,77	€ 59,64	€ 55,00
500	€ 44,60	€ 52,16	€ -	€ 65,43





Costruzione del codice:
23 + DIAMETRO + SPESSORE
(es.: 23.80.05 e 23.80.05.316)
* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc

Art. 21.20 - Modulo lineare mm 2.000
Linear element mm 2.000


Diametro	316 - 4 Dc
*60	€ 75,77
80	€ 83,46
100	€ 98,31

Costruzione del codice:
21 + DIAMETRO + 04.316.20
(es.: 21.80.04.316.20)

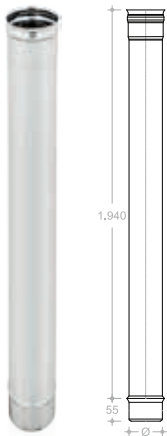

Art. 23.FF/MM - Raccordo "FF"/"MM"
"FF"/"MM" length


Diametro	304	316
*60	€ -	€ 16,17
80	€ 6,32	€ 9,04
100	€ 7,91	€ 11,33
110	€ 8,71	€ 12,47
120	€ 9,51	€ 13,61
125	€ 9,88	€ 14,14
130	€ 10,25	€ 14,67
140	€ 10,31	€ 14,72
150	€ 10,97	€ 15,69
160	€ 11,77	€ 16,81
180	€ 12,68	€ 18,08
200	€ 12,94	€ 18,45
220	€ 14,98	€ 21,32
230	€ 15,63	€ 22,27
250	€ 16,13	€ 23,01
300	€ 20,28	€ 29,73
350	€ 28,92	€ 41,51
400	€ 33,36	€ 47,61
450	€ 37,73	€ 53,52
500	€ 43,39	€ 63,66



Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + MM/FF (es.: 23.80.FF)
* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc

Art. 23.FR - Raccordo flex-rigido *Flex-rigid length*


Diametro	304	316
80	€ 6,32	€ 9,04
100	€ 7,91	€ 11,33
110	€ 8,71	€ 12,47
120	€ 9,51	€ 13,61
125	€ 9,88	€ 14,14
130	€ 10,25	€ 14,67
140	€ 10,31	€ 14,72
150	€ 10,97	€ 15,69
160	€ 11,77	€ 16,81
180	€ 12,68	€ 18,08
200	€ 12,94	€ 18,45
220	€ 14,98	€ 21,32
230	€ 15,63	€ 22,27
250	€ 16,13	€ 23,01
300	€ 20,28	€ 29,73



Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + FR
(es.: 23.80.FR e 23.80.316.FR)

Art. 23.RF - Raccordo rigido-flex *Rigid-flex length*


Diametro	304	316
80	€ 6,32	€ 9,04
100	€ 7,91	€ 11,33
110	€ 8,71	€ 12,47
120	€ 9,51	€ 13,61
125	€ 9,88	€ 14,14
130	€ 10,25	€ 14,67
140	€ 10,31	€ 14,72
150	€ 10,97	€ 15,69
160	€ 11,77	€ 16,81
180	€ 12,68	€ 18,08
200	€ 12,94	€ 18,45
220	€ 14,98	€ 21,32
230	€ 15,63	€ 22,27
250	€ 16,13	€ 23,01
300	€ 20,28	€ 29,73



Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + RF
(es.: 23.80.RF e 23.80.316.RF)

Art. 23.FL - Raccordo flex-flex *Flex-flex length*


Diametro	304	316
80	€ 6,32	€ 9,04
100	€ 7,91	€ 11,33
110	€ 8,71	€ 12,47
120	€ 9,51	€ 13,61
125	€ 9,88	€ 14,14
130	€ 10,25	€ 14,67
140	€ 10,31	€ 14,72
150	€ 10,97	€ 15,69
160	€ 11,77	€ 16,81
180	€ 12,68	€ 18,08
200	€ 12,94	€ 18,45
220	€ 14,98	€ 21,32
230	€ 15,63	€ 22,27
250	€ 16,13	€ 23,01
300	€ 20,28	€ 29,73



Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + FL
(es.: 23.80.FL e 23.80.316.FL)


Art. 77 - Modulo telescopico *Adjustable length*

Diametro	304	316
80	€ 25,59	€ 33,88
100	€ 31,93	€ 42,29
110	€ 35,36	€ 46,96
120	€ 38,79	€ 51,63
125	€ 40,37	€ 53,78
130	€ 41,94	€ 55,94
140	€ 45,57	€ 60,52
150	€ 48,48	€ 64,44
160	€ 52,04	€ 69,13
180	€ 59,24	€ 78,43
200	€ 65,28	€ 86,54
220	€ 72,17	€ 95,63
230	€ 75,63	€ 100,49
250	€ 81,69	€ 108,63
300	€ 99,35	€ 135,63
350	€ 120,93	€ 163,30
400	€ 141,56	€ 191,67
450	€ 161,18	€ 218,04
500	€ 193,00	€ 253,00



Costruzione del codice: 77 + DIAMETRO
(es.: 77.80 e 77.80.316)
Guarnizione di tenuta nel giunto

Art. 31 - Curva 15°
15° bend

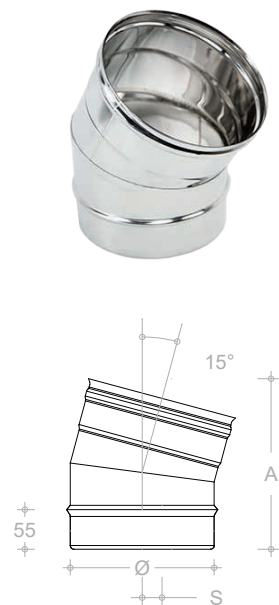

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	S
80	€ 16,14	€ -	€ -	€ 17,58	170	21
100	€ 19,18	€ 19,90	€ -	€ 21,01	178	22
110	€ 21,35	€ 22,21	€ -	€ 23,41	178	22
120	€ 23,51	€ 24,52	€ 26,39	€ 25,80	181	22
125	€ 24,31	€ 25,39	€ 27,41	€ 26,70	181	22
130	€ 25,11	€ 26,26	€ 28,42	€ 27,60	186	22
140	€ 27,37	€ 28,52	€ 30,97	€ 30,12	190	22
150	€ 29,02	€ 30,61	€ 32,62	€ 32,03	194	23
160	€ 30,64	€ 32,08	€ 34,81	€ 33,91	198	23
180	€ 31,79	€ 33,37	€ 36,68	€ 35,59	200	23
200	€ 33,59	€ 35,47	€ 39,35	€ 37,91	207	23
220	€ 38,04	€ 40,20	€ 44,51	€ 42,94	211	24
230	€ 40,56	€ 42,86	€ 47,46	€ 45,92	215	24
250	€ 45,17	€ 47,76	€ 53,08	€ 51,12	220	24
300	€ 60,27	€ 63,67	€ 70,43	€ 67,95	232	25
350	€ 75,15	€ 79,33	€ 87,67	€ 84,70	259	28
400	€ 84,56	€ 89,45	€ 99,09	€ 95,61	272	29
450	€ 100,40	€ 106,16	€ 117,82	€ 113,62	285	30
500	€ 126,00	€ 131,00	€ -	€ 139,50	300	31

Costruzione del codice: 31 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 31.80.05 e 31.80.05.316)
Settori saldati a RULLO

Art. 32 - Curva 30°
30° bend



Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	S
80	€ 16,64	€ -	€ -	€ 18,13	190	51
100	€ 19,78	€ 20,52	€ -	€ 21,66	200	49
110	€ 22,01	€ 22,90	€ -	€ 24,13	200	49
120	€ 24,24	€ 25,28	€ 27,21	€ 26,60	215	51
125	€ 25,06	€ 26,18	€ 28,26	€ 27,53	215	51
130	€ 25,89	€ 27,08	€ 29,30	€ 28,45	215	51
140	€ 28,21	€ 29,40	€ 31,92	€ 31,05	220	52
150	€ 29,92	€ 31,55	€ 33,63	€ 33,02	230	53
160	€ 31,58	€ 33,07	€ 35,89	€ 34,96	230	53
180	€ 32,77	€ 34,41	€ 37,82	€ 36,69	245	54
200	€ 34,63	€ 36,56	€ 40,57	€ 39,08	260	56
220	€ 39,21	€ 41,44	€ 45,89	€ 44,27	260	57
230	€ 41,81	€ 44,19	€ 48,93	€ 47,34	265	58
250	€ 46,56	€ 49,23	€ 54,72	€ 52,70	280	59
300	€ 62,14	€ 65,64	€ 72,61	€ 70,05	305	63
350	€ 77,48	€ 81,78	€ 90,39	€ 87,32	345	66
400	€ 87,17	€ 92,22	€ 102,16	€ 98,57	365	69
450	€ 103,51	€ 109,44	€ 121,46	€ 117,13	386	73
500	€ 128,50	€ 134,00	€ -	€ 144,50	410	78

Costruzione del codice: 32 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 32.80.05 e 32.80.05.316)
Settori saldati a TIG dal DN 80 al DN 350
Settori saldati a RULLO DN 110 e dal DN 400 al DN 500

Art. 33 - Curva 45°

45° bend

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	S
*60	€ -	€ -	€ -	€ 36,69	175	68
80	€ 17,16	€ -	€ -	€ 18,69	195	68
100	€ 20,39	€ 21,15	€ -	€ 22,33	210	70
110	€ 22,69	€ 23,61	€ -	€ 24,88	210	70
120	€ 24,99	€ 26,06	€ 28,05	€ 27,42	220	72
125	€ 25,84	€ 26,99	€ 29,13	€ 28,38	220	72
130	€ 26,69	€ 27,91	€ 30,21	€ 29,33	227	74
140	€ 29,09	€ 30,31	€ 32,91	€ 32,01	237	78
150	€ 30,85	€ 32,53	€ 34,67	€ 34,05	247	78
160	€ 32,56	€ 34,09	€ 37,00	€ 36,04	250	78
180	€ 33,79	€ 35,47	€ 38,99	€ 37,82	267	82
200	€ 35,70	€ 37,69	€ 41,82	€ 40,29	280	85
220	€ 40,43	€ 42,72	€ 47,31	€ 45,64	295	90
230	€ 43,10	€ 45,55	€ 50,45	€ 48,81	305	91
250	€ 48,00	€ 50,76	€ 56,42	€ 54,33	314	92
300	€ 64,06	€ 67,67	€ 74,86	€ 72,22	350	99
350	€ 79,87	€ 84,31	€ 93,18	€ 90,02	390	105
400	€ 89,87	€ 95,07	€ 105,32	€ 101,62	420	114
450	€ 106,71	€ 112,83	€ 125,22	€ 120,75	455	121
500	€ 132,00	€ 138,50	€ -	€ 148,80	500	135

Costruzione del codice: 32 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 33.80.05 e 33.80.05.316)

Settori saldati a TIG dal DN 80 al DN 350 - Settori saldati a RULLO DN 110 e dal DN 400 al DN 500

* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc



Art. 34 - Curva 90°


90° bend

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	S
*60	€ -	€ -	€ -	€ 48,69	175	68
80	€ 23,06	€ -	€ -	€ 25,15	190	153
100	€ 28,06	€ 29,29	€ -	€ 30,85	215	163
110	€ 31,02	€ 32,40	€ -	€ 34,19	215	163
120	€ 33,98	€ 35,51	€ 38,57	€ 37,53	220	173
125	€ 34,95	€ 36,56	€ 39,85	€ 38,67	220	173
130	€ 35,92	€ 37,60	€ 41,12	€ 39,81	240	178
140	€ 39,56	€ 41,40	€ 45,37	€ 43,87	245	183
150	€ 42,07	€ 44,06	€ 48,34	€ 46,80	260	188
160	€ 44,36	€ 46,66	€ 51,09	€ 49,51	270	193
180	€ 45,83	€ 48,58	€ 53,78	€ 51,88	285	203
200	€ 46,75	€ 49,81	€ 55,93	€ 53,78	305	212
220	€ 52,90	€ 56,42	€ 63,45	€ 60,97	335	223
230	€ 56,43	€ 60,26	€ 68,06	€ 65,26	345	228
250	€ 62,99	€ 67,27	€ 75,99	€ 72,93	360	238
300	€ 83,90	€ 89,72	€ 101,34	€ 96,98	410	263
350	€ 105,33	€ 112,52	€ 127,05	€ 121,74	450	288
400	€ 121,20	€ 129,76	€ 146,74	€ 140,46	510	313
450	€ 144,58	€ 154,83	€ 175,48	€ 167,87	550	338
500	€ 181,00	€ 187,50	€ -	€ 212,00	600	363

Costruzione del codice: 34 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 34.80.05 e 34.80.05.316)

Settori saldati a TIG dal DN 80 al DN 350 - Settori saldati a RULLO DN 110 e dal DN 400 al DN 500


* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc

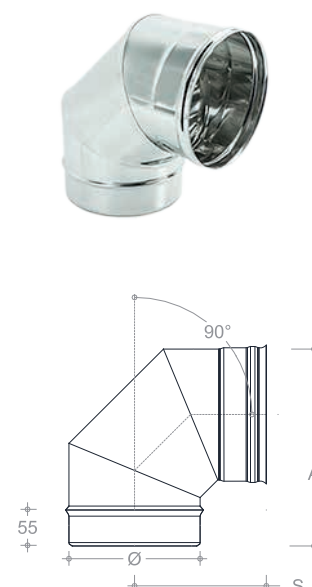

Art. 33.R - Curva regolabile 0° - 90°
Adjustable 0° - 90° bend



Diametro	316 - 5 Dc	A	B
80	€ 52,05	235	105
100	€ 61,15	245	115
110	€ 62,87	245	115
120	€ 64,59	260	125
125	€ 66,13	265	125
130	€ 67,67	265	130
140	€ 74,03	280	135
150	€ 76,30	280	140
160	€ 79,06	295	145
180	€ 83,19	305	165
200	€ 96,26	345	175
220	€ 113,23	380	195
250	€ 132,11	390	220
300	€ 171,05	440	245

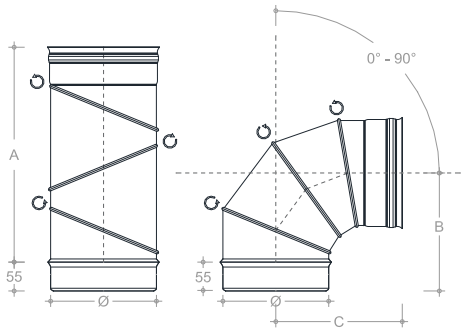


Costruzione del codice: 33 + DIAMETRO + 316R (es.: 33.80.316R)
Oring di tenuta tra i settori dal DN 80 al DN 160

Art. 63.A - Curva 90° con ispezione aderente
90° bend with adherent inspection




Diametro	304 - 5 Dc	316 - 5 Dc	A
80	€ 54,15	€ 56,65	106
100	€ 63,73	€ 67,07	106
110	€ 70,09	€ 73,89	106
120	€ 76,45	€ 80,70	132
125	€ 80,67	€ 85,13	132
130	€ 84,89	€ 89,56	132
140	€ 91,15	€ 96,32	132
150	€ 98,76	€ 104,43	132
160	€ 103,55	€ 109,73	132
180	€ 115,96	€ 123,22	152
200	€ 128,60	€ 137,02	152
220	€ 136,32	€ 146,00	152
230	€ 140,77	€ 151,36	152
250	€ 149,01	€ 160,94	152
300	€ 175,30	€ 190,99	152

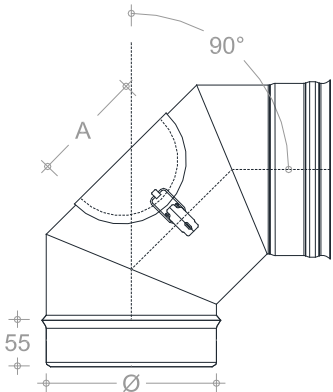

Costruzione del codice: 63 + DIAMETRO + A (es.: 63.80.A e 63.80.316.A)
Foro di ispezione con guarnizione di tenuta
Utilizzabile negli impianti a combustibile gassoso

Art. 63 - Curva 90° con ispezione
90° bend with inspection

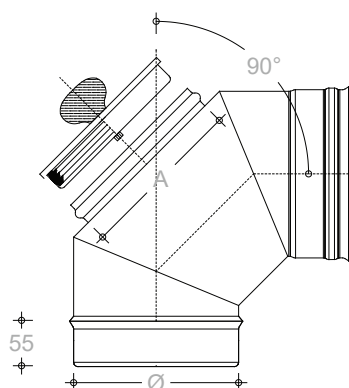


Diametro	304 - 5 Dc	316 - 5 Dc	A	B
80	€ 68,92	€ 71,42	190	106
100	€ 81,12	€ 84,45	215	106
110	€ 89,21	€ 93,00	215	106
120	€ 97,30	€ 101,55	220	132
125	€ 102,67	€ 107,13	220	132
130	€ 108,04	€ 112,72	240	132
140	€ 116,01	€ 121,18	245	132
150	€ 125,70	€ 131,37	260	132
160	€ 131,79	€ 137,97	270	132
180	€ 147,58	€ 154,84	285	152
200	€ 163,67	€ 172,09	305	152
220	€ 173,50	€ 183,18	335	152
230	€ 179,16	€ 189,75	345	152
250	€ 189,64	€ 201,57	360	152
300	€ 223,11	€ 238,79	410	152



Costruzione del codice: 63 + DIAMETRO (es.: 63.80 e 63.80.316)
 Tappo di ispezione con guarnizione di tenuta
 Utilizzabile negli impianti a combustibile gassoso

Art. 63.H - Curva 90° con ispezione HT
90° bend with inspection

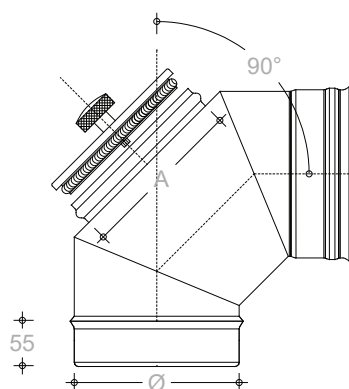


Diametro	304 - 5 Dc	316 - 5 Dc	A
80	€ 85,81	€ 88,32	190
100	€ 97,55	€ 100,89	215
110	€ 105,77	€ 109,57	215
120	€ 113,98	€ 118,24	220
125	€ 119,48	€ 123,95	220
130	€ 124,99	€ 129,66	240
140	€ 133,12	€ 138,29	245
150	€ 141,80	€ 147,47	260
160	€ 151,10	€ 157,27	270
180	€ 168,16	€ 175,42	285
200	€ 186,78	€ 195,21	305
220	€ 196,62	€ 206,30	335
230	€ 202,27	€ 212,87	345
250	€ 212,76	€ 224,69	360
300	€ 246,22	€ 261,91	410



Costruzione del codice: 63 + DIAMETRO + H (es.: 63.80.H e 63.80.316.H)
 Tappo di ispezione con molla di tenuta
 Utilizzabile negli impianti a combustibile solido


Art. 39 - Raccordo a "T" 90°
90° tee

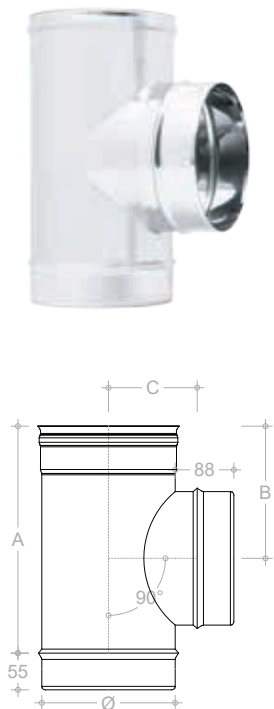

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	B	C
*60	€ -	€ -	€ -	€ 46,15	190	119	56
80	€ 23,39	€ -	€ -	€ 25,75	190	138	73
100	€ 27,60	€ 28,97	€ -	€ 30,73	210	148	83
110	€ 31,43	€ 33,03	€ -	€ 35,18	210	148	83
120	€ 35,25	€ 37,09	€ 40,91	€ 39,63	270	163	93
125	€ 36,19	€ 38,10	€ 42,08	€ 40,74	270	163	93
130	€ 37,13	€ 39,11	€ 43,24	€ 41,85	270	163	98
140	€ 39,39	€ 41,68	€ 46,12	€ 44,46	270	163	103
150	€ 41,45	€ 43,89	€ 48,64	€ 46,87	270	163	108
160	€ 43,32	€ 45,92	€ 51,12	€ 49,09	270	163	113
180	€ 60,00	€ 64,13	€ 72,23	€ 69,17	440	248	123
200	€ 65,61	€ 70,04	€ 79,07	€ 75,83	440	248	133
220	€ 71,75	€ 76,64	€ 86,58	€ 83,01	440	248	143
230	€ 74,29	€ 79,49	€ 89,89	€ 86,04	440	248	148
250	€ 80,63	€ 86,29	€ 97,46	€ 93,42	440	248	158
300	€ 101,04	€ 107,77	€ 121,23	€ 116,40	440	248	183
350	€ 155,77	€ 165,68	€ 185,50	€ 178,42	500	278	208
400	€ 190,88	€ 203,54	€ 228,74	€ 219,47	560	308	233
450	€ 233,17	€ 248,59	€ 279,56	€ 268,40	620	338	258
500	€ 286,20	€ 293,40	€ -	€ 317,70	700	380	283

Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 39.80.05 e 39.80.05.316)
Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc dal DN 80 al DN 300
* DN mm 60 solo INOX 316 sp. 4 Dc

Art. 39.F - Raccordo a "T" 90° codino "F"
90° tee ending "F"

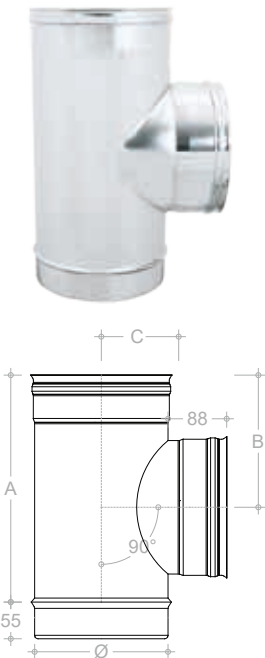


Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	B	C
80	€ 23,39	€ -	€ -	€ 25,75	190	138	73
100	€ 27,60	€ 28,97	€ -	€ 30,73	210	148	83
110	€ 31,43	€ 33,03	€ -	€ 35,18	210	148	83
120	€ 35,25	€ 37,09	€ 40,91	€ 39,63	270	163	93
125	€ 36,19	€ 38,10	€ 42,08	€ 40,74	270	163	93
130	€ 37,13	€ 39,11	€ 43,24	€ 41,85	270	163	98
140	€ 39,39	€ 41,68	€ 46,12	€ 44,46	270	163	103
150	€ 41,45	€ 43,89	€ 48,64	€ 46,87	270	163	108
160	€ 43,32	€ 45,92	€ 51,12	€ 49,09	270	163	113
180	€ 60,00	€ 64,13	€ 72,23	€ 69,17	440	248	123
200	€ 65,61	€ 70,04	€ 79,07	€ 75,83	440	248	133
220	€ 71,75	€ 76,64	€ 86,58	€ 83,01	440	248	143
230	€ 74,29	€ 79,49	€ 89,89	€ 86,04	440	248	148
250	€ 80,63	€ 86,29	€ 97,46	€ 93,42	440	248	158
300	€ 101,04	€ 107,77	€ 121,23	€ 116,40	440	248	183
350	€ 155,77	€ 165,68	€ 185,50	€ 178,42	500	278	208
400	€ 190,88	€ 203,54	€ 228,74	€ 219,47	560	308	233
450	€ 233,17	€ 248,59	€ 279,56	€ 268,40	620	338	258
500	€ 286,20	€ 293,40	€ -	€ 317,70	700	380	283

Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + SPESSORE + F (es.: 39.80.05.F e 39.80.05.316.F)
Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc dal DN 80 al DN 300

Art. 40 - Raccordo a "T" 90° ridotto a mm 80
90° tee reduced to mm 80

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	316 - 5 Dc	A	B	C
100	€ 22,19	€ 23,25	€ 24,60	190	123	80
110	€ 25,27	€ 26,51	€ 28,16	190	123	85
120	€ 28,35	€ 29,76	€ 31,72	190	123	90
125	€ 29,10	€ 30,58	€ 32,61	190	123	93
130	€ 29,86	€ 31,39	€ 33,49	190	123	95
140	€ 31,68	€ 33,44	€ 35,58	190	123	100
150	€ 33,33	€ 35,21	€ 37,50	190	123	105
160	€ 34,84	€ 36,84	€ 39,28	190	123	110
180	€ 48,25	€ 51,42	€ 55,31	190	123	120
200	€ 52,76	€ 56,17	€ 60,62	190	123	130
220	€ 57,70	€ 61,46	€ 66,36	190	123	140
230	€ 59,74	€ 63,74	€ 68,78	190	123	145
250	€ 64,84	€ 69,20	€ 74,68	190	123	155
300	€ 81,26	€ 86,43	€ 93,07	190	123	180
350	€ 139,18	€ 147,66	€ 158,54	190	123	205
400	€ 170,56	€ 181,38	€ 195,00	190	123	230
450	€ 208,35	€ 221,53	€ 238,46	190	123	255
500	€ 239,00	€ 248,00	€ 261,00	190	123	280


Costruzione del codice: 40 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 40.80.05 e 40.80.05.316)
 Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc dal DN 100 al DN 300

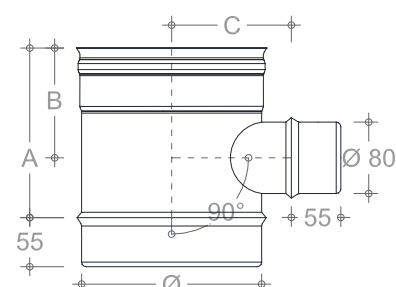

Art. 39.S - Raccordo a sella
Saddle fitting

Diametro	304	316
80	€ 18,43	€ 20,12
100	€ 21,16	€ 23,40
110	€ 23,65	€ 26,33
120	€ 26,14	€ 29,27
125	€ 26,74	€ 30,00
130	€ 27,35	€ 30,73
140	€ 28,82	€ 32,45
150	€ 30,16	€ 34,03
160	€ 31,37	€ 35,50
180	€ 42,20	€ 48,76
200	€ 45,85	€ 53,15
220	€ 49,83	€ 57,88
230	€ 51,48	€ 59,88
250	€ 55,60	€ 64,74
300	€ 68,85	€ 79,83
350	€ 115,63	€ 133,61
400	€ 140,96	€ 163,66
450	€ 171,48	€ 199,44
500	€ 202,00	€ 228,00


Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + S (es.: 39.80.s e 39.80.316.S)



Art. 39.I - Raccordo a "T" 90° con ispezione posteriore
90° tee with rear inspection



Diametro	304	316	A	B	C
80	€ 82,57	€ 86,11	190	138	80
100	€ 96,08	€ 100,78	210	148	100
110	€ 107,51	€ 113,14	210	148	100
120	€ 118,93	€ 125,50	270	163	120
125	€ 124,79	€ 131,62	270	163	120
130	€ 130,64	€ 137,73	270	163	130
140	€ 138,04	€ 145,65	270	163	140
150	€ 148,28	€ 156,42	270	163	150
160	€ 154,87	€ 163,52	270	163	160
180	€ 160,32	€ 174,08	440	248	180
200	€ 175,88	€ 191,21	440	248	200
220	€ 185,50	€ 202,40	440	248	200
230	€ 189,49	€ 207,12	440	248	200
250	€ 199,44	€ 218,63	440	248	200
300	€ 231,44	€ 254,49	440	248	200

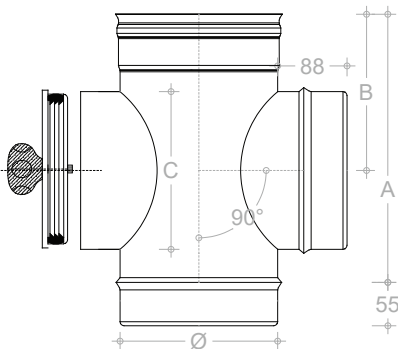


Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + I
(es.:39.80.I e 39.80.316.I)
Utilizzo: indicato per sistemi a combiustibile gassoso

Art. 39.IB - Raccordo a "T" 90° con ispezione bassa
90° tee with low inspection



Diametro	304	316	A	B	C
80	€ 52,72	€ 55,09	190	138	80
100	€ 60,00	€ 63,13	210	148	100


Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + IB;
(es.: 39.80.IB e 39.80.316.IB)
Guarnizione siliconica non inclusa nel prodotto

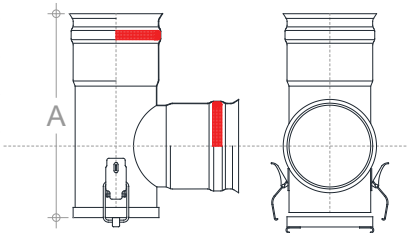

Art. 39.IH - Raccordo a "T" 90° con ispezione posteriore HT
90° tee with rear inspection high temperature




Diametro	304	316	A	B	C
80	€ 104,77	€ 108,32	190	138	80
100	€ 118,69	€ 123,39	210	148	100
110	€ 130,98	€ 136,61	210	148	100
120	€ 143,26	€ 149,83	270	163	120
125	€ 149,62	€ 156,45	270	163	120
130	€ 155,98	€ 163,07	270	163	130
140	€ 164,02	€ 171,63	270	163	140
150	€ 173,92	€ 182,05	270	163	150
160	€ 184,13	€ 192,79	270	163	160
180	€ 189,96	€ 203,73	440	248	180
200	€ 208,93	€ 224,27	440	248	200
220	€ 219,10	€ 236,00	440	248	200
230	€ 223,32	€ 240,94	440	248	200
250	€ 233,83	€ 253,02	440	248	200
300	€ 267,64	€ 290,68	440	248	200

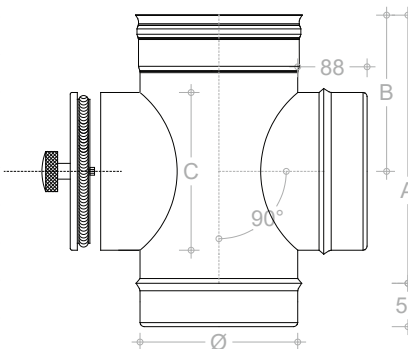

Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + IH
(es.:39.80.IH e 39.80.316.IH)
Utilizzo: indicato per sistemi a combiustibile solido

Art. 101 - Modulo d'Ispezione

Inspection tee

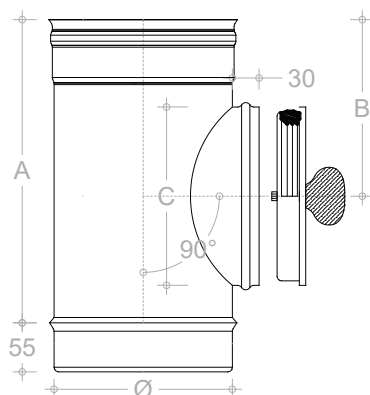

Diámetro	304	316	A	B	C
80	€ 43,51	€ 45,88	190	138	80
100	€ 50,48	€ 53,61	210	148	100
110	€ 56,26	€ 60,01	210	148	110
120	€ 62,03	€ 66,41	270	163	120
125	€ 65,41	€ 69,97	270	163	120
130	€ 68,80	€ 73,52	270	163	130
140	€ 72,62	€ 77,70	270	163	140
150	€ 78,37	€ 83,79	270	163	150
160	€ 81,84	€ 87,61	270	163	160
180	€ 100,92	€ 110,10	440	248	180
200	€ 110,80	€ 121,02	440	248	200
220	€ 115,83	€ 127,09	440	248	200
230	€ 117,91	€ 129,66	440	248	200
250	€ 123,10	€ 135,89	440	248	200
300	€ 139,79	€ 155,16	440	248	200
350	€ 198,73	€ 223,90	500	278	200
400	€ 230,65	€ 262,42	560	308	200
450	€ 269,10	€ 308,24	620	338	200
500	€ 298,00	€ 346,00	700	380	200

Costruzione del codice: 101 + DIAMETRO (es.: 101.80 e 101.80.316)


Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc dal DN 100 al DN 300

Utilizzabile negli impianti a combustibile gassoso



Art. 101.H - Modulo d'Ispezione HT

High temperature inspection tee

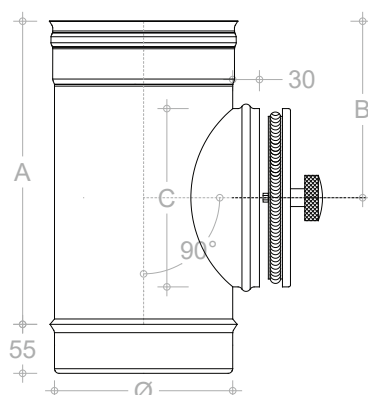

Diámetro	304	316	A	B	C
80	€ 73,93	€ 76,29	190	138	80
100	€ 80,06	€ 83,19	210	148	100
110	€ 86,06	€ 89,82	210	148	100
120	€ 92,07	€ 96,45	270	163	120
125	€ 95,68	€ 100,23	270	163	120
130	€ 99,29	€ 104,02	270	163	130
140	€ 103,42	€ 108,50	270	163	140
150	€ 107,36	€ 112,78	270	163	150
160	€ 116,59	€ 122,36	270	163	160
180	€ 137,97	€ 147,15	440	248	180
200	€ 152,41	€ 162,63	440	248	200
220	€ 157,43	€ 168,70	440	248	200
230	€ 159,51	€ 171,26	440	248	200
250	€ 164,70	€ 177,50	440	248	200
300	€ 181,40	€ 196,77	440	248	200
350	€ 240,34	€ 265,51	500	278	200
400	€ 272,26	€ 304,03	560	308	200
450	€ 310,71	€ 349,85	620	338	200
500	€ 339,00	€ 378,00	700	380	200


Costruzione del codice: 101 + DIAMETRO + H (es.: 101.80.H e 101.80.316.H)

Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc dal DN 100 al DN 300

Utilizzabile negli impianti a combustibile solido




Art. 41 - Raccordo a "T" 135°
135° tee

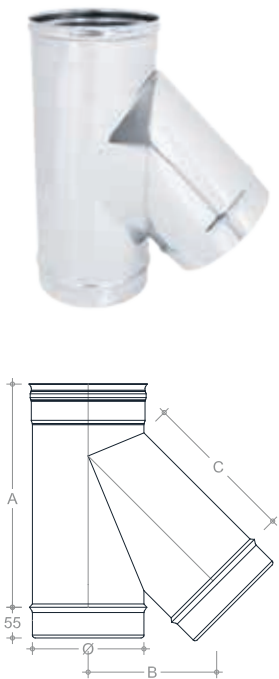

Diametro	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	B	C
80	€ 37,27	€ -	€ -	€ 40,60	230	127	105
100	€ 44,73	€ 46,72	€ -	€ 49,32	250	173	160
110	€ 49,75	€ 52,04	€ -	€ 55,06	250	173	160
120	€ 54,76	€ 57,36	€ 62,72	€ 60,81	280	180	175
125	€ 57,40	€ 60,54	€ 65,89	€ 63,90	280	180	175
130	€ 60,04	€ 63,71	€ 69,06	€ 66,99	300	187	180
140	€ 65,09	€ 69,07	€ 75,34	€ 72,81	313	194	190
150	€ 70,67	€ 74,50	€ 81,99	€ 79,29	325	201	195
160	€ 76,33	€ 80,46	€ 88,87	€ 85,93	340	208	205
180	€ 87,73	€ 92,93	€ 103,18	€ 99,34	370	229	235
200	€ 101,26	€ 107,08	€ 119,31	€ 115,17	440	243	245
220	€ 117,98	€ 125,32	€ 140,01	€ 134,67	450	279	290
230	€ 127,85	€ 135,96	€ 152,17	€ 146,27	455	281	295
250	€ 136,77	€ 145,49	€ 163,84	€ 156,51	505	314	335
300	€ 205,56	€ 218,72	€ 245,33	€ 235,74	590	350	375
350	€ 264,24	€ 279,66	€ 310,63	€ 299,47	665	385	415
400	€ 322,62	€ 341,89	€ 380,71	€ 366,67	740	420	455
450	€ 392,20	€ 416,29	€ 463,78	€ 446,01	815	456	495
500	€ 449,10	€ 466,20	€ -	€ 505,80	890	491	535

Costruzione del codice: 41 + DIAMETRO + SPESSORE (es.: 41.80.05 e 41.80.05.316)
Corpo ESTRUSO per spessori 5 Dc e 6 Dc nei DN 200, 250 e 300


Art. 41.R - Raccordo a "T" 135° ridotto
135° tee reduced

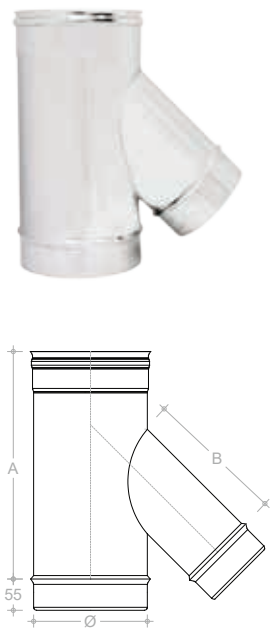

Diametro	Codino	304 - 5 Dc	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc	A	B
100	80	€ 46,97	€ 49,05	€ -	€ 51,78	250	173
110	80÷100	€ 52,23	€ 54,64	€ -	€ 57,82	250	173
120	80÷100	€ 57,50	€ 60,23	€ 65,85	€ 63,85	280	180
125	80÷100	€ 60,27	€ 63,56	€ 69,18	€ 67,10	280	180
130	80÷120	€ 63,04	€ 66,90	€ 72,52	€ 70,34	300	187
140	80÷130	€ 68,34	€ 72,52	€ 79,10	€ 76,45	313	194
150	80÷140	€ 74,21	€ 78,22	€ 86,09	€ 83,26	325	201
160	80÷150	€ 80,15	€ 84,48	€ 93,32	€ 90,22	340	208
180	80÷160	€ 92,11	€ 97,57	€ 108,33	€ 104,30	370	229
200	80÷180	€ 106,33	€ 112,43	€ 125,28	€ 120,93	440	243
220	80÷200	€ 123,88	€ 131,59	€ 147,01	€ 141,40	450	279
230	80÷220	€ 134,24	€ 142,75	€ 159,78	€ 153,59	455	281
250	80÷230	€ 143,61	€ 152,76	€ 172,03	€ 164,34	505	314
300	80÷250	€ 215,84	€ 229,65	€ 257,60	€ 247,52	590	350
350	80÷300	€ 277,45	€ 293,64	€ 326,16	€ 314,44	665	385
400	80÷350	€ 338,75	€ 358,99	€ 399,75	€ 385,01	740	420
450	80÷400	€ 411,81	€ 437,10	€ 486,97	€ 468,31	815	456
500	80÷450	€ 471,60	€ 482,40	€ -	€ 529,20	890	491

Costruzione del codice: 41 + DIAMETRO + SPESSORE + R + DIAMETRO
(es.: 41.200.05.R.150 e 41.200.05.316.R.150)

Art. 111 - Modulo prelievo fumi e temperatura
Smoke and temperature testing element

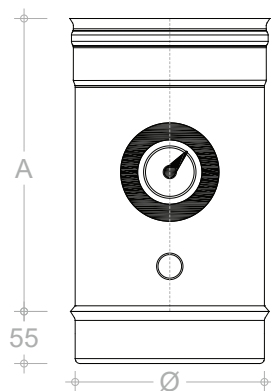


Diametro	304	316	A
80	€ 99,56	€ 103,43	345
100	€ 104,53	€ 109,40	345
110	€ 107,03	€ 112,38	345
120	€ 109,53	€ 115,36	345
125	€ 110,68	€ 116,75	345
130	€ 111,84	€ 118,14	345
140	€ 114,74	€ 121,54	345
150	€ 116,98	€ 124,25	345
160	€ 119,70	€ 127,46	345
180	€ 125,27	€ 134,00	345
200	€ 129,94	€ 139,64	345
220	€ 135,18	€ 145,84	345
230	€ 137,61	€ 148,78	345
250	€ 142,28	€ 154,41	345
300	€ 154,80	€ 170,70	345
350	€ 170,29	€ 188,22	345
400	€ 192,00	€ 212,00	345
450	€ 218,00	€ 242,00	345
500	€ 244,00	€ 277,00	345



Costruzione del codice: 111 + DIAMETRO (es.: 111.80 e 111.80.316)

Art. 111.PF - Modulo prelievo fumi
Fume testing element



Diametro	304	316	A
80	€ 51,00	€ 53,28	190
100	€ 54,99	€ 57,86	190
110	€ 57,00	€ 60,14	190
120	€ 59,00	€ 62,43	190
125	€ 59,93	€ 63,49	190
130	€ 60,85	€ 64,56	190
140	€ 63,18	€ 67,18	190
150	€ 64,98	€ 69,25	190
160	€ 67,16	€ 71,72	190
180	€ 71,62	€ 76,76	190
200	€ 75,37	€ 81,08	190
220	€ 79,57	€ 85,85	190
230	€ 81,52	€ 88,09	190
250	€ 85,27	€ 92,41	190
300	€ 95,32	€ 104,66	190
350	€ 107,74	€ 118,28	190
400	€ 118,91	€ 130,84	190
450	€ 129,87	€ 143,09	190
500	€ 141,00	€ 156,00	190




Costruzione del codice: 111 + DIAMETRO + PF (es.: 111.80.PF e 111.80.316.PF)

Art. 112.R - Modulo con regolatore automatico di tiraggio
Element with automatic air draught regulator



Diametro	304	316	A	B
80	€ 247,05	€ 249,42	190	80
100	€ 250,50	€ 253,63	190	80
110	€ 253,63	€ 257,38	190	80
120	€ 256,76	€ 261,14	190	80
125	€ 257,53	€ 262,08	190	80
130	€ 258,29	€ 263,02	190	80
140	€ 260,15	€ 265,22	190	80
150	€ 292,24	€ 297,66	270	150
160	€ 293,77	€ 299,54	270	150
180	€ 307,41	€ 316,59	270	150
200	€ 312,00	€ 322,22	270	150
220	€ 317,03	€ 328,29	270	150
230	€ 319,11	€ 330,86	270	150
250	€ 324,30	€ 337,09	270	150
300	€ 340,99	€ 356,36	270	150

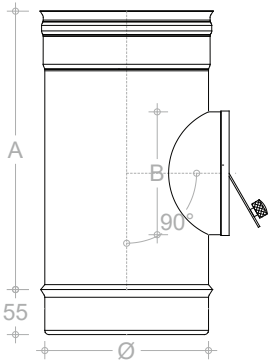


Costruzione del codice: 112 + DIAMETRO + R
(es. 112.80.R e 112.80.316.R)

Art. 101.A - Modulo con ispezione aderente
Element with adherent inspection




Diametro	304	316	A	B	C
80	€ 41,34	€ 43,58	270	106	126
100	€ 47,95	€ 50,93	270	106	126
110	€ 53,44	€ 57,01	270	106	126
120	€ 58,93	€ 63,09	320	132	152
125	€ 62,14	€ 66,47	320	132	152
130	€ 65,36	€ 69,85	320	132	152
140	€ 68,99	€ 73,82	320	132	152
150	€ 74,45	€ 79,60	320	132	152
160	€ 77,75	€ 83,23	320	132	152
180	€ 95,88	€ 104,60	320	152	172
200	€ 105,26	€ 114,97	320	152	172
220	€ 110,04	€ 120,74	320	152	172
230	€ 112,01	€ 123,18	320	152	172
250	€ 116,94	€ 129,10	320	152	172
300	€ 132,80	€ 147,40	320	152	172
350	€ 188,79	€ 212,70	320	152	172
400	€ 219,12	€ 249,30	320	152	172
450	€ 255,65	€ 292,83	320	152	172
500	€ 283,00	€ 336,00	320	152	172

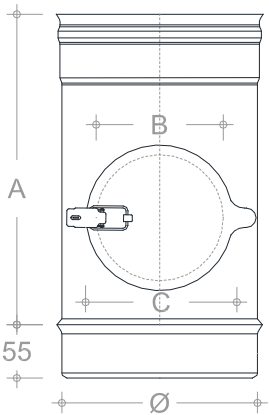

Costruzione del codice: 101 + DIAMETRO + A (es.: 101.80.A e 101.80.316.A)
Ispezione con oring di tenuta inclusa
Utilizzabile negli impianti a combustibile gassoso

Art. 112 - Modulo di compensazione *Draught Regulator*

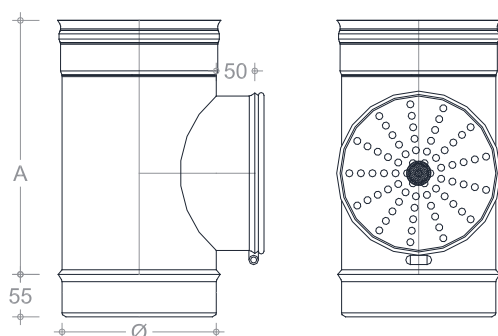


Diametro	304	316	A
80	€ 56,57	€ 59,64	190
100	€ 65,62	€ 69,69	210
110	€ 73,13	€ 78,01	210
120	€ 80,64	€ 86,34	270
125	€ 85,04	€ 90,96	270
130	€ 89,43	€ 95,58	270
140	€ 94,41	€ 101,01	270
150	€ 101,88	€ 108,93	270
160	€ 106,39	€ 113,89	270
180	€ 131,20	€ 143,13	440
200	€ 144,05	€ 157,33	440
220	€ 150,57	€ 165,22	440
230	€ 153,28	€ 168,56	440
250	€ 160,03	€ 176,66	440
300	€ 181,73	€ 201,71	440
350	€ 258,35	€ 291,07	500
400	€ 299,85	€ 341,15	560
450	€ 349,83	€ 400,72	620
500	€ 396,00	€ 462,00	700



Costruzione del codice: 112 + DIAMETRO
(es.: 112.80 e 112.80.316)

Art. 112.D - Diffusore *Air diffuser*

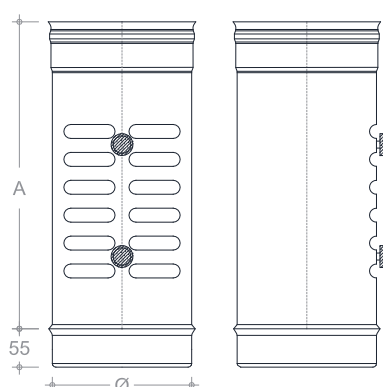

Diametro	304	316	A
80	€ 39,16	€ 41,29	440
100	€ 45,43	€ 48,25	440
110	€ 50,63	€ 54,01	440
120	€ 55,83	€ 59,77	440
125	€ 58,87	€ 62,97	440
130	€ 61,92	€ 66,17	440
140	€ 65,36	€ 69,93	440
150	€ 70,53	€ 75,41	440
160	€ 73,65	€ 78,85	440
180	€ 90,83	€ 99,09	440
200	€ 99,72	€ 108,92	440
220	€ 104,24	€ 114,38	440
230	€ 106,12	€ 116,69	440
250	€ 110,79	€ 122,30	440
300	€ 125,81	€ 139,64	440
350	€ 178,86	€ 201,51	440
400	€ 207,59	€ 236,18	440
450	€ 242,19	€ 277,42	440
500	€ 296,00	€ 321,00	440




Costruzione del codice: 112 + DIAMETRO + D
(es.: 112.80.D e 112.80.316.D)

Art. 39.RC - Raccordo a "T" 90° con camera raccolta incombusti
90° tee with ash collection chamber



Diametro	304	316	H _U	L	H
130	€ 147,06	€ 161,16	270	240	130
140	€ 154,24	€ 169,48	270	240	140
150	€ 165,84	€ 182,91	270	240	150
160	€ 168,99	€ 186,57	270	240	160
180	€ 180,06	€ 199,50	440	240	180
200	€ 202,11	€ 224,94	440	240	200
220	€ 211,23	€ 235,58	440	240	200
230	€ 214,65	€ 239,44	440	240	200
250	€ 225,27	€ 251,29	440	240	200
300	€ 264,69	€ 296,75	440	290	250
350	€ 314,06	€ 349,38	500	290	250
400	€ 353,64	€ 392,21	560	290	250
450	€ 389,24	€ 430,37	620	290	250
500	€ 422,00	€ 476,00	700	290	250




Costruzione del codice: 39 + DIAMETRO + RC;
(es.: 39.130.RC e 39.130.316.RC)

Art. 41.RC - Raccordo a "T" 135° con camera raccolta incombusti
135° tee with ash collection chamber




Diametro	304	316	H _U	L	H
130	€ 161,44	€ 177,76	300	240	130
140	€ 170,13	€ 188,01	313	240	140
150	€ 183,60	€ 203,87	325	240	150
160	€ 189,63	€ 211,04	340	240	160
180	€ 192,55	€ 214,43	370	240	180
200	€ 219,33	€ 245,85	440	240	200
220	€ 236,36	€ 266,12	450	240	200
230	€ 246,03	€ 277,49	455	240	200
250	€ 258,08	€ 291,06	505	240	200
300	€ 334,44	€ 381,31	590	290	250
350	€ 384,77	€ 434,06	665	290	250
400	€ 439,11	€ 494,86	740	290	250
450	€ 491,34	€ 553,12	815	290	250
500	€ 566,00	€ 616,00	890	290	250

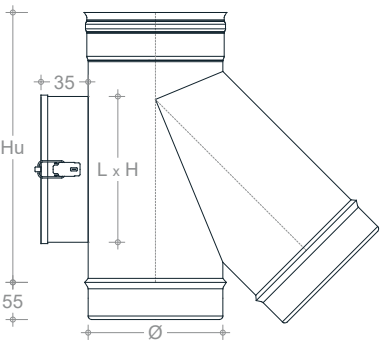

Costruzione del codice: 41 + DIAMETRO + RC;
(es.: 41.130.RC e 41.130.316.RC)

Art. 100 - Modulo con raccolta incombusti

Soot collector

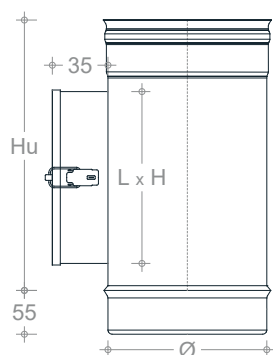


Diametro	304	316	H _U	L	H
130	€ 101,00	€ 113,86	440	240	130
140	€ 106,27	€ 120,18	440	240	140
150	€ 113,92	€ 129,56	440	240	150
160	€ 115,75	€ 131,81	440	240	160
180	€ 123,10	€ 140,82	440	240	180
200	€ 139,56	€ 160,49	440	240	200
220	€ 146,40	€ 168,65	440	240	200
230	€ 149,65	€ 172,24	440	240	200
250	€ 155,95	€ 179,59	440	240	200
300	€ 183,84	€ 213,05	440	290	250
350	€ 199,51	€ 231,49	440	290	250
400	€ 227,86	€ 262,62	440	290	250
450	€ 249,73	€ 286,58	440	290	250
500	€ 278,00	€ 312,00	440	290	250

Costruzione del codice: 100 + DIAMETRO;
(es.: 100.80 e 100.80.316)



Art. 100.RC - Camera raccolta ceneri

Ash collection box

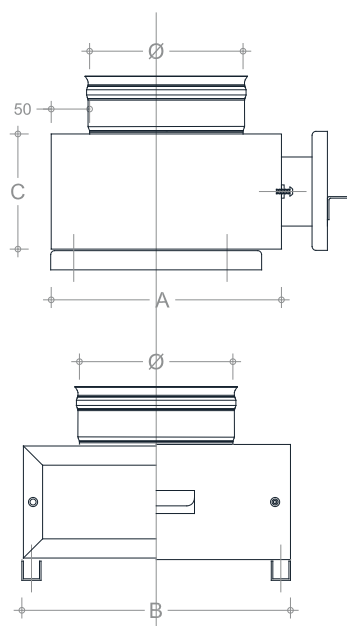

Diametro	304	Angolari	A	B	C
80	€ 120,47	DN 150	250	300	300
100	€ 131,72	DN 150	250	300	300
110	€ 143,20	DN 150	250	300	300
120	€ 154,67	DN 150	250	300	300
125	€ 157,49	DN 150	250	300	300
130	€ 160,30	DN 150	250	300	300
140	€ 169,61	DN 150	250	300	300
150	€ 183,68	DN 150	250	300	300
160	€ 187,06	DN 150	250	300	300
180	€ 200,57	DN 200	300	350	350
200	€ 229,49	DN 200	300	350	350
220	€ 241,49	DN 250	350	350	350
230	€ 246,47	DN 250	350	350	350
250	€ 257,08	DN 250	350	350	350
300	€ 306,44	DN 300	400	400	400
350	€ 333,29	DN 350	450	450	450


Costruzione del codice: 100 + DIAMETRO + RC (es.: 101.80.RC)
In abbinamento agli angolari, può avere partenza intermedia



Art. 23.V - Modulo valvola a farfalla
Butterfly valve element



Diametro	304	316	A	B
80	€ 57,35	€ 73,40	195	70
100	€ 60,93	€ 77,99	195	70
110	€ 61,34	€ 78,51	195	70
120	€ 61,74	€ 79,02	195	70
125	€ 62,22	€ 79,64	195	70
130	€ 62,70	€ 80,27	195	70
140	€ 63,29	€ 81,06	195	70
150	€ 69,59	€ 89,08	195	70
160	€ 77,98	€ 99,80	195	70
180	€ 85,30	€ 109,18	195	400
200	€ 88,90	€ 113,79	195	400
220	€ 91,69	€ 117,38	440	400
230	€ 94,52	€ 120,98	440	400
250	€ 96,44	€ 123,44	440	400
300	€ 101,94	€ 130,49	440	400
350	€ 112,08	€ 143,46	440	400
400	€ 128,07	€ 163,92	440	400
450	€ 144,07	€ 184,39	440	400
500	€ 165,07	€ 209,86	440	400




Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + V (es.: 23.80.V e 23.80.316.V)
Valvola parzializzata per una superficie minima pari al 3% della sezione

Art. 23.VA - Modulo valvola con ghiera
Valve element with ferrule



Diametro	304	316	A	Reg.
80	€ 68,95	€ 84,42	195	0/85°
100	€ 73,25	€ 89,69	195	0/85°
110	€ 66,05	€ 80,86	195	0/85°
120	€ 74,23	€ 90,88	195	0/85°
125	€ 74,81	€ 91,59	195	0/85°
130	€ 75,38	€ 92,30	195	0/85°
140	€ 76,09	€ 93,22	195	0/85°
150	€ 83,66	€ 102,44	195	0/85°
160	€ 93,75	€ 114,77	195	0/85°
180	€ 102,56	€ 125,55	195	0/85°
200	€ 106,89	€ 130,86	195	0/85°
220	€ 110,24	€ 134,98	440	0/85°
230	€ 113,64	€ 139,12	440	0/85°
250	€ 115,94	€ 141,95	440	0/85°
300	€ 122,56	€ 150,06	440	0/85°
350	€ 134,75	€ 164,98	440	0/85°
400	€ 153,97	€ 188,52	440	0/85°
450	€ 173,21	€ 212,06	440	0/85°
500	€ 197,44	€ 240,59	440	0/85°




Costruzione del codice: 23 + DIAMETRO + VA (es.: 23.80.VA e 23.80.316.VA)
Sistema di apertura/chiusura valvola, mediante ghiera a regolazione meccanica

Art. 99- Tappo cieco

Blind cap


Diametro	304	316
80	€ 15,10	€ 15,91
100	€ 18,82	€ 19,88
110	€ 21,88	€ 23,27
120	€ 24,95	€ 26,67
125	€ 25,56	€ 27,39
130	€ 26,17	€ 28,11
140	€ 27,01	€ 29,09
150	€ 27,98	€ 30,24
160	€ 29,64	€ 32,19
180	€ 31,34	€ 34,19
200	€ 34,13	€ 37,46
220	€ 36,33	€ 40,05
230	€ 37,56	€ 41,49
250	€ 39,62	€ 43,91
300	€ 46,71	€ 52,24
350	€ 52,86	€ 59,46
400	€ 61,17	€ 69,23
450	€ 69,30	€ 78,79
500	€ 86,00	€ 96,00



Art. 99.S- Tappo condensa

Cap with drain

Diametro	304	316
*60	€ -	€ 29,09
80	€ 21,26	€ 22,38
100	€ 24,98	€ 26,43
110	€ 28,04	€ 29,63
120	€ 31,11	€ 32,84
125	€ 31,72	€ 33,56
130	€ 32,34	€ 34,28
140	€ 33,17	€ 35,26
150	€ 34,15	€ 36,40
160	€ 35,81	€ 38,36
180	€ 37,51	€ 40,35
200	€ 40,29	€ 43,62
220	€ 42,50	€ 46,21
230	€ 43,73	€ 47,66
250	€ 45,79	€ 50,08
300	€ 52,87	€ 58,40
350	€ 59,02	€ 65,62
400	€ 67,33	€ 75,39
450	€ 75,47	€ 84,95
500	€ 93,00	€ 108,00




Costruzione del codice:
99 + DIAMETRO
(es.: 99.80 e 99.80.80.316)

Costruzione del codice:
99 + DIAMETRO +S
(es.: 99.80.316.S e 99.80.316.S)

Art. 62 - Tappo d'ispezione

Inspection plug

Diametro	Inox
80	€ 20,31
100	€ 23,25
110	€ 25,45
120	€ 27,66
125	€ 29,84
130	€ 32,02
140	€ 33,67
150	€ 37,05
160	€ 38,66
180	€ 43,20
200	€ 47,60




Costruzione del codice:
62 + DIAMETRO (es.: 62.80)
Utilizzo: combustibile gassoso

Art. 62.HT - Tappo di ispezione HT

Inspection plug for high temperature

Diametro	Inox
80	€ 37,21
100	€ 39,68
110	€ 42,01
120	€ 44,34
125	€ 46,65
130	€ 48,96
140	€ 50,77
150	€ 53,15
160	€ 57,97
180	€ 63,78
200	€ 70,72




Costruzione del codice:
62 + DIAMETRO + HT (es.: 62.80.HT)
Utilizzo: combustibile solido

Art. 99.RT - Regolatore automatico di tiraggio

Automatic air draught regulator

Diametro	304	316	A	B
80	€ 209,94	€ 212,30	190	80
150	€ 234,55	€ 239,98	190	80

Costruzione del codice: 99 + DN+ RT
(es.: 99.80.RT e 99.80.316.RT)

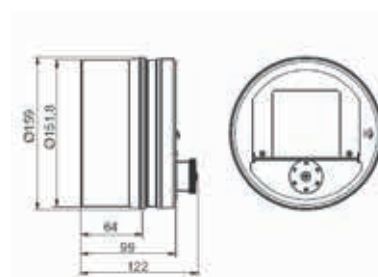

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 42 - Riduzione



Reducer

Art. 42.FF - Raccordo "FF"

"FF" fitting



D ₁ - "M"	D ₂ - "F"	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
100	80	€ 32,82	€ -	€ 35,24
110	100÷80	€ 33,83	€ -	€ 36,47
120	100÷80	€ 34,83	€ -	€ 37,69
125	120÷80	€ 35,33	€ -	€ 38,30
130	120÷80	€ 35,82	€ 42,22	€ 38,90
140	130÷80	€ 36,91	€ 43,70	€ 40,23
150	140÷80	€ 38,06	€ 45,20	€ 41,61
160	150÷100	€ 40,49	€ 48,52	€ 44,72
180	160÷120	€ 44,39	€ 53,63	€ 49,41
200	180÷130	€ 47,44	€ 57,67	€ 53,08
220	200÷140	€ 50,60	€ 61,78	€ 56,72
230	220÷150	€ 52,47	€ 64,25	€ 59,16
250	230÷160	€ 57,75	€ 70,66	€ 65,06
300	250÷180	€ 66,52	€ 82,26	€ 76,40
350	300÷200	€ 75,74	€ 94,46	€ 87,64
400	350÷220	€ 87,23	€ 109,29	€ 101,14
450	400÷230	€ 99,57	€ 125,13	€ 115,78
500	450÷250	€ 124,00	€ -	€ 146,00




Costruzione del codice: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE;
se 316: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + 316;
se FF: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + FF
(es.: 43.200.A.150.06 - 43.250.A.200.05.316 - 42.300.A.180.08.FF)
Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₁)

Art. 42 - Aumento

Increase



D ₂ - "M"	D ₁ - "F"	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
80	100	€ 32,82	€ -	€ 35,24
100	110	€ 34,83	€ -	€ 37,69
110	120	€ 35,33	€ -	€ 38,30
120	125	€ 35,82	€ -	€ 38,90
125	130	€ 36,37	€ -	€ 39,57
130	140	€ 36,91	€ 43,70	€ 40,23
140	150	€ 38,06	€ 45,20	€ 41,61
150	160	€ 40,49	€ 48,52	€ 44,72
160	180	€ 44,39	€ 53,63	€ 49,41
180	200	€ 47,44	€ 57,67	€ 53,08
200	220	€ 50,60	€ 61,78	€ 56,72
220	230	€ 52,47	€ 64,25	€ 59,16
230	250	€ 57,75	€ 70,66	€ 65,06
250	300	€ 66,52	€ 82,26	€ 76,40
300	350	€ 75,74	€ 94,46	€ 87,64
350	400	€ 87,23	€ 109,29	€ 101,14
400	450	€ 99,57	€ 125,13	€ 115,78
450	500	€ 124,00	€ -	€ 146,00




Costruzione del codice: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE;
se 316: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE + 316;
(es.: 43.200.A.250.06 - 43.250.A.400.05.316)
Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₂)

Art. 42.E - Riduzione Eccentrica

Eccentric reducer

Art. 42.EFF - Raccordo Eccentrico "FF"

Eccentric "FF" fitting

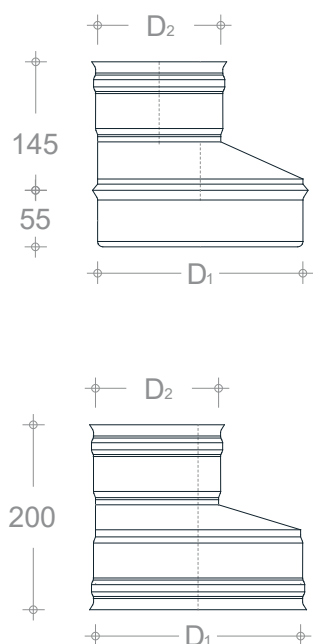

D ₁ - "M"	D ₂ - "F"	304	316
100	80	€ 39,38	€ 42,28
110	100÷80	€ 40,59	€ 43,76
120	100÷80	€ 41,79	€ 45,23
125	120÷80	€ 42,39	€ 45,96
130	120÷80	€ 42,98	€ 46,68
140	130÷80	€ 44,29	€ 48,27
150	140÷80	€ 45,67	€ 49,94
160	150÷100	€ 48,58	€ 53,66
180	160÷120	€ 53,27	€ 59,29
200	180÷130	€ 56,93	€ 63,69
220	200÷140	€ 60,72	€ 68,06
230	220÷150	€ 62,96	€ 71,00
250	230÷160	€ 69,30	€ 78,08
300	250÷180	€ 79,82	€ 91,68
350	300÷200	€ 90,89	€ 105,17
400	350÷220	€ 104,68	€ 121,37
450	400÷230	€ 119,49	€ 138,94
500	450÷250	€ 139,00	€ 159,00

Costruzione del codice: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + E;

se 316: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + 316 + E;

se FF: 42 + D₁ + A + D₂ + E + FF


(es.: 43.200.A.150.06.E - 43.250.A.200.05.316.E - 42.150.A.80.E.FF - 42.130.A.80.316.E.FF)

Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₁)



Art. 42.E - Aumento Eccentrico

Eccentric increase



D ₂ - "M"	D ₁ - "F"	304	316
80	100	€ 39,38	€ 42,28
100	110	€ 41,79	€ 45,23
110	120	€ 42,39	€ 45,96
120	125	€ 42,98	€ 46,68
125	130	€ 43,64	€ 47,48
130	140	€ 44,29	€ 48,27
140	150	€ 45,67	€ 49,94
150	160	€ 48,58	€ 53,66
160	180	€ 53,27	€ 59,29
180	200	€ 56,93	€ 63,69
200	220	€ 60,72	€ 68,06
220	230	€ 62,96	€ 71,00
230	250	€ 69,30	€ 78,08
250	300	€ 79,82	€ 91,68
300	350	€ 90,89	€ 105,17
350	400	€ 104,68	€ 121,37
400	450	€ 119,49	€ 138,94
450	500	€ 139,00	€ 159,00

Costruzione del codice: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE + E;

se 316: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE + 316 + E;

(es.: 43.200.A.350.06.E - 43.250.A.400.05.316.E)

Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₂)




Art. 42.P - Riduzione piatta
Flatt reducer

Art. 42.P.FF - Raccordo piatto "FF"
Flatt "FF" fitting



D ₁ - "M"	D ₂ - "F"	304	316
100	80	€ 20,76	€ 22,85
110	100÷80	€ 22,31	€ 24,63
120	100÷80	€ 23,85	€ 26,40
125	120÷80	€ 25,28	€ 28,00
130	120÷80	€ 26,70	€ 29,60
140	130÷80	€ 28,16	€ 31,28
150	140÷80	€ 29,79	€ 33,16
160	150÷100	€ 32,38	€ 36,14
180	160÷120	€ 34,88	€ 39,02
200	180÷130	€ 39,13	€ 43,92
220	200÷140	€ 44,14	€ 49,45
230	220÷150	€ 46,72	€ 52,42
250	230÷160	€ 49,60	€ 55,74
300	250÷180	€ 58,78	€ 66,31
350	300÷200	€ 69,57	€ 78,57
400	350÷220	€ 82,18	€ 93,02
450	400÷230	€ 94,79	€ 107,46
500	450÷250	€ 112,00	€ 133,00

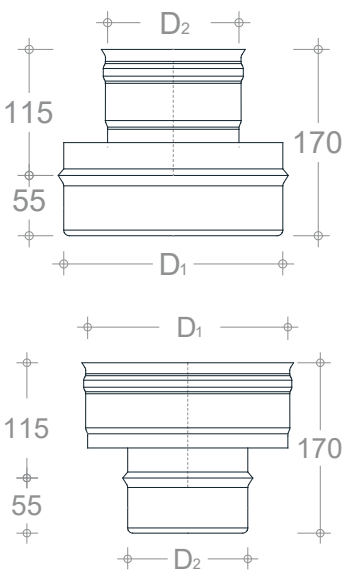


Costruzione del codice: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + P;
se 316: 42 + D₁ + A + D₂ + SPESSORE + 316 + P;
se FF: 42 + D₁ + A + D₂ + P + FF
(es.: 43.200.A.150.06.P - 43.250.A.200.05.316.P - 42.150.A.80.P.FF - 42.130.A.80.316.P.FF)
Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₁)

Art. 42.P - Aumento piatto
Flatt increase



D ₂ - "M"	D ₁ - "F"	304	316
80	100	€ 20,76	€ 22,85
100	120	€ 23,85	€ 26,40
110	120	€ 25,28	€ 28,00
120	130	€ 26,70	€ 29,60
125	130	€ 27,43	€ 30,44
130	140	€ 28,16	€ 31,28
140	150	€ 29,79	€ 33,16
150	160	€ 32,38	€ 36,14
160	180	€ 34,88	€ 39,02
180	200	€ 39,13	€ 43,92
200	220	€ 44,14	€ 49,45
220	230	€ 46,72	€ 52,42
230	250	€ 49,60	€ 55,74
250	300	€ 58,78	€ 66,31
300	350	€ 69,57	€ 78,57
350	400	€ 82,18	€ 93,02
400	450	€ 94,79	€ 107,46
450	500	€ 112,00	€ 133,00




Costruzione del codice: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE + P;
se 316: 42 + D₂ + A + D₁ + SPESSORE + 316 + P;
(es.: 43.200.A.350.06.P - 43.250.A.400.05.316.P)
Il prezzo è determinato sempre dal diametro maggiore (D₂)

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso


Art. 43 - Riduzione quadra - tonda

Square - round reducer



Base	Diametro	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
200x200	180÷100	€ 52,80	€ 63,64	€ 56,76
250x250	230÷140	€ 62,71	€ 76,43	€ 67,73
300x300	250÷150	€ 73,10	€ 89,92	€ 78,83
350x350	300÷160	€ 85,42	€ 105,61	€ 92,30
400x400	350÷180	€ 99,80	€ 124,25	€ 107,88
450x450	400÷200	€ 114,39	€ 143,59	€ 124,15
500x500	450÷220	€ 130,17	€ 163,94	€ 141,48
550x550	450÷230	€ 147,15	€ 185,75	€ 159,78
600x600	450÷300	€ 165,20	€ 209,18	€ 179,84
650x650	500÷350	€ 188,00	€ -	€ 209,00

Costruzione del codice: 43 + LATO A DIAMETRO + SPESSORE;
(es.: 43.200.A.150.06 e 43.250.A.200.05.316)




Art. 43.BF - Base forata innesto "F"

Open base female connection




Base	Diametro	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
200x200	180÷100	€ 34,99	€ 38,48	€ 38,34
250x250	200÷140	€ 41,70	€ 46,14	€ 46,01
300x300	250÷150	€ 48,15	€ 53,94	€ 53,38
350x350	300÷160	€ 56,94	€ 64,04	€ 63,38
400x400	350÷180	€ 67,60	€ 76,70	€ 75,59
450x450	400÷200	€ 79,37	€ 90,53	€ 89,10
500x500	450÷220	€ 91,95	€ 105,25	€ 103,59
550x550	450÷230	€ 105,00	€ 120,83	€ 118,60
600x600	450÷250	€ 120,25	€ 138,46	€ 136,11
650x650	500÷300	€ 139,00	€ -	€ 162,00

Costruzione del codice: 43 + LATO A DIAMETRO + SPESSORE + BF;
(es.: 43.200.A.150.06.BF e 43.250.A.200.05.316.BF)



Art. 43.BM - Base forata innesto "M"

Open base male connection



Base	Diametro	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
200x200	180÷100	€ 34,99	€ 38,48	€ 38,34
250x250	200÷140	€ 41,70	€ 46,14	€ 46,01
300x300	250÷150	€ 48,15	€ 53,94	€ 53,38
350x350	300÷160	€ 56,94	€ 64,04	€ 63,38
400x400	350÷180	€ 67,60	€ 76,70	€ 75,59
450x450	400÷200	€ 79,37	€ 90,53	€ 89,10
500x500	450÷220	€ 91,95	€ 105,25	€ 103,59
550x550	450÷230	€ 105,00	€ 120,83	€ 118,60
600x600	450÷250	€ 120,25	€ 138,46	€ 136,11
650x650	500÷300	€ 139,00	€ -	€ 162,00

Costruzione del codice: 43 + LATO A DIAMETRO + SPESSORE + BM;
(es.: 43.200.A.150.06.BM e 43.250.A.200.05.316.BM)




monoparete - free

Art. 55 - Tramoggia con alette
Square - round connect with rim



Base	Diametro	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
200x200	200÷100	€ 70,38	€ 86,91	€ 73,35
250x250	250÷140	€ 84,27	€ 105,29	€ 88,12
300x300	300÷150	€ 95,89	€ 120,58	€ 100,63
350x350	350÷160	€ 108,70	€ 137,28	€ 114,06
400x400	400÷180	€ 124,08	€ 156,99	€ 130,35
450x450	450÷200	€ 138,55	€ 176,19	€ 145,70
500x500	450÷220	€ 155,26	€ 197,97	€ 163,41
550x550	450÷230	€ 171,45	€ 219,43	€ 180,36
600x600	450÷250	€ 188,69	€ 245,79	€ 201,36
650x650	500÷300	€ 214,00	€ -	€ 237,00

Costruzione del codice: 55 + LATO A DIAMETRO + SPESSORE
(es.: 55.200.A.130.05 o 55.200.A.150.08 e 55.200.A180.05.316)




Art. 55.F - Tramoggia con fascia
Square - round connect with band



Base	Diametro	304 - 6 Dc	304 - 8 Dc	316 - 5 Dc
200x200	200÷100	€ 96,84	€ 115,29	€ 100,56
250x250	250÷140	€ 110,85	€ 133,56	€ 115,57
300x300	300÷150	€ 123,03	€ 149,38	€ 129,06
350x350	350÷160	€ 136,87	€ 167,07	€ 143,40
400x400	400÷180	€ 154,23	€ 188,53	€ 161,87
450x450	450÷200	€ 168,86	€ 207,69	€ 177,47
500x500	450÷220	€ 187,16	€ 231,06	€ 197,00
550x550	450÷230	€ 203,88	€ 253,15	€ 214,77
600x600	450÷250	€ 221,52	€ 277,92	€ 234,33
650x650	500÷300	€ 239,00	€ -	€ 253,00

Costruzione del codice: 55 + LATO A DIAMETRO + SPESSORE + F
(es.: 55.200.A.130.05.F o 55.200.A.150.08.F e 55.200.A180.05.316.F)




Art. 79.S - Supporto a solaio
Attic supporte



Diametro	304	316
80	€ 42,35	€ 43,69
100	€ 47,64	€ 49,40
110	€ 50,20	€ 52,10
120	€ 52,75	€ 54,80
125	€ 54,06	€ 56,19
130	€ 55,37	€ 57,58
140	€ 57,99	€ 60,36
150	€ 61,38	€ 63,97
160	€ 64,37	€ 67,14
180	€ 70,78	€ 73,88
200	€ 77,71	€ 81,11
220	€ 100,33	€ 104,11
230	€ 106,39	€ 110,32
250	€ 116,61	€ 120,87
300	€ 141,51	€ 146,63
350	€ 168,71	€ 174,64
400	€ 200,53	€ 207,34
450	€ 234,90	€ 242,53
500	€ 273,00	€ 289,00

Costruzione del codice: 79 + DIAMETRO + S
(es.: 79.80.S e 79.80.316.S)

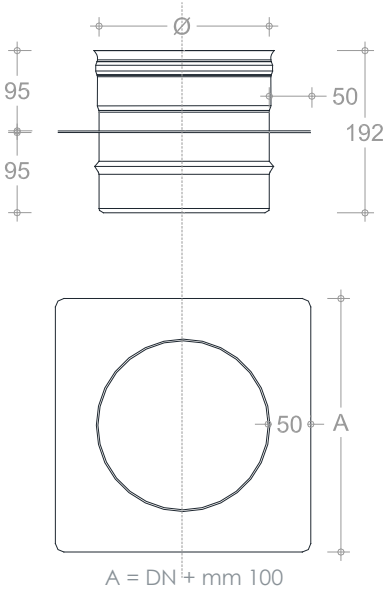

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso


Art. 78 - Piastra di base

Base plate



Diametro	304	316
80	€ 53,28	€ 54,44
100	€ 58,10	€ 59,61
110	€ 60,46	€ 62,09
120	€ 62,81	€ 64,57
125	€ 64,10	€ 65,93
130	€ 65,38	€ 67,28
140	€ 67,95	€ 69,99
150	€ 70,96	€ 73,18
160	€ 73,90	€ 76,28
180	€ 79,91	€ 82,58
200	€ 86,83	€ 89,75
220	€ 108,24	€ 111,49
230	€ 114,04	€ 117,42
250	€ 124,00	€ 127,66
300	€ 148,34	€ 152,74
350	€ 174,77	€ 179,87
400	€ 206,24	€ 212,09
450	€ 240,39	€ 246,94
500	€ 278,00	€ 296,00

Costruzione del codice: 78 + DIAMETRO
(es.: 78.200 e 78.200.316)

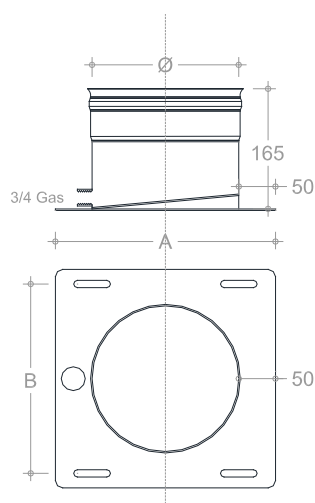

$$A = DN + mm\ 100$$

$$B = A - mm\ 40$$


Art. 97 - Angolare

Wall support side plate



Diametro	304
80	€ 21,93
100	€ 24,29
110	€ 25,47
120	€ 26,64
125	€ 27,32
130	€ 27,99
140	€ 29,34
150	€ 31,05
160	€ 32,37
180	€ 35,39
200	€ 38,42
220	€ 41,79
230	€ 55,92
250	€ 60,63
300	€ 73,42
350	€ 87,55
400	€ 103,03
450	€ 119,86
500	€ 138,00

Costruzione del codice:
97 + DIAMETRO
(es.: 97.200)

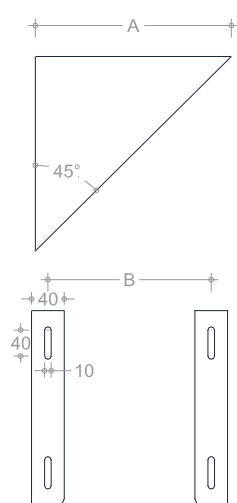

$$A = DN + mm\ 100$$

$$B = A - mm\ 40$$


Art. 79 - Piastra intermedia

Intermediate plate



Diametro	304	316
80	€ 43,66	€ 45,05
100	€ 49,12	€ 50,92
110	€ 51,75	€ 53,71
120	€ 54,38	€ 56,50
125	€ 55,73	€ 57,93
130	€ 57,08	€ 59,36
140	€ 59,78	€ 62,23
150	€ 63,28	€ 65,95
160	€ 66,36	€ 69,21
180	€ 72,97	€ 76,16
200	€ 80,11	€ 83,62
220	€ 103,43	€ 107,33
230	€ 109,68	€ 113,74
250	€ 120,22	€ 124,61
300	€ 145,88	€ 151,17
350	€ 173,93	€ 180,04
400	€ 206,73	€ 213,75
450	€ 242,17	€ 250,03
500	€ 286,00	€ 312,00

Costruzione del codice: 79 + DIAMETRO
(es.: 79.200 e 79.200.316)

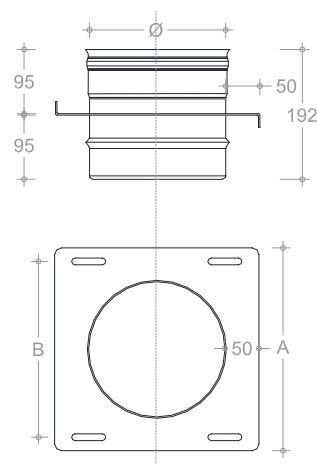

$$A = DN + mm\ 100$$

$$B = A - mm\ 40$$


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 45.P - Faldale piano
Flat flashing with storm collar



Diametro	Piano	A	B
80	€ 58,57	450	450
100	€ 61,90	450	450
110	€ 63,66	450	450
120	€ 65,42	450	450
125	€ 66,24	450	450
130	€ 67,07	450	450
140	€ 68,73	450	450
150	€ 78,12	510	510
160	€ 79,78	510	510
180	€ 97,74	610	610
200	€ 107,86	650	650
220	€ 111,17	650	650
230	€ 113,33	650	650
250	€ 125,52	700	700
300	€ 134,77	700	700
350	€ 163,39	800	800
400	€ 172,93	800	800
450	€ 193,24	850	850
500	€ 226,00	850	850

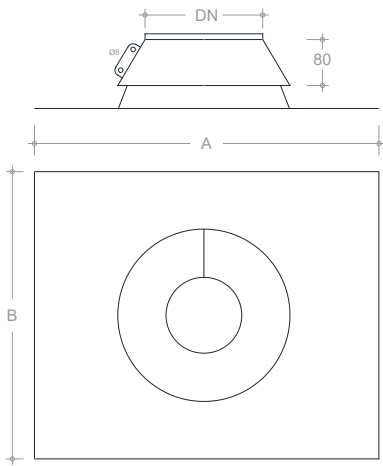


Costruzione del codice: 45 + DIAMETRO + P
(es.: 45.200.P)

Art. 45.P - Faldale inclinato da 10° a 30°
Pitched flashing from 10° to 30° with storm collar




Diametro	Inclinato	A	B
80	€ 61,56	500	450
100	€ 64,89	500	450
110	€ 66,65	500	450
120	€ 68,41	500	450
125	€ 72,49	500	450
130	€ 76,56	500	500
140	€ 80,95	570	520
150	€ 92,55	630	590
160	€ 94,99	630	600
180	€ 102,53	660	620
200	€ 110,24	660	620
220	€ 112,73	680	640
230	€ 116,58	690	650
250	€ 139,59	710	670
300	€ 146,86	790	740
350	€ 175,15	800	790
400	€ 186,72	890	840
450	€ 207,67	940	890
500	€ 241,00	1000	950

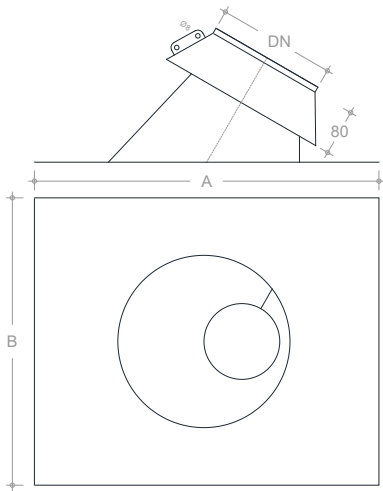

Costruzione del codice: 45 + DIAMETRO + I
(es.: 45.200.I)

Art. 45.F - Faldale con fascia

Flashing with band

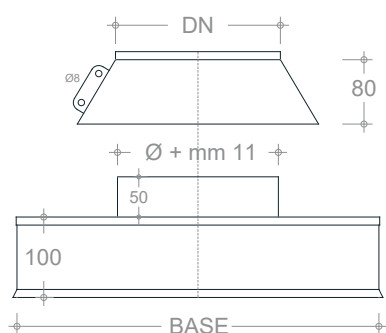


Base	Diametro	Inox
200x200	180÷100	€ 72,83
250x250	230÷140	€ 84,66
300x300	250÷150	€ 96,97
350x350	300÷160	€ 110,57
400x400	350÷180	€ 126,98
450x450	400÷200	€ 147,10
500x500	450÷220	€ 168,78
550x550	450÷230	€ 192,03
600x600	450÷250	€ 216,87
650x650	500÷300	€ 254,00



Costruzione del codice: 45 + BASE + A + DIAMETRO + F
(es.: 45.200.A.130.F)

Art. 45.BP - Faldale con base in piombo

Adjustable flashing from 5° to 30° with lead base

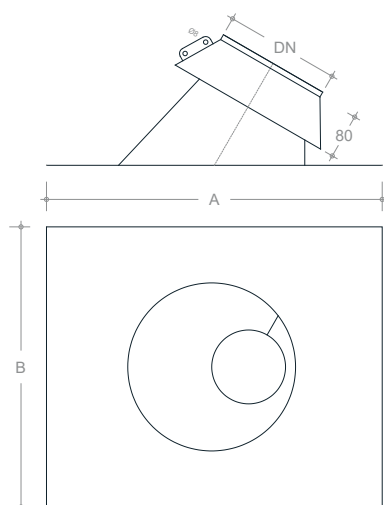

Diametro	Piombo	A	B
80	€ 134,24	600	500
100	€ 138,59	600	500
110	€ 139,74	600	500
120	€ 140,88	600	500
125	€ 145,59	600	500
130	€ 150,30	600	600
140	€ 154,41	600	600
150	€ 160,11	600	600
160	€ 166,83	600	600
180	€ 329,86	800	800
200	€ 334,21	800	800
220	€ 348,85	800	800
230	€ 375,03	800	800
250	€ 378,35	800	800
300	€ 431,12	800	800
350	€ 513,78	1000	800
400	€ 542,50	1000	1000
450	€ 574,53	1000	1000
500	€ 611,57	1000	1000




Costruzione del codice: 45 + DIAMETRO + BP
(es.: 45.200.BP)

Art. 48.C - Collare conico
Storm collar



Diametro	Inox	D ₁	D ₂
80	€ 19,65	80	180
100	€ 20,65	100	200
110	€ 21,69	110	210
120	€ 22,73	120	220
125	€ 22,99	125	225
130	€ 23,24	130	230
140	€ 24,25	140	240
150	€ 24,75	150	250
160	€ 25,54	160	260
180	€ 26,27	180	280
200	€ 29,48	200	300
220	€ 30,99	220	320
230	€ 31,50	230	330
250	€ 32,51	250	350
300	€ 37,17	300	400
350	€ 40,76	350	450
400	€ 44,36	400	500
450	€ 47,95	450	550
500	€ 58,00	500	600




D1 = Diametro
D2 = Diametro + mm 100

Costruzione del codice: 48 + DIAMETRO + C
(es.: 48.200.C)

Art. 102 - Fascetta per cavi tiranti
Guy wire bracket



Diametro	Inox
80	€ 13,45
100	€ 13,98
110	€ 14,38
120	€ 14,79
125	€ 14,95
130	€ 15,11
140	€ 15,58
150	€ 15,89
160	€ 16,13
180	€ 16,70
200	€ 19,10
220	€ 19,93
230	€ 20,23
250	€ 21,25
300	€ 25,24
350	€ 27,97
400	€ 30,36
450	€ 33,88
500	€ 39,00

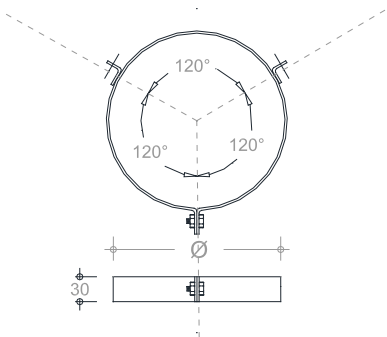

Costruzione del codice: 102 + DIAMETRO;
(es.: 102.200)


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 102.C - Fascetta di centraggio

Guy wire bracket

Diametro	Inox
80	€ 14,79
100	€ 15,38
110	€ 15,82
120	€ 16,27
125	€ 16,45
130	€ 16,63
140	€ 17,14
150	€ 17,48
160	€ 17,75
180	€ 18,37
200	€ 21,01
220	€ 21,93
230	€ 22,25
250	€ 23,37
300	€ 27,77
350	€ 30,76
400	€ 33,39
450	€ 37,27
500	€ 46,15




Costruzione del codice:
102 + DIAMETRO + C;
(es.: 102.200.C)

Art. 102.I - Fascetta per intubamento

Guy wire bracket

Diametro	Inox
80	€ 12,10
100	€ 12,58
110	€ 12,94
120	€ 13,31
125	€ 13,46
130	€ 13,60
140	€ 14,02
150	€ 14,30
160	€ 14,52
180	€ 15,03
200	€ 17,19
220	€ 17,94
230	€ 18,21
250	€ 19,12
300	€ 22,72
350	€ 25,17
400	€ 27,32
450	€ 30,50
500	€ 38,67




Costruzione del codice:
102 + DIAMETRO + I;
(es.: 102.200.I)

Art. 48.I - Collare di fissaggio

Wall support collar

Diametro	Inox	Cf
60	€ 9,70	10
80	€ 7,46	10
100	€ 8,05	10
110	€ 8,25	10
120	€ 8,45	10
125	€ 8,65	10
130	€ 8,85	10
140	€ 9,32	10
150	€ 9,72	10
160	€ 10,91	10
180	€ 11,31	10
200	€ 11,75	10
220	€ 12,14	10
230	€ 12,62	10
250	€ 13,01	10
300	€ 14,72	10
350	€ 15,91	10



Costruzione del codice: 48+ DIAMETRO + I
(es.: 48.80.I)

Art. 72 - Fascette di bloccaggio
Locking bands


Diametro	Inox	Cf
60	€ 4,42	10
80	€ 3,40	10
100	€ 3,55	10
110	€ 3,72	10
120	€ 3,88	10
125	€ 3,90	10
130	€ 3,92	10
140	€ 3,97	10
150	€ 4,07	10
160	€ 4,41	10
180	€ 4,43	10
200	€ 4,63	10
220	€ 4,80	10
230	€ 5,12	10
250	€ 5,30	10
300	€ 5,75	10
350	€ 6,43	10
400	€ 6,73	10
450	€ 7,11	10
500	€ 9,50	10



Costruzione del codice: 72 + DIAMETRO
(es.: 72.80)

Art. 89 - Guarnizioni siliconiche
Silicone gaskets


Diametro	Prezzo	Cf
60	€ 1,00	10
80	€ 1,66	10
100	€ 1,87	10
110	€ 2,61	10
120	€ 3,35	10
125	€ 3,62	10
130	€ 3,88	10
140	€ 3,98	10
150	€ 4,11	10
160	€ 4,46	10
180	€ 4,95	10
200	€ 5,36	10
220	€ 6,10	10
230	€ 7,14	10
250	€ 7,59	10
300	€ 12,50	10
350	€ 17,85	10
400	€ 25,89	10
450	€ 32,14	10
500	€ 43,38	10

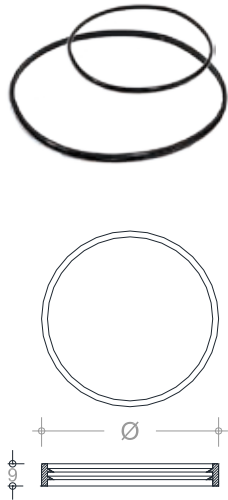

Costruzione del codice: 89 + DIAMETRO
(es.: 89.80)

Art. 75 - Collare pesante regolabile
Adjustable wall band

Diametro	Inox	Cf
80	€ 19,61	1
100	€ 20,39	1
110	€ 20,98	1
120	€ 21,56	1
125	€ 21,80	1
130	€ 22,04	1
140	€ 22,72	1
150	€ 23,17	1
160	€ 23,53	1
180	€ 24,36	1
200	€ 27,85	1
220	€ 29,07	1
230	€ 29,50	1
250	€ 30,99	1
300	€ 36,81	1
350	€ 40,78	1
400	€ 44,27	1
450	€ 49,41	1
500	€ 56,00	1

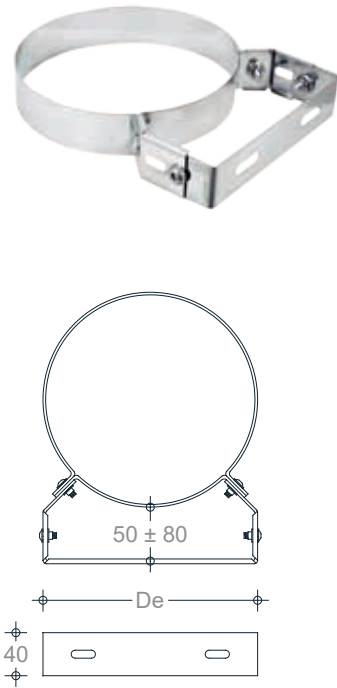


Costruzione del codice: 75 + DIAMETRO
(es.: 75.80)

Art. 75.P - Prolunghe per collari pesanti
Extensions for adjustable wall bands




€ 11,37 - Prezzo della coppia
Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4307)
Spessore mm 1.00
Blister da due pezzi
Ferramenta in dotazione
Compatibili solo con i collari supporto mm 40
Costruzione del codice: 75P

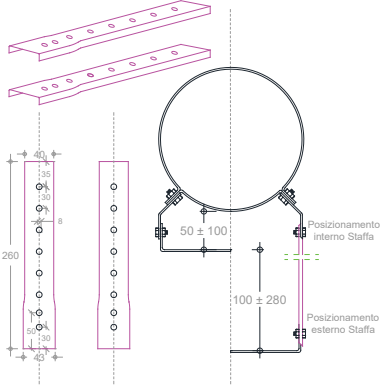

Art. 48.ROC - Rosone passante

Rosette collar

Diametro	Inox	D ₁	D ₂
80	€ 10,23	91	191
100	€ 11,29	111	211
110	€ 12,17	121	221
120	€ 13,05	131	231
125	€ 13,40	136	236
130	€ 13,75	141	241
140	€ 14,46	151	251
150	€ 15,51	161	261
160	€ 16,57	171	271
180	€ 18,33	191	291
200	€ 20,44	211	311
220	€ 22,55	231	331
230	€ 23,95	241	341
250	€ 26,42	261	361
300	€ 33,10	311	411
350	€ 40,49	361	461
400	€ 48,93	411	511
450	€ 58,08	461	561
500	€ 73,00	511	611



$$D_1 = DN + 11$$


$$D_2 = DN + 111$$

Costruzione del codice: 48 + DIAMETRO + ROC
(es.: 48.200.ROC)

Art. 48.ROS - Rosone componibile

Modular rosette collar

Diametro	Inox	D ₁	D ₂
80	€ 11,26	80	180
100	€ 12,42	100	200
110	€ 13,39	110	210
120	€ 14,35	120	220
125	€ 14,74	125	225
130	€ 15,13	130	230
140	€ 15,90	140	240
150	€ 17,06	150	250
160	€ 18,22	160	260
180	€ 20,16	180	280
200	€ 22,48	200	300
220	€ 24,80	220	320
230	€ 26,35	230	330
250	€ 29,06	250	350
300	€ 36,41	300	400
350	€ 44,54	350	450
400	€ 53,82	400	500
450	€ 63,89	450	550
500	€ 78,00	500	600



$$D_1 = DN$$


$$D_2 = DN + 100$$

Costruzione del codice: 48 + DIAMETRO + ROS
(es.: 48.200.ROS)

Art. 48.ROE - Rosone ellittico

Elliptical rosette collar

Diametro	Inox	D ₁	D ₂
80	€ 12,28	90	150
100	€ 13,55	110	170
110	€ 14,60	120	180
120	€ 15,66	130	190
125	€ 16,08	135	195
130	€ 16,50	140	200
140	€ 17,35	150	210
150	€ 18,61	160	220
160	€ 19,88	170	230
180	€ 21,99	190	250
200	€ 24,52	210	270
220	€ 27,06	230	290
230	€ 28,74	240	300
250	€ 31,70	260	320
300	€ 39,72	310	370
350	€ 48,59	360	420
400	€ 58,72	410	470
450	€ 69,69	460	520
500	€ 83,00	510	570



$$D_1 = DN + 10$$

$$D_2 = DN + 70$$



Costruzione del codice: 48 + DIAMETRO + ROE
(es.: 48.200.ROE)


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 34.87 - Curva 87°
87° bend



Diametro	316	A	S
80	€ 27,66	199	153
100	€ 33,93	219	163
110	€ 37,61	219	163
120	€ 41,28	239	173
125	€ 42,54	239	173
130	€ 43,80	249	178
140	€ 48,26	259	183
150	€ 51,48	270	188
160	€ 54,46	279	193
180	€ 57,06	299	203
200	€ 59,15	318	212
220	€ 67,06	339	223
230	€ 71,79	349	228
250	€ 80,22	369	238
300	€ 106,67	419	263
350	€ 133,91	469	288
400	€ 154,50	516	313
450	€ 184,66	569	338
500	€ 220,00	619	363

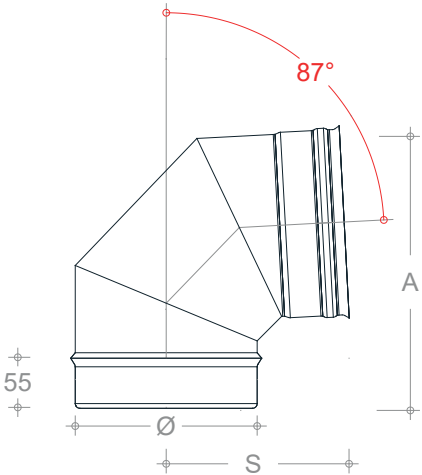


Settori saldati a TIG dal DN 80 al DN 350
Settori saldati a RULLO i DN 400 e DN 450

Costruzione del codice:
34 + DIAMETRO + SPESSORE +316. 87
(es.: 34.80.05.316.87)

Art. 39.87 - Raccordo a "T" 87°
87° tee



Diametro	316	A	B	C
80	€ 28,32	190	138	68
100	€ 33,80	210	148	78
110	€ 38,70	210	148	78
120	€ 43,60	270	163	88
125	€ 44,82	270	163	88
130	€ 46,04	270	163	93
140	€ 48,91	270	163	98
150	€ 51,56	270	163	103
160	€ 54,00	270	163	108
180	€ 76,09	440	248	118
200	€ 83,41	440	248	128
220	€ 91,31	440	248	138
230	€ 94,64	440	248	143
250	€ 102,77	440	248	153
300	€ 128,04	440	248	178
350	€ 196,26	500	278	203
400	€ 241,42	560	308	228
450	€ 295,24	620	338	253
500	€ 311,40	680	368	278

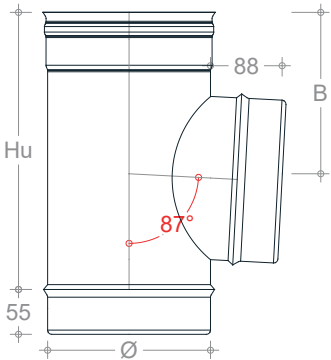


Corpo ESTRUSO dal DN 100 al DN 300

Costruzione del codice:
39 + DIAMETRO + SPESSORE +316. 87
(es.: 39.80.05.316.87)

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 40.87 - Racc. "T" 87° Rid. 80
87° tee reduced to mm 80

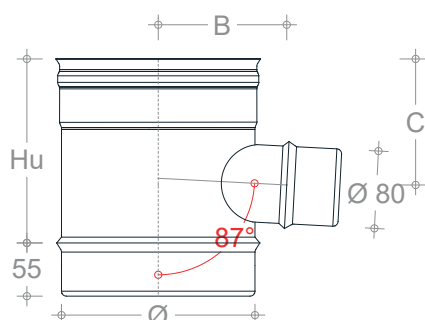

Diametro	316	A	B	C
100	€ 27,06	190	123	78
110	€ 30,98	190	123	78
120	€ 34,89	190	123	88
125	€ 35,87	190	123	88
130	€ 36,84	190	123	93
140	€ 39,14	190	123	98
150	€ 41,25	190	123	103
160	€ 43,20	190	123	108
180	€ 60,84	190	123	118
200	€ 66,69	190	123	128
220	€ 73,00	190	123	138
230	€ 75,66	190	123	143
250	€ 82,15	190	123	153
300	€ 102,38	190	123	178
350	€ 156,96	190	123	203
400	€ 193,05	190	123	228
450	€ 236,08	190	123	253
500	€ 264,60	190	123	278



Corpo ESTRUSO dal DN 100 al DN 300

Costruzione del codice:
 40 + DIAMETRO + SPESSORE +316. 87
 (es.: 40.100.05.316.87)

LINEA ACCESSORI PER LA CONDENSAZIONE


Nella realizzazione di CCR (canne collettive ramificate) al servizio di generatori di calore a condensazione alimentati a combustibile gassoso, la raccolta e lo scarico delle condense diventa un fattore di primaria importanza.

Per sistemi camino monoparete, dimensionati secondo la Normativa Europea UNI EN 1856-1, e condotti/canali conformi alla Normativa Europea 1856-2, ad esso affluenti, la **"linea accessori per la condensazione"** riveste un ruolo preminente.

Raccordi a "T" ridotti a mm 80 con angolo a 87° e curve con angolo a 87° permettono una migliore gestione delle condense.

La combinazione di questi articoli, con angoli differenti dagli standard, crea una lieve pendenza del condotto/canale da fumo, dal Sistema Camino verso il generatore di calore, permettendo la raccolta delle condense in questa singola posizione.

Questo comporta una minore concentrazione di condense a carico del Sistema Camino.

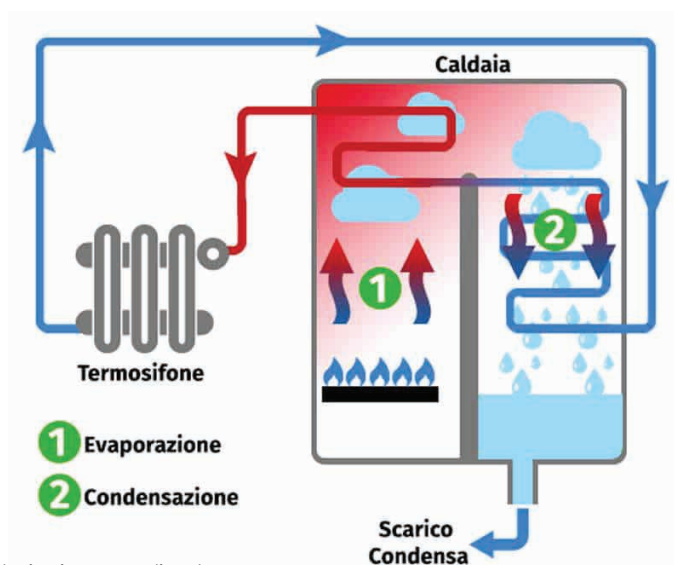

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. NAB.XXX - Abbattitore di fuliggine (per forni a legna, barbecue, caldaie a biomassa)

Soot remover (for wood-fired ovens, barbecues, biomass boilers)

Gli abbattitori di fuliggine sono sistemi utilizzati per la purificazione (lavaggio) dei fumi carichi di fuliggine, particolato, grassi, sostanze oleose e odori, generati dalla combustione in impianti a combustibile solido (principalmente legna, carbone e biomasse).


Questi dispositivi trovano applicazione in tutti i casi in cui, a causa di vincoli architettonici, strutturali o paesaggistici, non è possibile modificare un sistema fumario già esistente destinato allo smaltimento dei fumi a tetto, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Provvisti di marcatura CE, sono pienamente conformi a tutte le direttive e ai regolamenti dell'Unione Europea applicabili.

Grazie a un processo di lavaggio idrodinamico con ricircolo d'acqua, senza l'ausilio di alcun elemento filtrante meccanico, questi abbattitori garantiscono un abbattimento di fuliggine e particolato superiore al 95% e una neutralizzazione di grassi e odori del 70%. Il tutto con un funzionamento silenzioso, caratterizzato da livelli di rumorosità continua pari o inferiori a 70 dB. A seguito del processo di lavaggio, vengono rilasciati in atmosfera fumi purificati e saturi di vapore, con una bassissima concentrazione di microparticolato e temperature inferiori ai 50 °C.

Tali caratteristiche rendono questi sistemi ideali per pizzerie, panifici, ristoranti con forno a legna e barbecue, oltre che per qualsiasi altra attività che generi emissioni cariche di fuliggine, particolato fine, grassi e odori. Sono infatti progettati per ridurre drasticamente la componente carboniosa e grassa dei fumi, migliorando sensibilmente la qualità dell'aria rilasciata.



NAB250

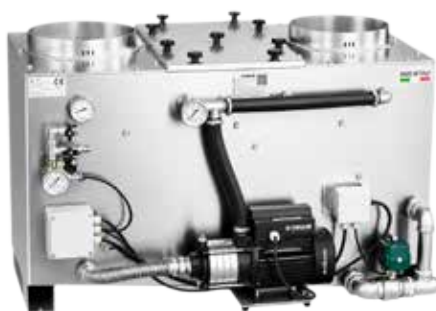

NAB300



NAB250-C



Questi sistemi possono essere installati sia in ambienti interni che all'esterno. La completa assenza di elementi filtranti meccanici a secco — come reti, cartucce in tessuto o materiali porosi — elimina il rischio di accumulo di materiale infiammabile all'interno del macchinario, garantendo la massima sicurezza in caso di installazione indoor. Per le installazioni all'aperto, si raccomanda l'utilizzo dell'apposito armadietto di protezione per preservare i componenti dagli agenti atmosferici (pioggia, neve e irraggiamento solare); in caso di climi particolarmente rigidi, si consiglia la versione con armadietto coibentato.

Al fine di garantire il risultato ottimale, è importante specificare dettagliatamente le proprie esigenze in fase d'ordine: i nostri tecnici sapranno indicare il prodotto che meglio si adatta alle specifiche necessità del cliente.

SCHEDA TECNICA E PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Il principio cardine del funzionamento dell'abbattitore si basa sul "lavaggio idrodinamico a ricircolo d'acqua", un processo che si sviluppa in tre fasi sequenziali:

1. Stabilizzazione aerodinamica_FASE "D".

Il flusso dei fumi in ingresso ("A") viene convogliato in una camera a pressione controllata. Questa sezione stabilizza il tiraggio, garantendo un tempo di contatto costante e ottimale tra il flusso gassoso e il mezzo di lavaggio.

2. Atomizzazione a idro-matrice_FASE "C".


I fumi intercettano una barriera di micro-gocce d'acqua, finemente nebulizzate da ugelli a spirale. Sfruttando la tensione superficiale, le gocce catturano e appesantiscono le particelle di particolato e i grassi, separandoli efficacemente dalla componente gassosa.

3. Decantazione gravitazionale (Fase "E")

Il particolato e le sostanze inquinanti così catturati precipitano per gravità nel serbatoio di raccolta inferiore ("E"). L'aria depurata, ormai priva di residui carboniosi, prosegue nel condotto fumario a una temperatura di circa 50 °C, satura di vapore, per poi essere espulsa attraverso il canale di uscita ("B").

Schema della fluidodinamica interna:

- "A" → ingresso fumi
- "C" → ugelli
- "D" → vortice
- "E" → decantazione
- "B" → uscita aria pulita

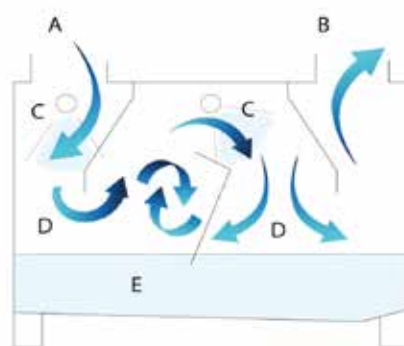

Nel processo di depurazione, i fumi attraversano l'abbattitore e vengono sottoposti a un lavaggio che trattiene la componente carboniosa e grassa (in base alle specifiche esigenze dell'impianto), per poi essere smaltiti attraverso il sistema fumario esistente.

All'ingresso del macchinario, la velocità dei fumi rallenta per effetto dell'ampliamento della sezione di passaggio. L'acqua nebulizzata all'interno dell'impianto ingloba le impurità, appesantendole e facendole precipitare per gravità verso il fondo della camera. Un ulteriore effetto pulente è generato dalla tensione superficiale dell'acqua sul fondo, che attrae e cattura le particelle più leggere quando il flusso dei fumi è costretto a lambirne la superficie. Inoltre, la posizione e la forma geometrica delle paratie interne creano mirati moti vorticosi che intrappolano le particelle umide, favorendone il conglomeramento e la successiva precipitazione.

All'interno della macchina, il processo di lavaggio è operato dall'acqua nebulizzata tramite due o più gruppi di ugelli. Per garantire un funzionamento sempre efficiente, si raccomanda lo scarico quotidiano dell'acqua satura del particolato accumulato. Questa operazione può essere completamente automatizzata installando la valvola motorizzata di scarico (opzionale), un accessorio progettato per gestire in autonomia il ciclo di scarico delle acque reflue.



L'abbattitore di fuliggine NON E' UN ASPIRATORE, bensì un sistema progettato esclusivamente per il lavaggio e la purificazione dei fumi prima della loro emissione in atmosfera.

A monte e a valle dell'abbattitore devono essere garantiti canali da fumo e sistemi camino efficienti, correttamente dimensionati e caratterizzati da basse perdite di carico (si raccomanda di evitare innesti a T, ridurre al minimo le curve e non prevedere lunghi tratti sub-orizzontali). In caso di necessità, il sistema fumario può essere integrato con un idoneo aspiratore elettrico per tiraggio forzato.

Art. 113 - Lana di roccia
Rock wool



Art. 76 - Silicone rosso per alte temperature
Red silicone for high temperatures

Resistenza termica nominale 300°C; confezione da 12 pz

Prezzo unitario € 19,44

prezzo a ml € 32,75

Rotolo da 6,5 ml con spessore mm 25 e densità 55 Kg/mc

Art. 113.50 - Nastro per lana di roccia
Tape for rock wool



Prezzo unitario € 23,33

Nastro in alluminio per feltro; larghezza mm 50

La lana di roccia è un materiale non idrofilo, costituito da lamelle a fibre orientate. E' un prodotto altamente drenante che alla funzione di materiale impiegato per l'isolamento termico abbina la funzione di materiale ideale per l'isolamento acustico.

Per la sua natura di materiale incombustibile, offre una resistenza passiva al fuoco che lo rende un materiale di Classe A1, secondo le normative UNI EN.

Queste caratteristiche rendono il prodotto particolarmente indicato per la coibentazione termica ed acustica di sistemi camino a parete singola, la cui realizzazione è prevista all'interno di un cavedio murario.

Il prodotto presenta una superficie nuda ed una rivestita da alluminio rinforzato con griglie di filato di vetro.

Per una corretta applicazione, si consiglia il taglio dei rotoli in superfici di dimensioni pari al diametro esterno del condotto da coibentare e successiva sigillatura dei lembi con nastro in alluminio.



ACCIAIO INOX

L'acciaio inossidabile austenico è sicuramente uno dei materiali più versatili esistenti oggi nel mercato; le sue applicazioni vanno dal settore farmaceutico al settore metalmeccanico, fino a quello alimentare. Grazie alle sue intrinseche proprietà chimico-fisiche, trova impiego dalle temperature criogeniche fino ai 1000 °C.

Fornisce una risposta eccellente alle operazioni di formatura, saldatura e finitura superficiale, ed è ampiamente utilizzato nella realizzazione di prodotti di largo consumo.

Gli acciai austenici sono leghe di cromo (Cr = 18%) e nickel (Ni = 8%) con un basso contenuto di Carbonio (C = 0.08%). Grazie alla sua struttura tetraedica perfetta e alla sua "bassa reattività", sono particolarmente resistenti ai fenomeni corrosivi.

ACCIAIO 304 (EN 1.4301) 304L (EN 1.4307)

Il 304 è uno dei materiali più versatili sul mercato. La duttilità supera quella dei metalli e delle leghe più comuni.

Le industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche, petrolchimiche, ecc. ne sfruttano la resistenza alla corrosione nelle soluzioni caustiche e acide, la capacità di mantenere la purezza dei prodotti trasportati e l'eccellente igienicità.

Composizione Chimica			
	C%	Cr%	Ni%
304	0,05	18,3	8,1
304L	0,03	18,3	10

ACCIAIO 316 (EN 1.4401) 316L (EN 1.4404)

Il 316 è un materiale estremamente duttile per la progettazione e realizzazione di manufatti e parti di impianti industriali per i quali è richiesta una resistenza alla corrosione molto elevata.

L'eccellente resistenza alla corrosione è garantita dalla presenza del molibdeno (Mo) anche in ambienti acidi, fortemente alcalini e con presenza di cloruri.

Gli acciai 316SLD a medio tenore di Mo (pari al 2,7%) sono impiegati in ambienti molto aggressivi e a forte scambio termico; mentre quelli 316 e 316L, che sono a più basso tenore di Mo (pari al 2,2%), offrono adeguate garanzie in ambienti acidi e atmosfere marine.

Composizione Chimica (Mo 2,2%)			
	C%	Cr%	Ni%
316	0,05	17	10,7
316L	0,02	17	11,2

Gli acciai inossidabili austenici, con contenuto di carbonio (C) pari a 0,05%, possono essere interessati dalla corrosione intergranulare dopo una esposizione di 15 minuti alle temperature intorno ai 600/750 °C. Negli ambienti che possono produrre attacchi intergranulari o elevate temperature per tempi prolungati, si raccomandano acciai a basso contenuto di C.

Proprietà Fisiche	Unità di Mis.	Temperatura						
		20	100	200	300	400	600	800
Dilatazione Termica (20 °C)	10 ⁻⁶ /K	-	16,5	17	17,5	18	18,7	19,4
Conducibilità Termica	W/m/K	15	16	17,5	19	20,5	23,5	27
Capacità Termica	J/kg/K	500	520	530	540	540	550	560

Proprietà Fisiche	Unità di Mis.	Temperatura						
		20	100	200	300	400	600	800
Dilatazione Termica (20 °C)	10 ⁻⁶ /K	-	16,5	17,5	18	18,5	-	-
Conducibilità Termica	W/m/K	15	16	17	-	20,3	23	-
Capacità Termica	J/kg/K	500	-	-	-	-	-	-

Gli acciai 304 e 316 sono particolarmente indicati nella realizzazione dei Sistemi Camino, la cui finalità è quella di smaltire, in atmosfera libera, i prodotti derivanti dalla combustione.

DESCRIZIONE

Il sistema è composto da elementi modulari di sezione circolare monoparete, idoneo ad ogni tipo di impianto domestico o industriale, in grado di garantire un'ottima durata contro gli attacchi delle corrosioni e di sopportare sbalzi termici fino a valori di punta pari a 500/600 °C.

Questi sistemi sono realizzati in Acciaio Inox AISI 316 L dello spessore 5 Dc e 304 dello spessore di 5, 6 e 8 Dc, con finitura BA e saldatura longitudinale a TIG. Gli spessori 5 e 6 Dc sono dotati di innesto maschio – femmina con predisposta sede per l'alloggiamento della guarnizione siliconica (nel bicchiere femmina per diametri fino a 300, nel bicchiere maschio per i diametri maggiori) e nervatura per il posizionamento della fascetta di bloccaggio. Lo spessore 8 Dc presenta un innesto del tipo maschio - femmina a baionetta senza guarnizione con la possibilità di applicazione delle fascette di bloccaggio.

APPLICAZIONI

Evacuazione prodotti della combustione (fumi) e della ventilazione (aria).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Acciaio INOX AISI 304, 316, negli spessori 5, 6, 8 dc.

Diametri disponibili: 80, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 230, 250, 300, 350, 400, 450.

Saldatura longitudinale a TIG. Innesti realizzati con stampaggio a freddo.

MODI D'USO

Funzionamento:

- a secco (D) o umido (W).

Pressioni:

- Positive (P1= 200 Pa) o Negative (N1= 40 Pa).

Temperature d'esercizio:

- Max 200 °C con guarnizione siliconica
- Max 600 °C senza guarnizione siliconica

ACCESSORI

Guarnizioni siliconiche triplo labbro per un'ottima tenuta tra le giunzioni.

Fascette di bloccaggio per un serraggio definitivo.

ISTRUZIONI DI MESSA IN POSA

Il Sistema Monoparete, per essere montato correttamente, deve seguire il verso dei fumi. Affinchè ciò avvenga:

- 1) il "Bicchiere Femmina" di ogni modulo del Sistema Camino deve sempre essere rivolto verso l'alto;
- 2) ogni innesto deve essere provvisto di guarnizione siliconica per alta temperatura, e deve essere collocata nell'apposita sede: "Bicchiere Femmina" per diametri fino a 350 e "Bicchiere Maschio" per diametri dal 400 al 450. Nella fase di posa della guarnizione le alette devono sempre essere rivolte verso il basso. Prima dell'innesto, si consiglia la lubrificazione della superficie esterna/interna del "Bicchiere Maschio" o del "Bicchiere Femmina";
- 3) ogni innesto deve essere provvisto di fascetta di bloccaggio. Nell'applicare la fascetta di bloccaggio, data la sua natura asimmetrica, bisogna prestare attenzione al verso dei diametri stampati sulla stessa;
- 4) per garantire la staticità del sistema, bisogna prevedere la dislocazione di una piastra di base, di fascette murali ogni 3 m e di una piastra intermedia ad un'altezza di circa 9 m, se il diametro del sistema è compreso tra mm 80 e mm 200, o di circa 6 m, se il diametro è maggiore di mm 200;
- 5) il tratto terminale a sbalzo del sistema fumario non deve, in nessun caso, superare i m 2.00. E' da prevedere, dove occorre, uno staffaggio con cavi tiranti;
- 6) in caso di installazione non verticale (tratti obliqui e/o orizzontali), bisogna prevedere l'ancoraggio del sistema fumario alla parete attraverso l'applicazione di una fascetta murale per ogni elemento lineare e/o accessorio previsto;
- 7) l'installazione dell'intero sistema fumario deve essere strutturata in modo da garantire che ogni giunzione degli elementi operi in condizioni di compressione e mai di trazione.

SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI																	
Diametro Int [mm]		80	100	120	130	140	150	160	180	200	220	230	250	300	350	400	450
Peso [kg/m]	5 Dc	0,98	1,23	1,48	1,60	1,73	1,85	1,97	2,22	2,47	2,70	2,84	3,10	3,70	4,30	4,90	5,50
	6 Dc	n.d.	1,48	1,70	1,90	2,00	2,20	2,30	2,65	2,95	3,25	3,40	3,65	4,45	5,20	5,95	6,70
	8 Dc	n.d.	n.d.	2,35	2,60	2,75	2,95	3,15	3,55	3,95	4,35	4,55	4,95	5,85	6,90	7,90	8,90
MATERIALI																	
Tipo		Acciaio Inox AISI 316L								Acciaio Inox AISI 304L							
Finiture		BA								BA							
Spessori [mm]		min. 0,5						min. 0,6					min. 0,8				
Tipo di Giunzione		Innesto Maschio - Femmina con nervatura											Innesto Baionetta				
CONDIZIONI DI UTILIZZO																	
Combustibili		Gas Metano - Gasolio - Legna															
Temperatura		Massima [°C] 200 - con guarnizione															
		Massima [°C] 600 - senza guarnizione															
Utilizzo a Umido		Si - con Guarnizione								No - senza Guarnizione							
Utilizzo in pressione		Si - con Guarnizione								No - senza Guarnizione							
CERTIFICAZIONE																	
Certificazione di Prodotto		Sistema 2+ / 4 - Norme EN 1856-1/2															
Ente		N° 0476 - KIWA Cermet Italia SpA															
Marcatura CE		Dir. UE 305/2011															
Prove di Tipo		Istituto GIORDANO - KIWA Cermet Italia SpA															
Sistema Qualità		UNI EN ISO 9001 - DNV GL															

DESIGNAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 1856

Sistema Camino	EN 1856-1	T200	P1	W	Vm	L30050	O30	(con guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T200	P1	D	Vm	L30050	O30	(con guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T200	P1	W	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T200	P1	D	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T600	N1	W	V2	L50050	G600	(senza guarnizione siliconica)
Sistema Camino	EN 1856-1	T600	N1	D	V2	L50050	G600	(senza guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T200	P1	W	Vm	L30050	O30	(con guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T200	P1	D	Vm	L30050	O30	(con guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T200	P1	W	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T200	P1	D	V2	L50050	O30	(con guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T600	N1	W	V2	L50050	G600	(senza guarnizione siliconica)
Condotti e Canali da Fumo	EN 1856-2	T600	N1	D	V2	L50050	G600	(senza guarnizione siliconica)

Descrizione del Prodotto

Norma di Riferimento

Livello di Temperatura

Livello di Pressione (N: negativa; P: positiva)

Resistenza alla Condensa (W: umido; D: secco)

Resistenza alla Corrosione (Vm: dichiarata; V2: Testata)

Materiali e Spessori (L50 Acciaio Inox 1.4404; 050: Spessore 0.5 mm)

Resistenza fuoco di fuliggine (G: si; O: no; xx: dist. in mm dal materiale combustibile)

