

otherproducts

"collection"





- Sportello contatore acqua p. 318
- Cassetta contatore acqua p. 319
- Sportello contatore gas p. 320
- Cassetta contatore gas p. 321
- Cassette per bombole p. 322

- Cestini portarifiuti p. 325
- Posaceneri a parete p. 325
- Cestini serie ECO p. 326

- Vasi d'espansione zincato p. 324
- Vasi d'espansione inox p. 324

- Sigilli/Chiusini pesanti da incasso p. 329
- Sigilli/Chiusini leggeri da riempimento p. 329
- Sigilli/Chiusini pesanti carrabili p. 329



Art. 57
pag. 318



Art. 58
pag. 319



Art. 59
pag. 320



Art. 60
pag. 321



Art. 60.BG.01
pag. 322



Art. 60.BG.02
pag. 323



Art. 64.L01
pag. 325



Art. 64.L02
pag. 325



Art. 64.Z
pag. 325



Art. 64.BZ
pag. 325



Art. 64.A
pag. 326



Art. 64.PP
pag. 325



Art. 64.V
pag. 326



Art. 64.B
pag. 326



Art. 64.G
pag. 326



Art. 64.T
pag. 327




Art. 64.TC
pag. 327



Art. 53
pag. 324




Art. 54
pag. 324




Art. CHI
pag. 328



Art. CHR
pag. 329



Art. CHC
pag. 330



Art. CHC
pag. 331



NOTA TECNICA:
Scritta stampata, se ZINCO
Scritta tagliata a laser, se INOX o RAME

Art. 57 - Sportello acqua
Water door

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 27,71	€ 47,02	€ 163,04	5
350x450	€ 29,94	€ 52,87	€ 191,08	5
400x550	€ 34,95	€ 63,91	€ 238,92	5
450x600	€ 37,55	€ 71,33	€ 275,99	1
450x700	€ 40,31	€ 78,20	€ 307,98	1
500x500	€ 39,97	€ 77,37	€ 304,20	1
500x700	€ 43,19	€ 84,21	€ 333,09	1
600x600	€ 43,19	€ 84,22	€ 333,09	1


Costruzione del codice: 57 + MISURA + MATERIALE (es.: 57.3040.Z)

CARATTERISTICHE

Gli sportelli per la custodia dei contatori ACQUA sono forniti completi di zanche a murare e chiave a quadrello. Disponibili in varie misure standard, sono realizzati di serie in lamiera zincata, acciaio INOX o rame.

- Sono composti da uno sportello e un telaio con le seguenti caratteristiche strutturali:
- Telaio: funge da battuta e consente l'alloggio nella nicchia della muratura. Viene realizzato con uno spessore di 0,8 mm per la serie inox e di 1,0 mm per la serie zincata.
 - Sportello: ancorato al telaio tramite un sistema di cerniere a scomparsa, è realizzato con uno spessore di 0,6 mm.
- Progettati specificamente per la protezione dei contatori, si installano facilmente nella nicchia muraria predisposta grazie alle zanche integrate nel telaio. Una cornice perimetrale da 25 mm copre accuratamente le imperfezioni del foro praticato nella muratura. Tavellino e chiave in plastica sono forniti di serie.

Su richiesta si realizzano scritte o loghi personalizzati. Quando una delle due dimensioni supera gli 800 mm, si consiglia la configurazione ad apertura a due ante; in questo caso, tutti i componenti vengono strutturalmente rinforzati adottando uno spessore di 0,8 mm.

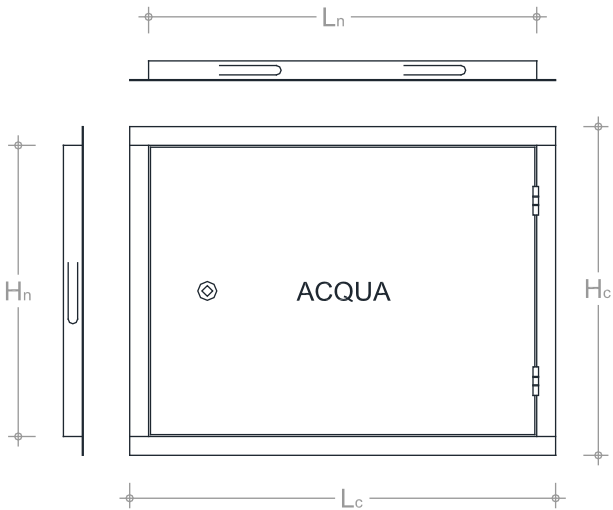

SCHEDA TECNICA

H _c	L _c	H _n	L _n
300	400	260	360
350	450	310	410
400	550	360	510
450	600	410	560
450	700	410	660
500	500	460	460
500	700	460	660
600	600	560	560

Art. 58 - Cassetta acqua

Water box

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 40,74	€ 74,47	€ 282,51	3
350x450	€ 45,99	€ 85,35	€ 334,05	3
400x550	€ 53,08	€ 103,69	€ 415,02	3
450x600	€ 53,17	€ 108,06	€ 441,80	1
450x700	€ 56,78	€ 117,11	€ 484,10	1
500x500	€ 52,13	€ 104,62	€ 423,49	1
500x700	€ 61,92	€ 128,28	€ 532,05	1
600x600	€ 61,93	€ 128,29	€ 532,06	1

Costruzione del codice: 58 + MISURA + MATERIALE (es.: 58.4055.R)



NOTA TECNICA:


Scritta stampata, se ZINCO
Scritta tagliata a laser, se INOX o RAME

Art. 58.C - Cassetta acqua chiusa posteriormente

Closed water box

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 46,24	€ 87,55	€ 339,78	3
350x450	€ 53,51	€ 102,18	€ 409,89	3
400x550	€ 62,60	€ 126,82	€ 519,28	3
450x600	€ 63,62	€ 134,21	€ 564,00	1
450x700	€ 69,25	€ 148,28	€ 629,80	1
500x500	€ 61,78	€ 128,75	€ 536,29	1
500x700	€ 76,40	€ 164,48	€ 701,25	1
600x600	€ 76,41	€ 164,49	€ 701,25	1

Costruzione del codice: 58 + MISURA + C + MATERIALE (es.: 58.3040.C.Z)

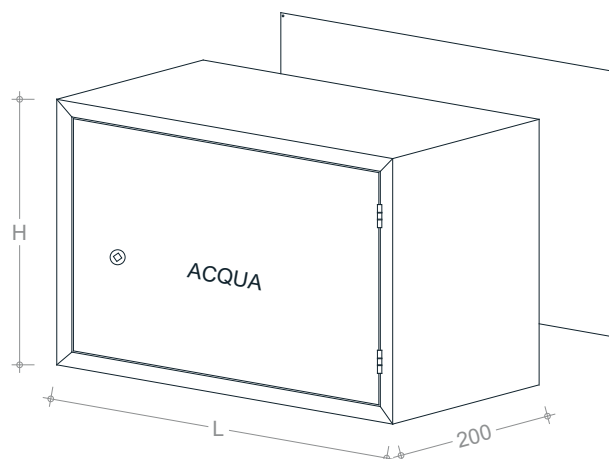

CARATTERISTICHE

Le cassette per la custodia dei contatori ACQUA sono fornite complete di chiave a quadrello e tavellino. Disponibili in varie misure standard, sono realizzate di serie in lamiera zincata, acciaio INOX o rame, con uno spessore di 0,6 mm.

Disponibile nelle versioni:

- "aperta" posteriormente

- "chiusa" posteriormente: dotata di uno schienale fissato con viti autoperforanti, che consente un agevole smontaggio in caso di manutenzione straordinaria o ispezioni.

Progettate specificamente per la protezione dei contatori, si installano facilmente su basamenti predisposti all'esterno. Si specifica che la struttura non è idonea a sopportare carichi verticali.

Su richiesta si realizzano personalizzazioni quali scritte, loghi, aperture inferiori o forature laterali su misura. Quando una delle due dimensioni supera gli 800 mm, si consiglia la configurazione con apertura a due ante; in questo caso, tutti i componenti vengono strutturalmente rinforzati adottando uno spessore di 0,8 mm.



Art. 59 - Sportello gas
Gas door

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 29,54	€ 48,84	€ 164,60	5
350x450	€ 31,77	€ 54,69	€ 192,64	5
400x550	€ 36,78	€ 65,74	€ 240,48	5
450x600	€ 39,38	€ 73,16	€ 277,55	1
450x700	€ 42,14	€ 80,03	€ 309,54	1
500x500	€ 41,79	€ 79,20	€ 305,76	1
500x700	€ 45,02	€ 86,04	€ 334,64	1
600x600	€ 45,02	€ 86,04	€ 334,65	1

Costruzione del codice: 59 + MISURA + MATERIALE (es.: 59.3040.Z)

NOTA TECNICA:

Scritta e griglia stampate, se ZINCO
Scritta tagliata a laser e griglia stampata, se INOX o RAME

CARATTERISTICHE


Gli sportelli per la custodia dei contatori GAS sono forniti completi di zanche a murare e chiave a quadrello. Disponibili in varie misure standard, sono realizzati di serie in lamiera zincata, acciaio INOX o rame.

Sono composti da uno sportello e un telaio con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Telaio: funge da battuta e consente l'alloggio nella nicchia della muratura. Viene realizzato con uno spessore di 0,8 mm per la serie inox e di 1,0 mm per la serie zincata.
- Sportello: ancorato al telaio tramite un sistema di cerniere a scomparsa, è realizzato con uno spessore di 0,6 mm.

Progettati specificamente per la protezione dei contatori, si installano facilmente nella nicchia muraria predisposta grazie alle zanche integrate nel telaio. Una cornice perimetrale da 25 mm copre accuratamente le imperfezioni del foro praticato nella muratura. Tavellino e chiave in plastica sono forniti di serie.

Su richiesta si realizzano scritte o loghi personalizzati. Quando una delle due dimensioni supera gli 800 mm, si consiglia la configurazione ad apertura a due ante; in questo caso, tutti i componenti vengono strutturalmente rinforzati adottando uno spessore di 0,8 mm.

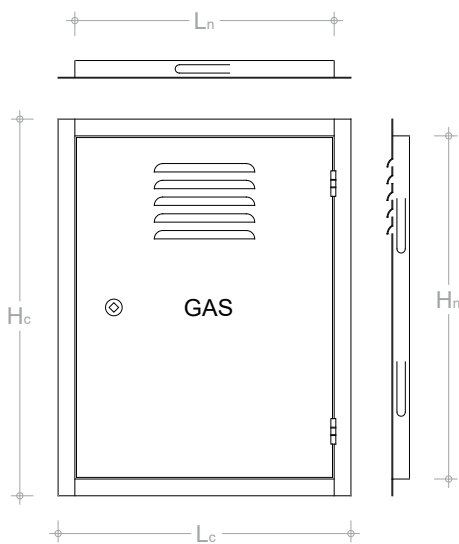

SCHEDA TECNICA

L _c	H _c	L _n	H _n
300	400	260	360
350	450	310	410
400	550	360	510
450	600	410	560
450	700	410	660
500	500	460	460
500	700	460	660
600	600	560	560

Art. 60 - Cassetta gas

Gas box

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 44,86	€ 82,69	€ 311,42	3
350x450	€ 50,56	€ 95,68	€ 368,99	3
400x550	€ 58,33	€ 114,74	€ 457,10	3
450x600	€ 58,65	€ 119,04	€ 486,13	1
450x700	€ 62,63	€ 129,00	€ 532,66	1
500x500	€ 57,46	€ 115,19	€ 465,94	1
500x700	€ 68,17	€ 141,18	€ 585,31	1
600x600	€ 68,18	€ 141,18	€ 585,31	1

Costruzione del codice: 60 + MISURA + MATERIALE (es.: 60.3040.Z)



NOTA TECNICA:


Scritta e griglia stampate, se ZINCO
Scritta tagliata a laser e griglia stampata, se INOX o RAME

Art. 60.C - Cassetta gas chiusa posteriormente

Closed gas box

Misura	Zinco	Inox	Rame	Cf
300x400	€ 50,36	€ 93,60	€ 366,83	3
350x450	€ 58,08	€ 112,85	€ 443,56	3
400x550	€ 67,85	€ 137,53	€ 559,51	3
450x600	€ 69,11	€ 145,18	€ 606,77	1
450x700	€ 75,10	€ 160,17	€ 676,80	1
500x500	€ 67,11	€ 139,32	€ 577,18	1
500x700	€ 82,65	€ 177,37	€ 752,95	1
600x600	€ 82,66	€ 177,37	€ 752,95	1

Costruzione del codice: 60 + MISURA + C + MATERIALE (es.: 60.3040.C.Z)

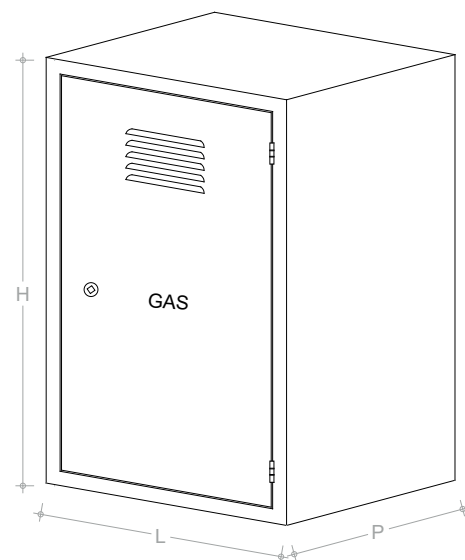

CARATTERISTICHE

Le cassette per la custodia dei contatori GAS sono fornite complete di chiave a quadrello e tavellino. Disponibili in varie misure standard, sono realizzate di serie in lamiera zincata, acciaio INOX o rame, con uno spessore di 0,6 mm.

Disponibile nelle versioni:

- "aperta" posteriormente

- "chiusa" posteriormente: dotata di uno schienale fissato con viti autoperforanti, che consente un agevole smontaggio in caso di manutenzione straordinaria o ispezioni.


Progettate specificamente per la protezione dei contatori, si installano facilmente su basamenti predisposti all'esterno. Si specifica che la struttura non è idonea a sopportare carichi verticali.

Su richiesta si realizzano personalizzazioni quali scritte, loghi, aperture inferiori o forature laterali su misura. Quando una delle due dimensioni supera gli 800 mm, si consiglia la configurazione con apertura a due ante; in questo caso, tutti i componenti vengono strutturalmente rinforzati adottando uno spessore di 0,8 mm.

Art. 60.BG.01 - Armadietto ZINCO L500xH900xP420
Gas cylinder storage



Art.	Prezzo
60.50.90.Z	€ 209,48


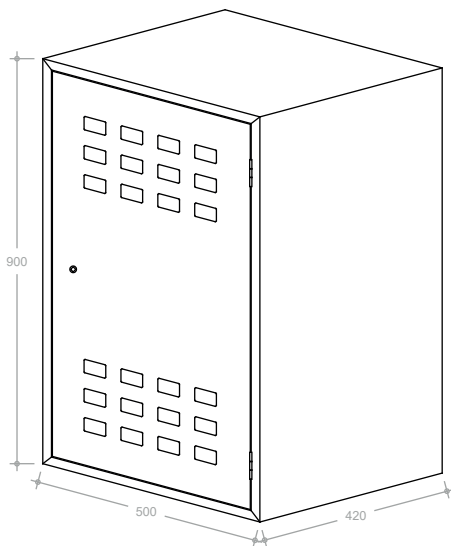


CARATTERISTICHE

Gli armadietti da esterno sono progettati per la custodia, la protezione e la compartimentazione di bombole di gas GPL. Sono forniti completi di chiave a quadrello in plastica per l'apertura e la chiusura. L'armadietto offre una soluzione sicura e a norma di legge per lo stoccaggio di bombole con le seguenti capacità e ingombri indicativi:

- Bombola da 10 kg (cm 27x60)
- Bombola da 15 kg (cm 31,5x65)
- Bombola da 25 kg (cm 31,5x80,7)

Lo sportello è dotato di una doppia superficie di aerazione per garantire il corretto ricircolo d'aria e i più elevati standard di sicurezza in caso di micro-perdite. L'impiego di tecnologie di taglio laser garantisce tolleranze minime ed elevati standard qualitativi delle finiture. Gli armadietti sono completamente chiusi sul retro per impedire l'intrusione di piccoli animali o l'accumulo di detriti e fogliame. Sono realizzati di serie in lamiera zincata spessore 0,6 mm dunque la struttura non è idonea a sopportare carichi verticali.

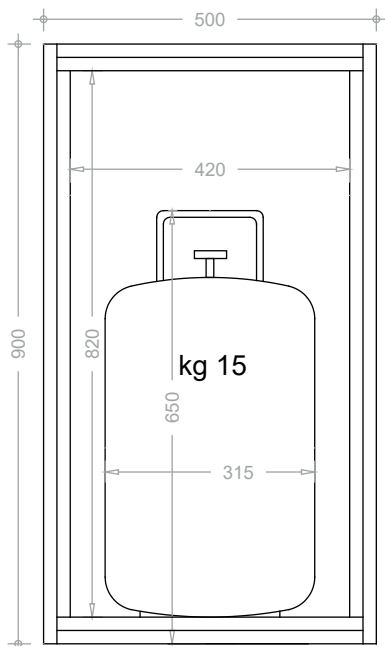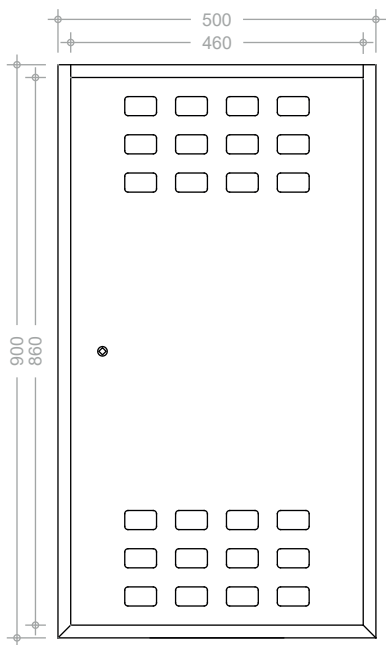


E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. 60.BG.02 - Armadietto ZINCO L980xH900xP420

Gas cylinder storage

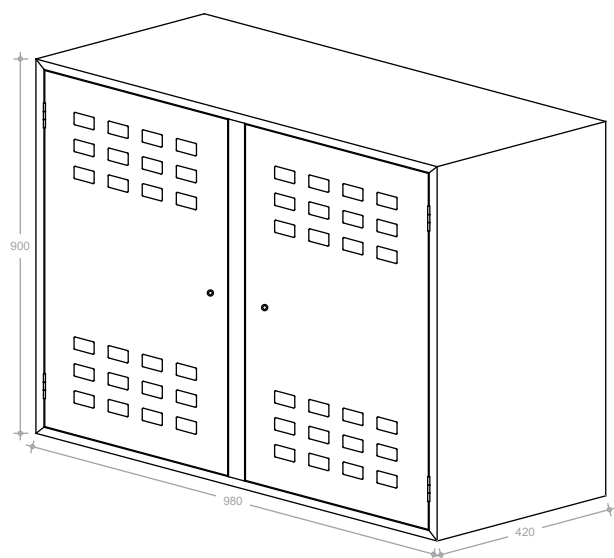

Art.	Prezzo
60.95.90.Z	€ 407,38



CARATTERISTICHE

Gli armadietti da esterno sono progettati per la custodia, la protezione e la compartimentazione di due bombole di gas GPL. Sono forniti completi di chiave a quadrello in plastica per l'apertura e la chiusura.

L'armadietto offre una soluzione sicura e a norma di legge per lo stoccaggio di due bombole con le seguenti capacità e ingombri indicativi:

- Bombola da 10 kg (cm 27x60)
- Bombola da 15 kg (cm 31,5x65)
- Bombola da 25 kg (cm 31,5x80,7)

Lo sportello è dotato di una doppia superficie di aerazione per garantire il corretto ricircolo d'aria e i più elevati standard di sicurezza in caso di micro-perdite. L'impiego di tecnologie di taglio laser garantisce tolleranze minime ed elevati standard qualitativi delle finiture. Gli armadietti sono completamente chiusi sul retro per impedire l'intrusione di piccoli animali o l'accumulo di detriti e fogliame. Si posizionano facilmente su basamenti predisposti o direttamente a terra in ambienti esterni. Sono realizzati di serie in lamiera zincata spessore 0,6 mm dunque la struttura non è idonea a sopportare carichi verticali.

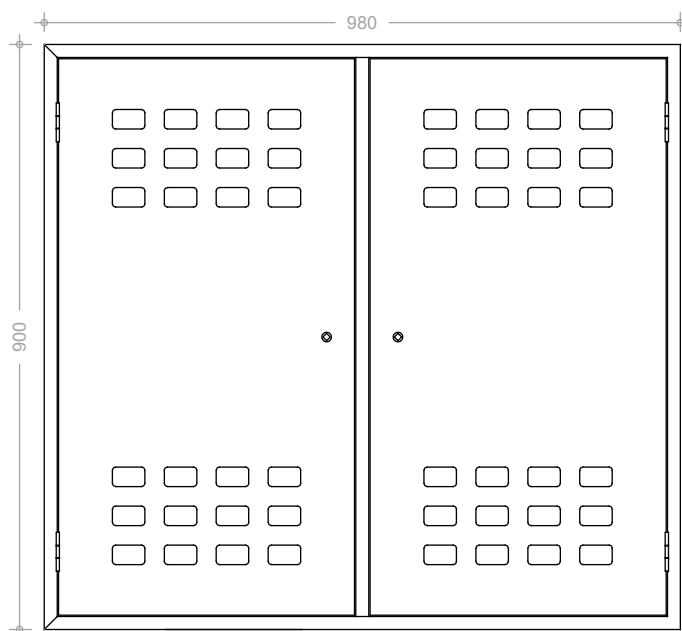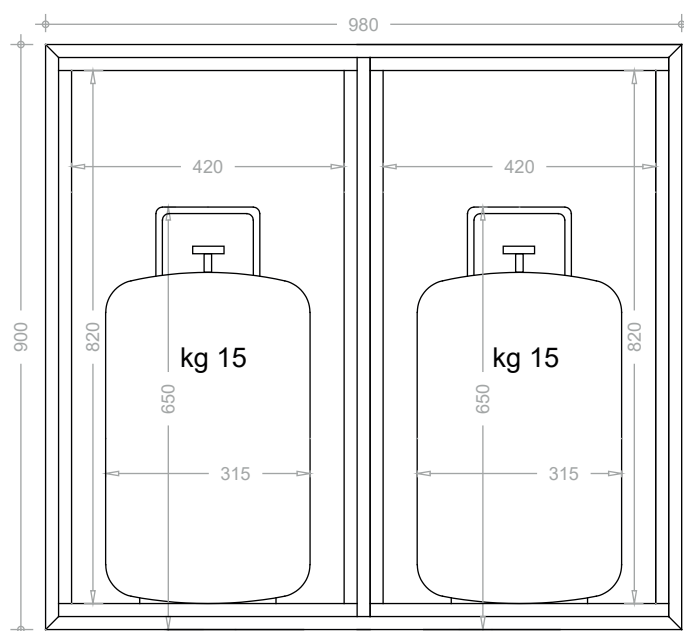

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate


I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso



Art. 53 - Vaso d'espansione zincato
Galvanized steel expansion tank

Litri	Prezzo	A	B	C
30	€ 68,70	300	290	450
40	€ 77,50	330	290	450
50	€ 85,95	400	290	450


Costruzione del codice: 53 + Lt + 10 (es.: 53.33.10)

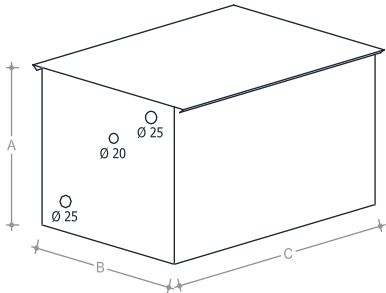

Art. 54 - Vaso d'espansione inox
Stainless steel expansion tank

Litri	Prezzo	A	B	C
30	€ 115,23	300	290	450
40	€ 127,00	330	290	450
50	€ 141,39	400	290	450

Costruzione del codice: 54 + Lt + 08 (es.: 54.33.08)



I vasi d'espansione sono componenti idraulici progettati per impianti di riscaldamento domestico a circuito aperto, alimentati da termocamini, termostufe e caldaie. La loro funzione principale è quella di assorbire le variazioni di volume dell'acqua dovute agli sbalzi di temperatura, contenendo le fluttuazioni di pressione del circuito ed evitando pericolosi colpi d'ariete.

Disponibili nelle capacità standard da 30, 40 e 50 litri, sono realizzati di serie in lamiera zincata o in acciaio INOX con le seguenti specifiche costruttive:


- Versione in Lamiera Zincata (UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147):
 - fondo: spessore mm 0.8
 - fascia: spessore mm 0.8;
 - coperchio: spessore mm 0.6;
 - tenuta: sigillatura interna tramite siliconatura del fondo eseguita successivamente alla punzonatura.
- Versione in Acciaio INOX AISI 304 (EN 1.4301):
 - fondo: spessore mm 0.6;
 - fascia: spessore mm 0.6;
 - coperchio: spessore mm 0.6;
 - tenuta: saldatura a rullo del fondo per garantire la massima tenuta stagna.

I vasi d'espansione sono forniti già predisposti con la foratura necessaria per il collegamento della raccorderia idraulica delle varie linee di rete: carico del circuito, scarico e troppo pieno. Per incrementare la capacità complessiva dell'impianto, i vasi possono essere facilmente installati in serie.

Nota: la raccorderia idraulica per il collegamento delle linee idriche non è inclusa nella fornitura di serie.


Art. 64 - Cestini portarifiuti e posaceneri

Litter bins

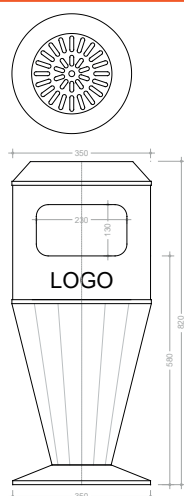


Art. 64L01

Articolo	Tipologia	Prezzo
64L01	Cestino Posaceneri e Rifiuti inox con logo	€ 516,42
64L02	Cestino Posaceneri e Rifiuti inox con logo	€ 416,12

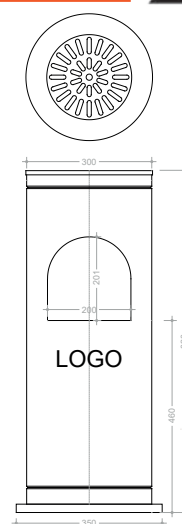

Art. 64L02

I cestini portarifiuti in acciaio INOX con logo sono accessori dal design esclusivo, concepiti sia come elementi di arredo urbano sia come complementi per spazi pubblici, uffici, hotel e strutture ricettive (Ho.Re.Ca.). Realizzati in acciaio INOX con uno spessore di 0,8 mm, adottano accorgimenti costruttivi specifici per garantire la massima resistenza nel tempo e agli agenti atmosferici. Dispongono di serie di un vano frontale per il conferimento dei rifiuti e un posaceneri integrato nella parte superiore della struttura. Su richiesta, può essere personalizzato tramite l'applicazione o l'incisione del proprio logo.essere personalizzati con logo.

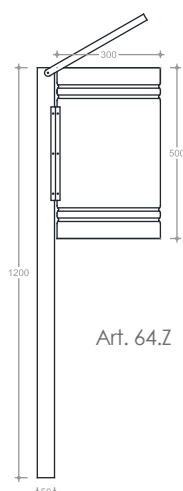

Art. 64.Z




Articolo	Tipologia	Prezzo
64Z	Cestini Portarifiuti ZINCO	€ 100,20
64ZB	Cestini Portarifiuti ZINCO con Base	€ 114,16



Art. 64.BZ

I cestini portarifiuti sono elementi progettati per l'arredo urbano e gli spazi pubblici. Sono composti da due elementi principali con le seguenti caratteristiche: **cestino**, realizzato in lamiera zincata o in acciaio INOX spesso di 0,6 mm, avente un diametro di 300 mm, un'altezza di 500 mm ed è fornito di serie con un pratico anello ferma-sacco interno e un'**asta di sostegno**, realizzata in lamiera zincata o in acciaio INOX spessore di 1,2 mm e profilo quadro con sezione 50x50 H 1.200 mm, che si riduce a un'altezza utile fuori terra di 800 mm a seguito della messa in posa tramite interrimento.

Su richiesta, l'asta può essere realizzata completa di piastra forata alla base per consentire l'installazione diretta tramite tasselli su pavimentazione o basamento in cemento.



Articolo	Tipologia	Prezzo
64PP	Posaceneri a Parete	€ 138,93



Art. 64PP

I posaceneri a parete in acciaio INOX con logo sono complementi d'arredo ideali per spazi pubblici, palestre, bar, ristoranti e strutture ricettive (Ho.Re.Ca.). Sono interamente realizzati in acciaio INOX con uno spessore di 1,2 mm. L'impiego di avanzate tecnologie di taglio laser garantisce tolleranze minime, finiture eccellenti e un elevato standard qualitativo. Su richiesta, la superficie frontale può essere personalizzata con l'incisione o la marcatura del proprio logo.



Art. 64.V
Cestini ECO vetro
Eco glass bins




Art. 64.B
Cestini ECO carta
Eco paper bins




Art. 64.G
Cestini ECO plastica
Eco plastic bins




Art. 64.A
Cestini ECO arredo
Eco bins

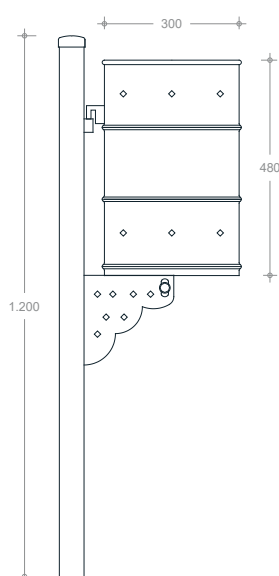

Art. 64.V

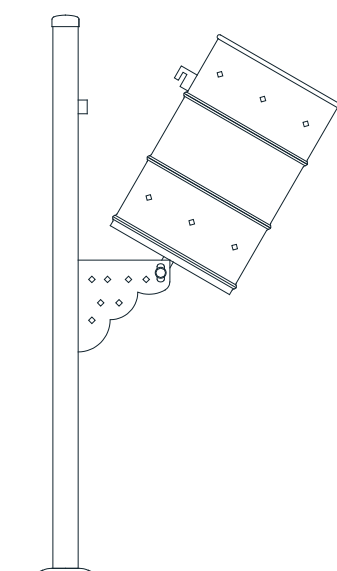

Art. 64.VB

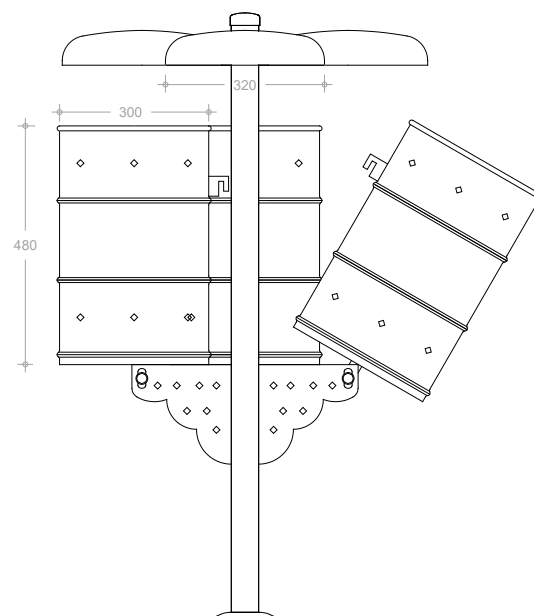

Art. 64.TC

CARATTERISTICHE TECNICHE

I cestini della serie "ECO" possono essere realizzati in acciaio INOX 304 SB con finitura satinata oppure in lamiera zincata. Una speciale piegatura a "ricciolo" lungo il perimetro superiore elimina le parti taglienti, garantendo elevati standard di sicurezza per l'utenza.

Le versioni in lamiera zincata sono sottoposte a un processo di verniciatura a polveri epossidiche, finitura ideale per l'impiego in ambienti esterni grazie all'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e ai processi ossidativi. I modelli sono disponibili nelle colorazioni identificative VERDE, GIALLO e BLU, destinate rispettivamente alla raccolta differenziata di vetro, plastica e carta.

In tutta la gamma, il contenitore è ancorato al palo di sostegno tramite un perno snodato: questo sistema ne consente sia la rotazione sia lo sfilamento rapido, agevolando le operazioni di svuotamento e la sostituzione del sacco dei rifiuti.

La piastra di base è un componente opzionale disponibile per tutti i modelli della serie "ECO". Realizzata in acciaio o lamiera con uno spessore di 2,0 mm, viene saldata alla base del palo su richiesta del cliente e permette il fissaggio a pavimento tramite 4 fori da 10,0 mm.

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

RICICLARE PER CREARE E SVILUPPARE



Art. 64.T
Cestini ECO tris
Tris eco bins



Art. 64.T.C
Cestini ECO tris con coperchio
Tris eco bins with cap

Articolo 9 della costituzione Italiana:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.”

La tutela degli ecosistemi ha lo scopo di prevenire la contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo derivante dall'inquinamento, in particolare da quello legato ai residui industriali e agricoli. Preservare l'integrità dei processi naturali dalle minacce ambientali è un dovere collettivo, fondamentale per garantire uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita.

In linea con le più recenti politiche di sensibilizzazione e salvaguardia ambientale, Zinco Group propone una nuova gamma di articoli per l'arredo urbano. Questi prodotti sono specificamente finalizzati alla raccolta e al riciclo dei materiali di consumo più diffusi, che rappresentano tuttora una delle principali cause di inquinamento. La serie di cestini "ECO" — declinata nelle varianti colore VERDE per il vetro, BLU per la carta e GIALLO per la plastica — unisce un design curato nei minimi dettagli al pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti, offrendo la soluzione ideale per l'arredo di spazi pubblici e aree all'aperto.


Articolo	Tipologia	Prezzo
64.V	Cestino Serie ECO Verde	€ 277,85
64.VB	Cestino Serie ECO Verde con Base	€ 305,64
64.B	Cestino Serie ECO Blu	€ 277,85
64.BB	Cestino Serie ECO Blu con Base	€ 331,90
64.G	Cestino Serie ECO Giallo	€ 277,85
64.GB	Cestino Serie ECO Giallo con Base	€ 331,90
64.A	Cestino ECO Arredo	€ 288,15
64.AB	Cestino ECO Arredo INOX con Base	€ 331,38
64.TC	Cestino Serie ECO Tris con Base + Coperchio	€ 1.086,21
64.T	Cestino Serie ECO Tris	€ 824,77
64.TB	Cestino Serie ECO Tris con Base	€ 849,53
64.ZL	Cestini Portarifiuti ZINCO+LOGO	€ 135,00
64.I	Cestini Portarifiuti INOX	€ 233,85
64.IL	Cestini Portarifiuti INOX+LOGO	€ 278,00

Art. CHI - Sigillo/Chiusino pesante da incasso
Built-in cover



Misura	Zinco 15 Dc H 50	Zinco 15 Dc H 80
200x200	€ 30,14	€ 32,51
300x300	€ 44,46	€ 47,98
400x400	€ 61,61	€ 66,28
500x500	€ 80,65	€ 86,55
600x600	€ 102,29	€ 109,57
700x700	€ 126,68	€ 135,34

Costruzione del codice: CHI + LATO + H
(es.: per la misura 200x200 H 50 il codice è: CHI.200.50)

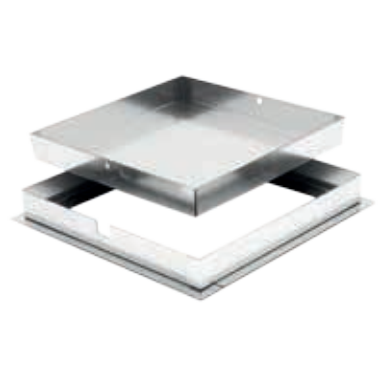

Misura	Inox 15 Dc H 50	Inox 15 Dc H 80
200x200	€ 85,74	€ 94,41
300x300	€ 132,39	€ 145,23
400x400	€ 187,52	€ 204,54
500x500	€ 249,51	€ 271,02
600x600	€ 319,48	€ 345,67
700x700	€ 397,84	€ 428,51

Costruzione del codice: CHI + LATO + H + I
(es.: per la misura 200x200 H 50 il codice è: CHI.200.50.I)




I sigilli (o chiusini da incasso) hanno la funzione di mascherare la presenza dei pozzetti, garantendo la continuità estetica della pavimentazione. Il prodotto è composto da tre elementi: base, fascia e coperchio (o sigillo), assemblati tramite un processo di punzonatura. La sovrapposizione e la successiva saldatura della fascia sulla base creano una struttura robusta, che raggiunge lo spessore di 3,00 mm nel punto di maggiore sollecitazione da carico.



MATERIALI IMPIEGATI: Acciaio INOX 304 (UNI EN 1.4301) o Lamiera ZINCATA, UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147.

SPessori DISPONIBILI: mm 1.5 (15 dc).

SALDATURA: punzonatura di lembi sovrapposti.

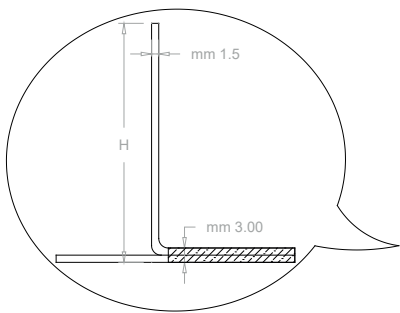

SCHEDA TECNICA

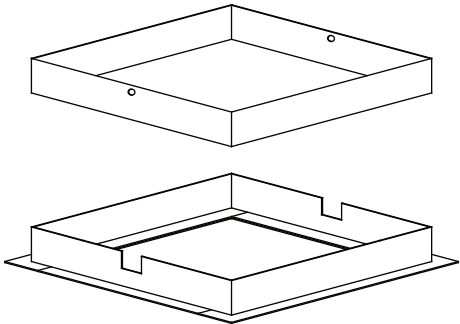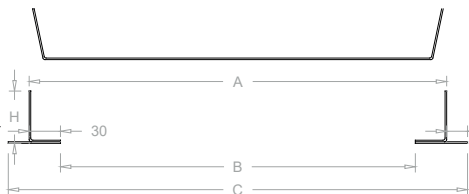

Descrizione	A	B	C
Chiusino da Incasso 200x200 Spessore 15 Dc	198	140	240
Chiusino da Incasso 300x300 Spessore 15 Dc	298	240	340
Chiusino da Incasso 400x400 Spessore 15 Dc	398	340	440
Chiusino da Incasso 500x500 Spessore 15 Dc	498	440	540
Chiusino da Incasso 600x600 Spessore 15 Dc	598	540	640
Chiusino da Incasso 700x700 Spessore 15 Dc	698	640	740

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso




Art. CHR- Sigillo/Chiusino leggero da riempir

Filling manhole


Misura	Zinco 10 Dc H 50	Zinco 10 Dc H 80
230x230	€ 18,34	€ 19,95
330x330	€ 26,89	€ 29,35
430x430	€ 37,50	€ 40,81
530x530	€ 49,56	€ 53,64
630x630	€ 63,76	€ 68,61
730x730	€ 79,24	€ 84,94

Costruzione del codice: CHR + LATO + H
(es.: per la misura 230x230 H 50 il codice è: CHR.230.50)

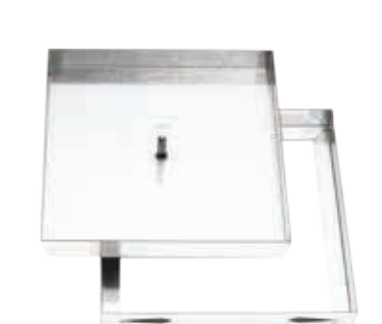

Misura	Inox 10 Dc H 50	Inox 10 Dc H 80
230x230	€ 41,66	€ 46,70
330x330	€ 65,23	€ 72,93
430x430	€ 93,68	€ 104,04
530x530	€ 126,65	€ 139,39
630x630	€ 164,76	€ 179,90
730x730	€ 206,86	€ 224,65

Costruzione del codice: CHR + LATO + H + I
(es.: per la misura 230x230 H 50 il codice è: CHR.230.50.I)

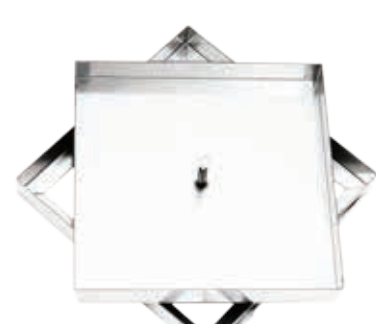



I sigilli (o chiusini da riempimento) hanno la funzione di mascherare la presenza dei pozzetti, garantendo la continuità estetica della pavimentazione. Il prodotto è composto da due elementi: telaio (o fascia) e coperchio (o sigillo), assemblati tramite un processo di punzonatura. Un perno alloggiato all'interno di un manicotto, saldato al centro del sigillo, ne permette una facile rimozione ed evita che le malte utilizzate per il riempimento creino incrostazioni o blocchino il meccanismo.

MATERIALI IMPIEGATI: Acciaio INOX 304 (UNI EN 1.4301) o Lamiera ZINCATA (UNI EN 10142 – UNI EN 10143 – UNI EN 10147).

SPessori DISPONIBILI: mm 1.0 (10 dc).

SALDATURA: punzonatura di lembi sovrapposti.

SCHEDA TECNICA

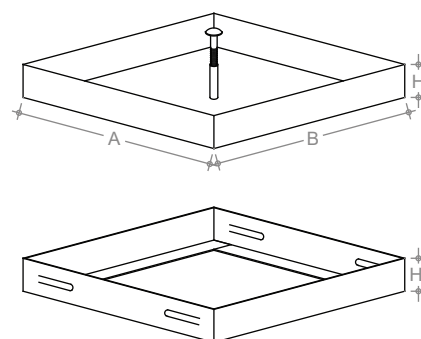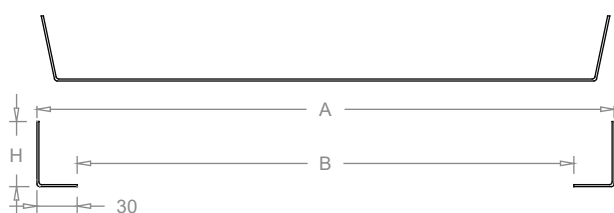

Descrizione	A	B	H
Chiusino da Riempimento 230x230 Spessore 10 DC	230	170	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 330x330 Spessore 10 DC	330	270	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 430x430 Spessore 10 DC	430	370	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 530x530 Spessore 10 DC	530	470	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 630x630 Spessore 10 DC	630	570	50 ÷ 80
Chiusino da Riempimento 730x730 Spessore 10 DC	730	670	50 ÷ 80

E' possibile, su richiesta, realizzare soluzioni personalizzate

I dati tecnici, riportati in tabella, possono subire variazioni senza obbligo di preavviso

Art. CHC - Sigillo/Chiusino carrabile da incasso 20 Dc
Built-in cover

	Misura	Lamiera 20 Dc H 50	Lamiera 20 Dc H 80
	250x250	€ 56,77	€ 71,26
	300x300	€ 72,92	€ 87,41
	400x400	€ 100,00	€ 121,74
	500x500	€ 134,34	€ 161,87
	600x600	€ 175,36	€ 208,68



Costruzione del codice: CHC + LATO + SPESSORE + H
(es.: per la misura 250x250 H 50 il codice è: CHC.250.20.50)
(es.: per la misura 250x250 H 80 il codice è: CHC.250.20.80)

I sigilli o chiusini carrabili da riempimento hanno la funzione di mascherare la presenza dei pozzetti, garantendo la continuità estetica della pavimentazione.
Il prodotto è composto da due elementi: un telaio con profilo saldato a "T" e un coperchio (o sigillo). Dopo la lavorazione meccanica, il manufatto viene sottoposto a un trattamento di galvanizzazione tramite zincatura a caldo per immersione, che preserva il prodotto dall'insorgenza di processi ossidativi e dalla corrosione.


- MATERIALI IMPIEGATI:** Acciaio al carbonio, S235JR conformità EN 10025:2005.
SPESSORI DISPONIBILI: mm 2 (20 dc) per la realizzazione del telaio a "T" e del Sigillo/Chiusino.
SALDATURA: Ad elettrodo rivestito (MMA), eseguita per fusione dei lembi e del materiale d'apporto.
PORTATA: Da definire in base al tipo di riempimento e in conformità alla norma UNI EN 124:2015.

SCHEDA TECNICA




Descrizione	A	B	C	H
Chiusino CARRABILE da Incasso 250x250 Lamiera 20 Dc	250	190	290	50÷80
Chiusino CARRABILE da Incasso 300x300 Lamiera 20 Dc	300	240	340	50÷80
Chiusino CARRABILE da Incasso 400x400 Lamiera 20 Dc	400	340	440	50÷80
Chiusino CARRABILE da Incasso 500x500 Lamiera 20 Dc	500	440	540	50÷80
Chiusino CARRABILE da Incasso 600x600 Lamiera 20 Dc	600	540	640	50÷80

Art. CHC - Sigillo/Chiusino carrabile da incasso 30 Dc
Built-in cover

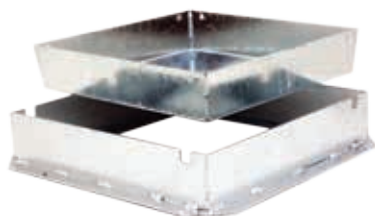

Misura	Lamiera 30 Dc H 80
300x300	€ 106,25
400x400	€ 146,37
500x500	€ 196,64
600x600	€ 247,81
700x700	€ 307,71

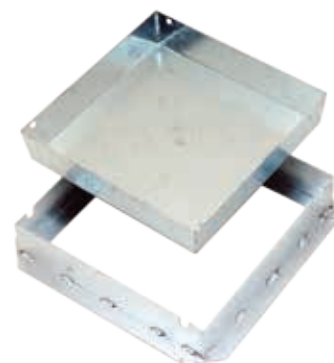

Costruzione del codice: CHC + LATO + SPESSORE + H
(es.: per la misura 300x300 H 80 il codice è: CHC.300.30.80)

I sigilli o chiusini carrabili da riempimento hanno la funzione di mascherare la presenza dei pozzetti, garantendo la continuità estetica della pavimentazione.

Il prodotto è composto da due elementi: un telaio con profilo saldato a "T" e un coperchio (o sigillo). Dopo la lavorazione meccanica, il manufatto viene sottoposto a un trattamento di galvanizzazione tramite zincatura a caldo per immersione, che preserva il prodotto dall'insorgenza di processi ossidativi e dalla corrosione.


MATERIALI IMPIEGATI: Acciaio al carbonio S235JR, in conformità alla norma UNI EN 10025:2005.

SPESSORI DISPONIBILI: mm 3 (30 dc) per la realizzazione del telaio a "T" e mm 2 (20 dc) per il coperchio

SALDATURA: Ad elettrodo rivestito (MMA), eseguita per fusione dei lembi e del materiale d'apporto.

PORTATA: Da definire in base al tipo di riempimento e in conformità alla norma UNI EN 124:2015.

SCHEDA TECNICA

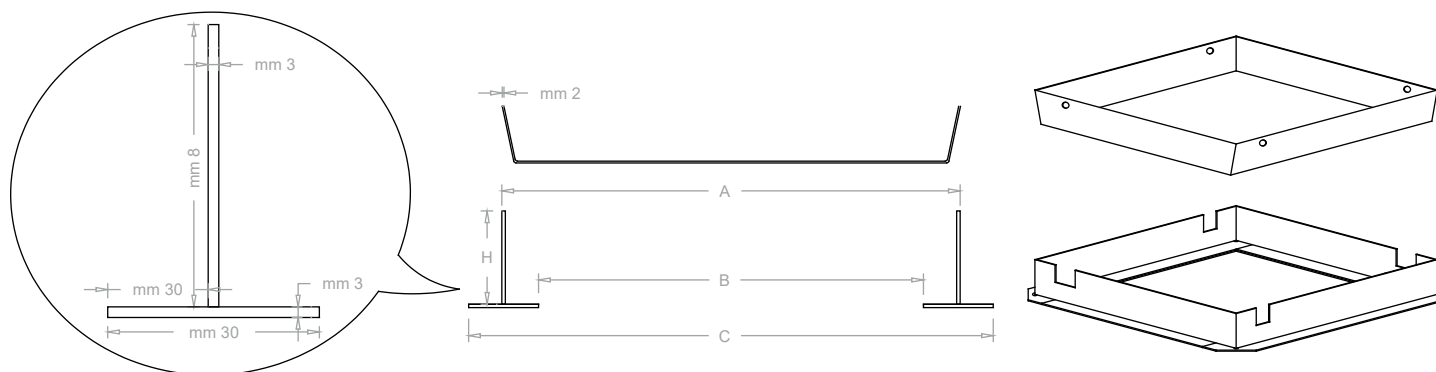

Descrizione	A	B	C	H
Chiusino CARRABILE da Incasso 300x300 Lamiera 30 Dc	300	240	340	80
Chiusino CARRABILE da Incasso 400x400 Lamiera 30 Dc	400	340	440	80
Chiusino CARRABILE da Incasso 500x500 Lamiera 30 Dc	500	440	540	80
Chiusino CARRABILE da Incasso 600x600 Lamiera 30 Dc	600	540	640	80
Chiusino CARRABILE da Incasso 700x700 Lamiera 30 Dc	700	640	740	80